
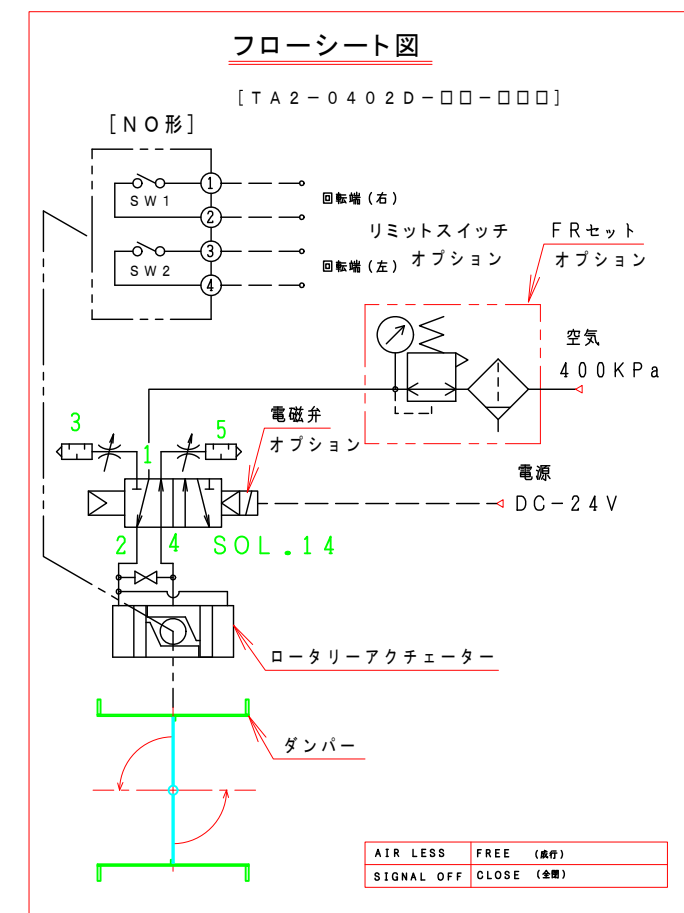
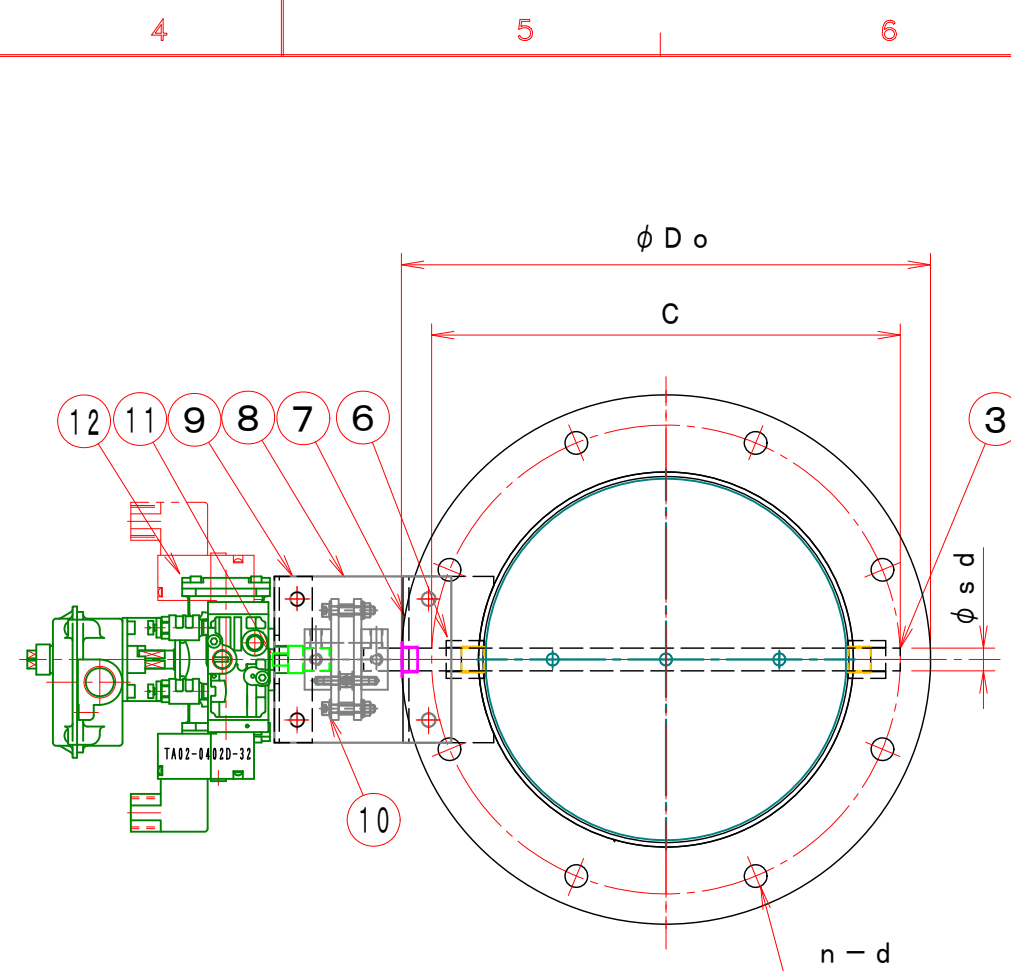


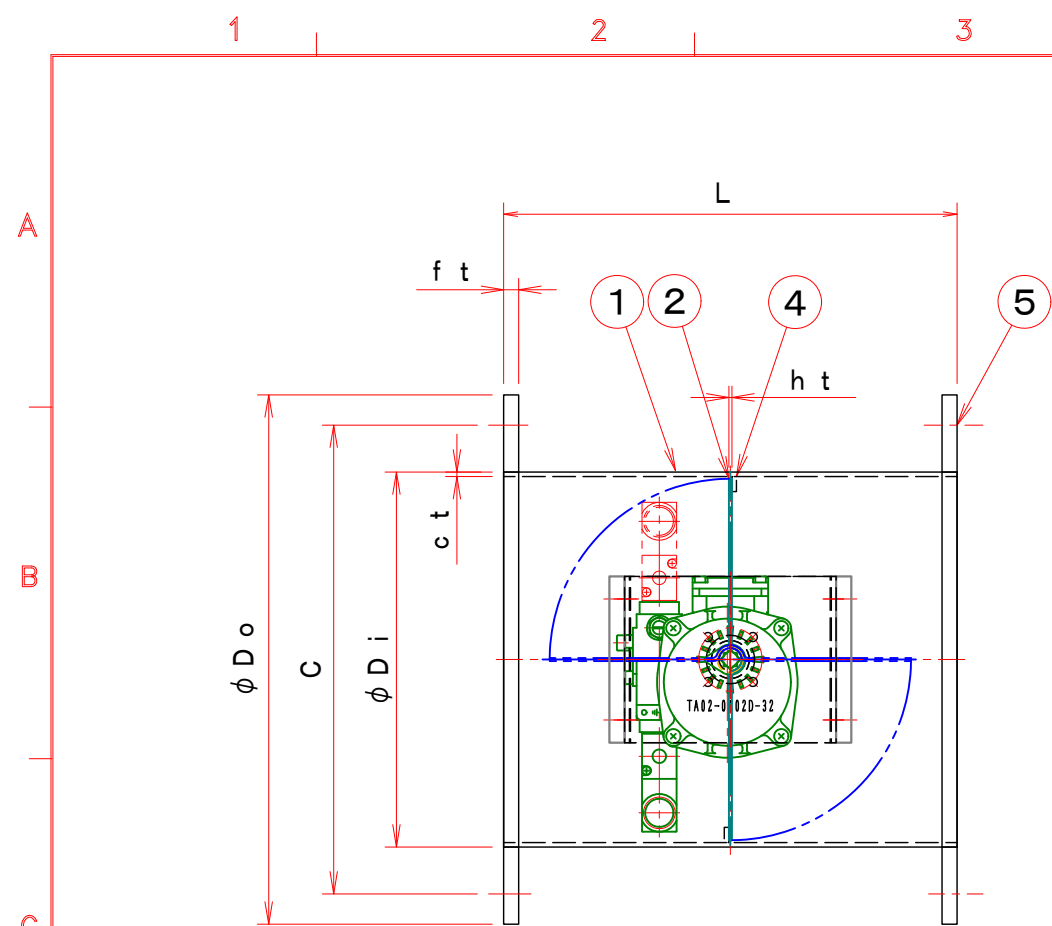


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±2.0 Pa 以下 風速：2.0 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n－d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDALF－75－EHU	76.3	175	135	4－15	200	2.0	2.0	10	12		TA2－0402D－□□
EHDALF－100－EHU	98	200	160	8－15	220	2.0	2.0	10	12		TA2－0402D－□□
EHDALF－125－EHU	123	225	185	8－15	220	2.0	2.0	10	12		TA2－0402D－□□
EHDALF－150－EHU	148	250	210	8－15	220	2.0	2.0	10	12		TA2－0402D－□□
EHDALF－175－EHU	173	275	235	8－15	220	3.0	2.0	10	15		TA2－0402D－□□
EHDALF－200－EHU	198	300	260	8－15	220	3.0	2.0	10	15		TA2－0402D－□□
EHDALF－225－EHU	223	325	285	8－15	300	3.0	2.0	10	15		TA2－0402D－□□
EHDALF－250－EHU	248	350	310	8－15	300	3.0	2.0	10	15		TA2－0402D－□□
EHDALF－300－EHU	298	400	360	12－15	300	3.0	3.0	12	20		TA2－0402D－□□
EHDALF－350－EHU	348	450	410	12－15	360	3.0	3.0	12	20		TA2－0402D－□□
EHDALF－400－EHU	398	500	460	12－15	400	3.0	3.0	12	20		TA2－050D－□□
EHDALF－450－EHU	448	550	510	16－15	450	3.0	3.0	12	20		TA2－050D－□□
EHDALF－500－EHU	498	600	560	16－15	500	4.0	3.0	12	25		TA2－063D－□□
EHDALF－550－EHU	548	650	610	16－15	550	4.0	3.0	12	25		TA2－063D－□□
EHDALF－600－EHU	598	700	660	20－15	600	4.0	3.0	12	25		TA2－063D－□□

見積参考図

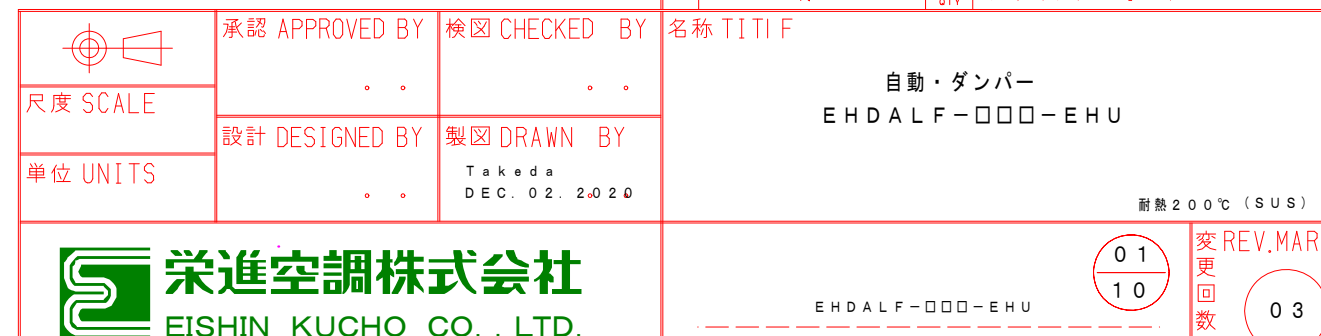

15	電磁弁、開平信号、FR付		TA2-0402D-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付		TA2-0402D-31-SN5	オプション
13	電磁弁付		TA2-0402D-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00	
11	アダプター	1	SS400	
10	耐熱カップリング	1	C-801515L	
9	モーター取付け板	1	SPHC	
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
7	部品取付架台	2	SUS-304	
6	シャフトボス	2	B20115XU	
5	フランジ	1	SUS304 10t	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS304	
2	可動羽根	1	SUS304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	