


スプリングリターン(閉)

フローシート図

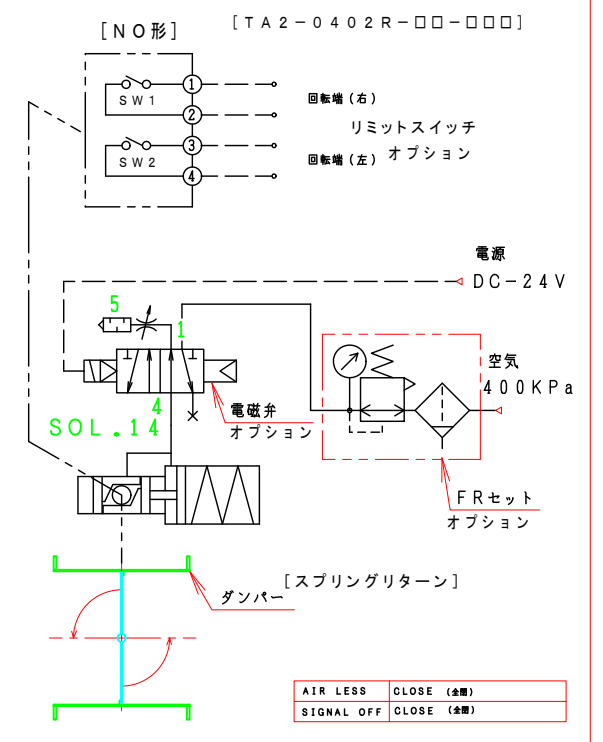

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
静圧: ±2.0 KPa以下 風速: 20 m/s以下 温度: -10 ~ 200℃以下  
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDARLF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	200	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDARLF-100-EHU	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDARLF-125-EHU	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDARLF-150-EHU	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDARLF-175-EHU	173	275	235	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDARLF-200-EHU	198	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDARLF-225-EHU	223	325	285	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDARLF-250-EHU	248	350	310	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDARLF-300-EHU	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	12	20		TA2-0402R-□□
EHDARLF-350-EHU	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	12	20		TA2-0402R-□□
EHDARLF-400-EHU	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	12	20		TA2-050R-□□
EHDARLF-450-EHU	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	12	20		TA2-050R-□□
EHDARLF-500-EHU	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□
EHDARLF-550-EHU	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□
EHDARLF-600-EHU	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□

15	電磁弁、開平信号、FR付		
14	電磁弁、開平信号付		
13	電磁弁付		
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□
11	アダプター	1	SS400
10	耐熱カップリング	1	PMX-573
9	モーター取付け板	1	SUS-304
8	耐熱接続板	2	SS400
7	部品取付架台	2	SS400
6	シャフトボス	2	SUS-304
5	フランジ	1	SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

見積参考図

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDARLF-□□□-EHU [スプリングリターン] 耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda DEC. 02. 2020	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 10 02

図面番号 DRAWING NO.