


スプリングリターン(閉)

フローシート図

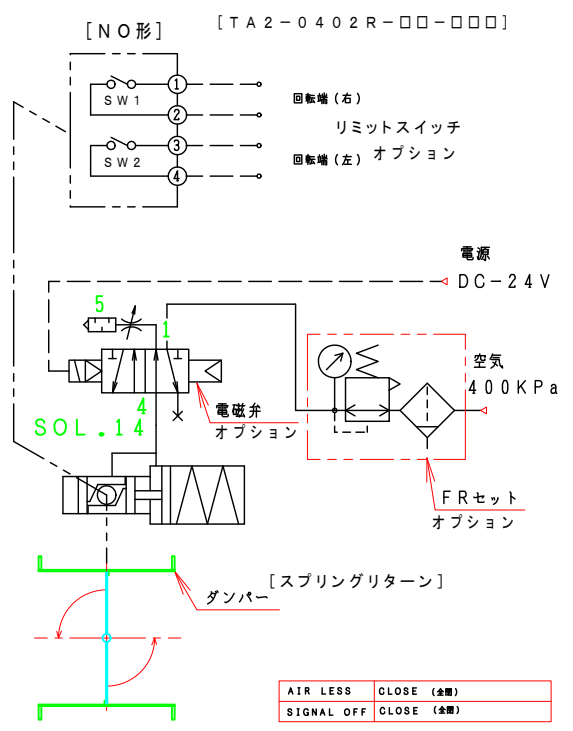

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±2.0 KPa 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: -10 ~ 400 °C 以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ s	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDALRF-75-SHU	76.3	175	135	4-15	200	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDALRF-100-SHU	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDALRF-125-SHU	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDALRF-150-SHU	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402R-□□
EHDALRF-175-SHU	173	275	235	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDALRF-200-SHU	198	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDALRF-225-SHU	223	325	285	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDALRF-250-SHU	248	350	310	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402R-□□
EHDALRF-300-SHU	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	12	20		TA2-0402R-□□
EHDALRF-350-SHU	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	12	20		TA2-0402R-□□
EHDALRF-400-SHU	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	12	20		TA2-050R-□□
EHDALRF-450-SHU	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	12	20		TA2-050R-□□
EHDALRF-500-SHU	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□
EHDALRF-550-SHU	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□
EHDALRF-600-SHU	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	12	25		TA2-063R-□□

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー EHDALRF-□□□-SHU [スプリングリターン]
単位 UNITS	Takeda DEC. 02. 2020	耐熱400℃(SUS)
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 02

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15	電磁弁、開平信号付		1	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
14	電磁弁付		1	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	1	TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1	1	SS400
11	駆動部取付け板	1	1	SPC
10	耐熱カップリング	1	1	C-801515H
9	耐熱接続板	2	2	PGX-595
8	軸 受	2	2	UFL-20115CS
7	部品取付架台	2	2	SUS-304
6	シャフトボス	2	2	B20115CU
5	フランジ	1	1	SUS304
4	羽根当て	1	1	SUS-304
3	シャフト	1	1	SUS304
2	可動羽根	1	1	SUS304
1	ダンパー本体	1	1	SUS-304