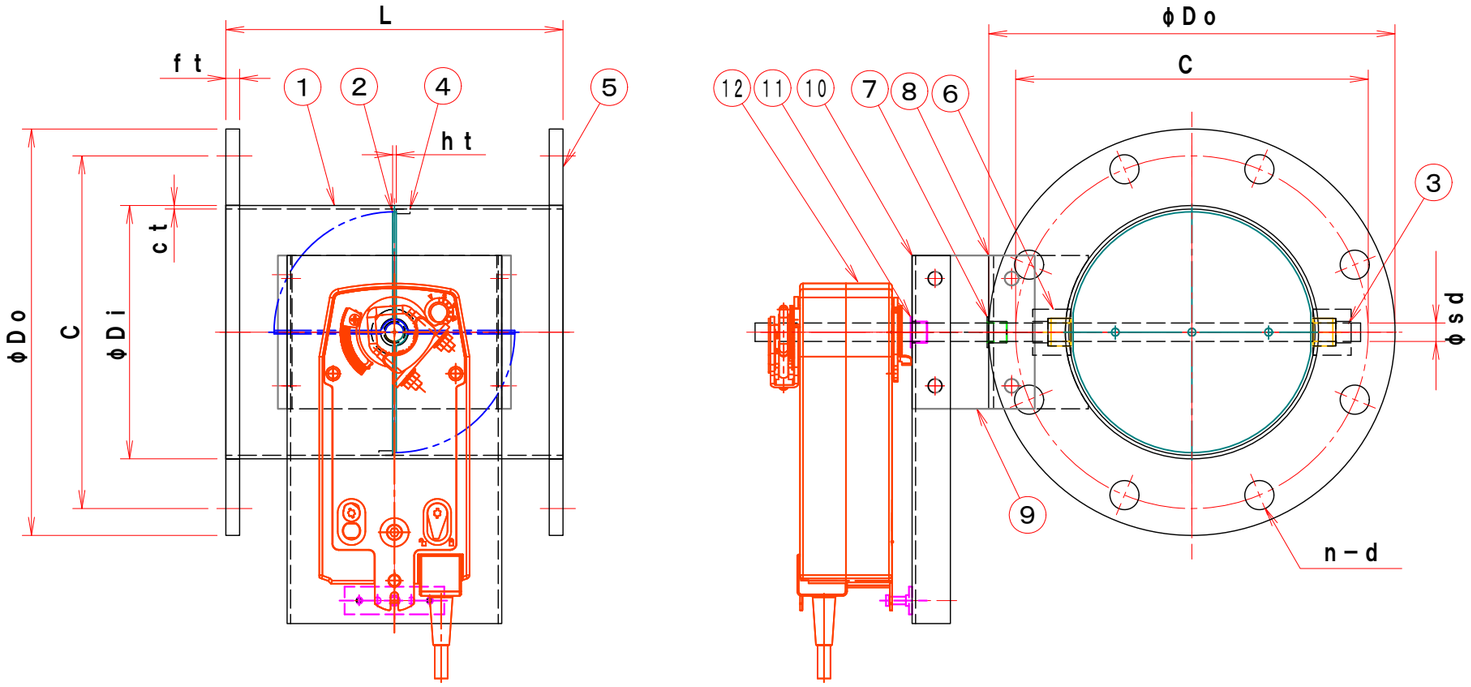

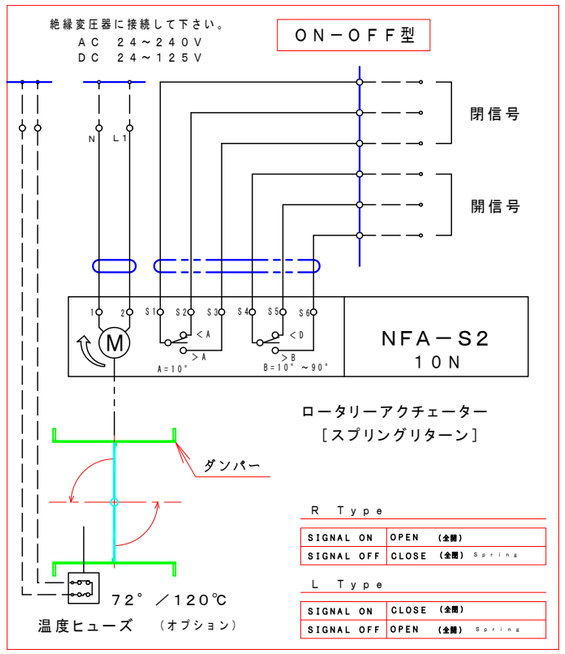

見積参考図

特記仕様

1．外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
2．仕上げは内外面酸洗いとする。
3．本図は左回転開放仕様です。電源遮断時スプリングにより遮断及び開放致します。
4．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
静圧：±2KPa［±200mmAq］以下　風速：20m／s以下　温度：－10～60℃以下
☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。
☆　ロータリーアクチェーターは仕様により比例制御、ON－OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
☆　スプリングにより全閉（EHDMLRF－□□□－U）・スプリングにより全開（EHDMLLF－□□□－U）

型　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	駆動モーター
EHDMLRF－ 75－U	76.3	175	135	4－15	220	2.0	2.0	10	12		NFU［10Nm］
EHDMLRF－100－U	98	200	160	8－15	220	2.0	2.0	10	12		NFU［10Nm］
EHDMLRF－125－U	123	225	185	8－15	220	2.0	2.0	10	12		NFU［10Nm］
EHDMLRF－150－U	148	250	210	8－15	220	2.0	2.0	10	12		NFU［10Nm］
EHDMLRF－175－U	173	275	235	8－15	220	3.0	2.0	10	15		NFU［10Nm］
EHDMLRF－200－U	198	300	260	8－15	220	3.0	2.0	10	15		NFU［10Nm］
EHDMLRF－225－U	223	325	285	8－15	300	3.0	2.0	10	15		NFU［10Nm］
EHDMLRF－250－U	248	350	310	8－15	300	3.0	2.0	10	15		NFU［10Nm］
EHDMLRF－300－U	298	400	360	12－15	300	3.0	3.0	12	20		NFU［10Nm］
EHDMLRF－350－U	348	450	410	12－15	360	3.0	3.0	12	20		NFU［10Nm］
EHDMLRF－400－U	398	500	460	12－15	400	3.0	3.0	12	20		NFU［10Nm］
EHDMLRF－450－U	448	550	510	16－15	450	3.0	3.0	12	20		SFU［20Nm］
EHDMLRF－500－U	498	600	560	16－15	500	3.0	3.0	12	25		SFU［20Nm］
EHDMLRF－550－U	548	650	610	16－15	550	3.0	3.0	12	25		SFU［20Nm］
EHDMLRF－600－U	598	700	660	20－15	600	3.0	3.0	12	25		EFU24［30Nm］

［スプリングリターン］
1．EHDMLRF　：　電源ｏｆｆでタンパー遮断型
2．EHDMLLF　：　電源ｏｆｆでタンパー開放型

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15	開度信号		ｵﾌﾟｼｮﾝ
14	比例制御		4－200mmA　オプション
13	開閉信号		
12	ロータリーアクチェーター		
11	ドライブッシュ		LFZF
10	駆動部取付板		SS400
9	接続板		SS400
8	駆動部取付架台		SUS－304
7	ドライブッシュ		LFZF
6	シャフトボス		SUS－304
5	羽根当て		SUS－304
4	可動羽根		SUS－304
3	シャフト		SUS－304
2	フランジ		SUS－304
1	ダンパー・ケーシング		SUS－304

尺度 SCALE
単位 UNITS
承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
検図 CHECKED BY
製図 DRAWN BY Takeda DEC. 04. 2014
名称 TITLE
モーターダンパー
EHDMLR（L）F－□□□－U
スフリングリターン
（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDMLRF－□□□－U
01/10
変更回数 REV.MARK 02
図面番号 DRAWING NO.
工事番号 JOB No.