


スプリングリターン(閉)

フローシート図

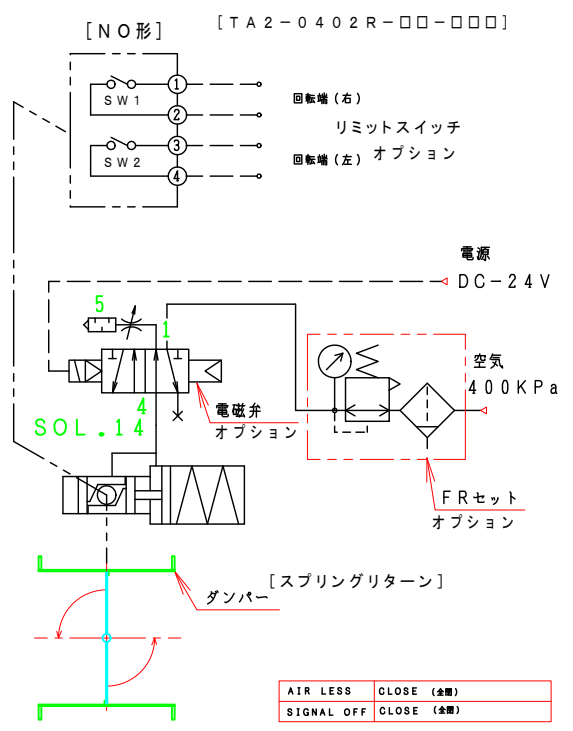

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ s	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHARF-75-SHS	76.3	175	135	4-19	200	3.2	2.3	9	12	UFL-20215ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-100-SHS	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-125-SHS	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-150-SHS	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-175-SHS	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-200-SHS	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-225-SHS	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-250-SHS	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420ES	TA2-0402R-□□
EHDHARF-300-SHS	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-050R-□□
EHDHARF-350-SHS	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063R-□□
EHDHARF-400-SHS	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063R-□□
EHDHARF-450-SHS	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20525ES	TA2-063R-□□
EHDHARF-500-SHS	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080R-□□
EHDHARF-550-SHS	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080R-□□
EHDHARF-600-SHS	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	UFL-20630ES	TA2-080R-□□

見積参考図

15	電磁弁、開平信号付			オプション
14	電磁弁付			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□□	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付け板	1	SS400	
10	耐熱カップリング	1	PGX-595	
9	耐熱接続板	2	PGX-595	
8	軸 受	2	SS400	
7	部品取付架台	2	SS400	
6	シャフトボス	2	SS400	
5	フランジ	1	SS400	
4	羽根当て	1	SS400	
3	シャフト	1	SS400	
2	可動羽根	1	SS400	
1	ダンパー本体	1	SS400	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHDHARF-□□□-SHS
[スプリングリターン]

耐熱400℃(SS)

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.