


スプリングリターン(閉)

フローシート図

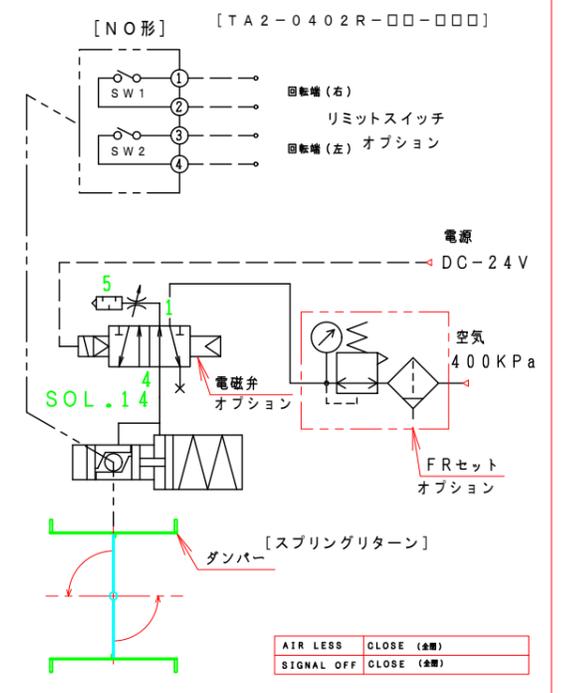

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。  
静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25 m/s以下 温度: -10 ~ 200 °C以下  
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHDHARLF-75-U	76.3	175	135	4-19	200	3.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-100-U	100	200	160	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-125-U	125	225	185	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-150-U	150	250	210	8-19	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-175-U	175	275	235	8-23	220	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-200-U	200	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-225-U	225	325	285	12-23	300	4.0	3.2	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-250-U	250	350	310	12-23	300	4.0	3.0	10	20		TA2-0402D-□□
EHDHARLF-300-U	300	400	360	12-23	300	4.0	3.0	12	25		TA2-050D-□□
EHDHARLF-350-U	350	450	410	12-25	360	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHARLF-400-U	400	500	460	16-25	400	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHARLF-450-U	450	550	510	16-25	450	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHDHARLF-500-U	500	600	560	20-25	500	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□
EHDHARLF-550-U	550	650	610	20-27	550	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□
EHDHARLF-600-U	600	700	660	20-27	600	6.0	4.0	12	30		TA2-080D-□□

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー EHDHARLF-□□□-EHU [スプリングリターン]
単位 UNITS	Takeda DEC. 02. 2020	耐熱 200 °C (SUS)
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01

15	開閉信号		オプション
14	電磁弁		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□
12	駆動部取付板	1	SS400
11	接続板	2	PMX-573
10	取付架台	1	SUS-304
9	アダプター	1	SS400
8			
7	耐熱カップリング	1	PMX-573
6	シャフトボス	2	SUS-304
5	フランジ	2	SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

図面番号 DRAWING NO.