
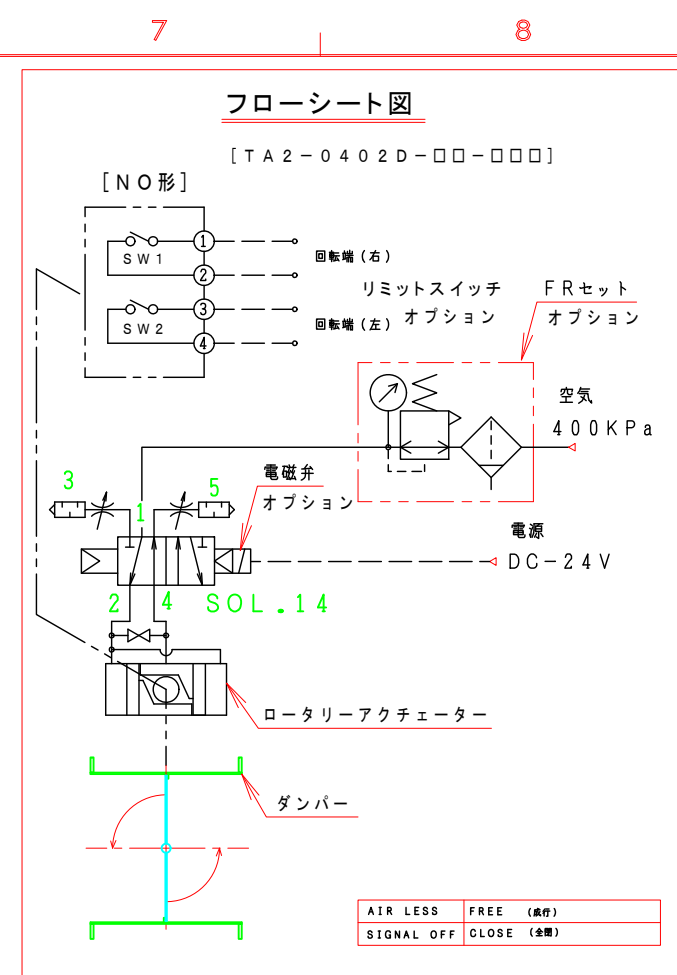
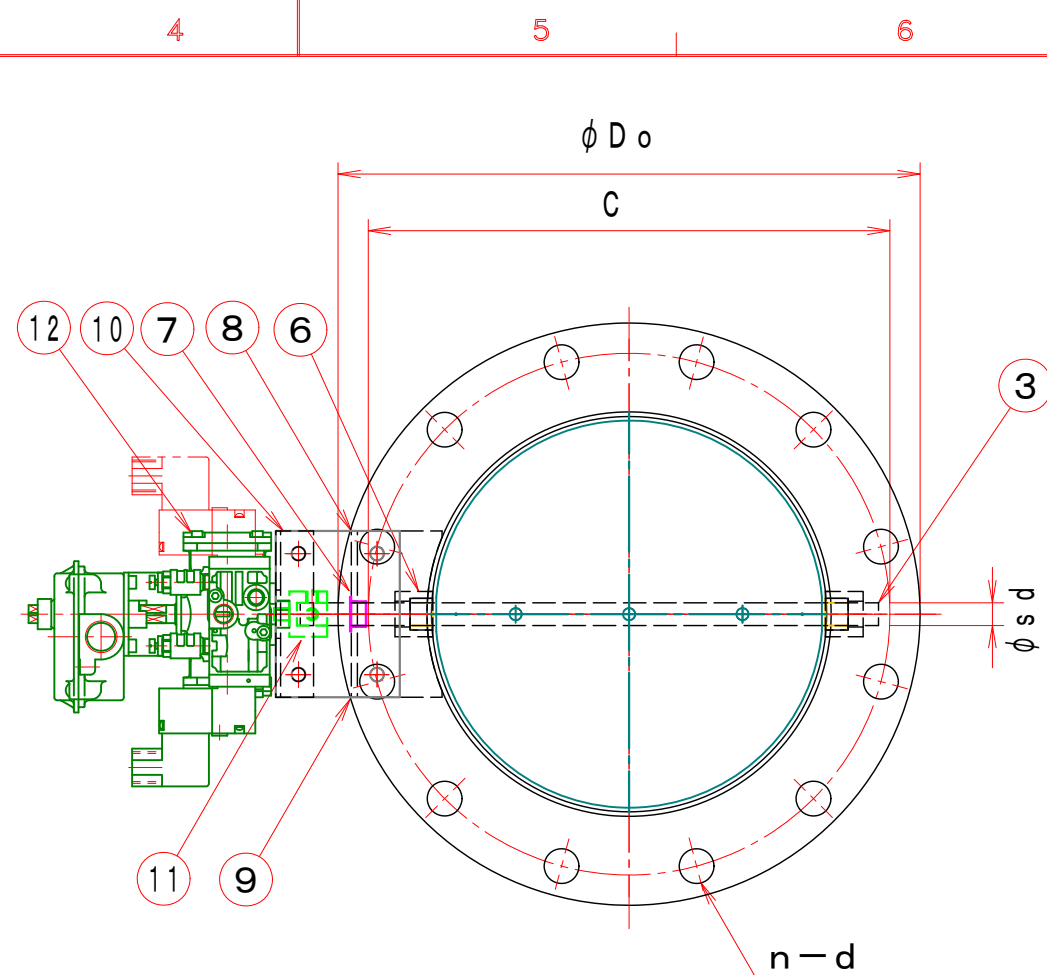


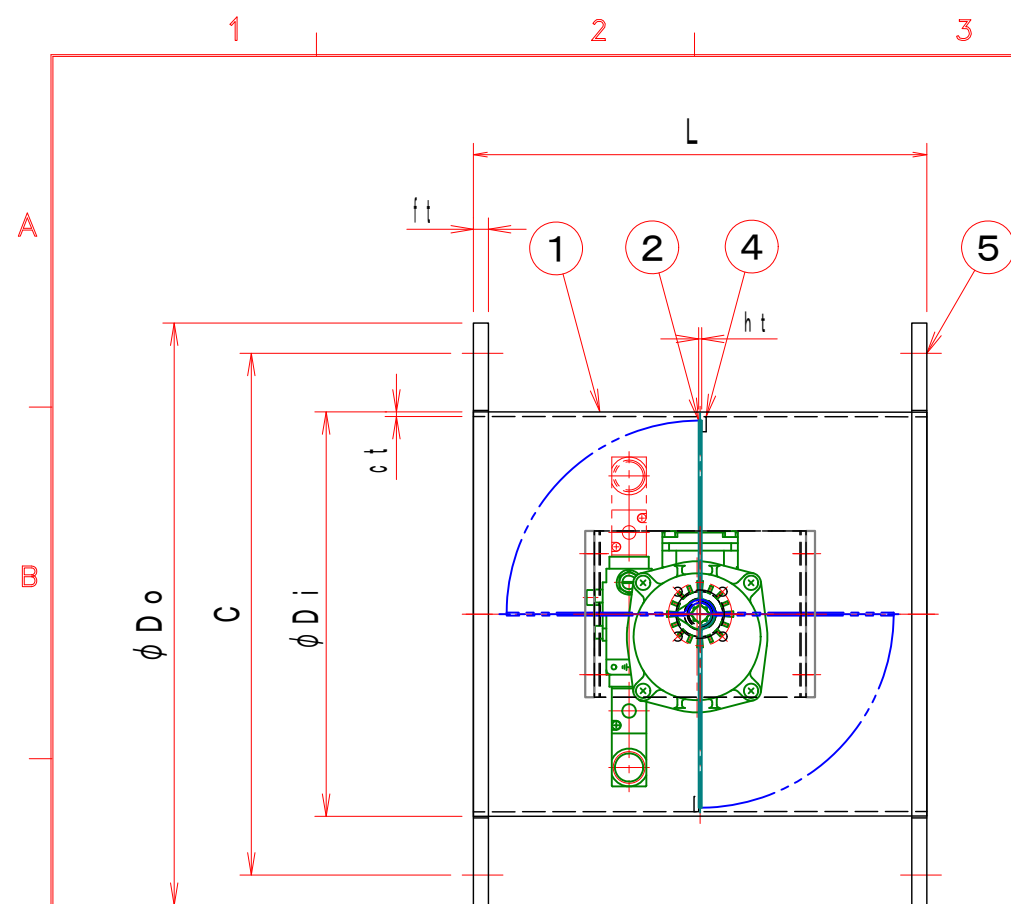

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズです。
静圧：±2.0 Pa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10～60℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPALF-80A-U	89.1	180	145	4-15	200	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPALF-100A-U	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPALF-125A-U	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPALF-150A-U	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPALF-175A-U	190.7	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPALF-200A-U	216.3	320	280	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPALF-225A-U	241.8	345	305	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPALF-250A-U	267.4	385	345	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPALF-300A-U	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHPALF-350A-U	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHPALF-400A-U	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHPALF-450A-U	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHPALF-500A-U	508.0	655	605	16-15	500	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHPALF-550A-U	558.8	720	665	16-15	550	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHPALF-600A-U	609.6	770	715	20-15	600	4.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□

15	電磁弁、開平信号、FR付		オブション
14	電磁弁、開平信号付		オブション
13	電磁弁付		オブション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□D-□□□
11	アダプター	1	C-1820
10	駆動部取付板	1	SS400
9	接続板	2	SS400
8	取付基台	1	SUS-304
7	ドライブッシュ	1	LFZF
6	シャフトボス	2	SUS-304
5	フランジ	1組	SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
尺度 SCALE		. .	. .	自動ダンパー EHPALF-□□□A-U
単位 UNITS		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		. .	Takeda DEC. 02. 2020	(SUS)
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				01 10 EHPALF-□□□A-U 変更回数 REV.MAR 02