


スプリングリターン(閉)

フローシート図

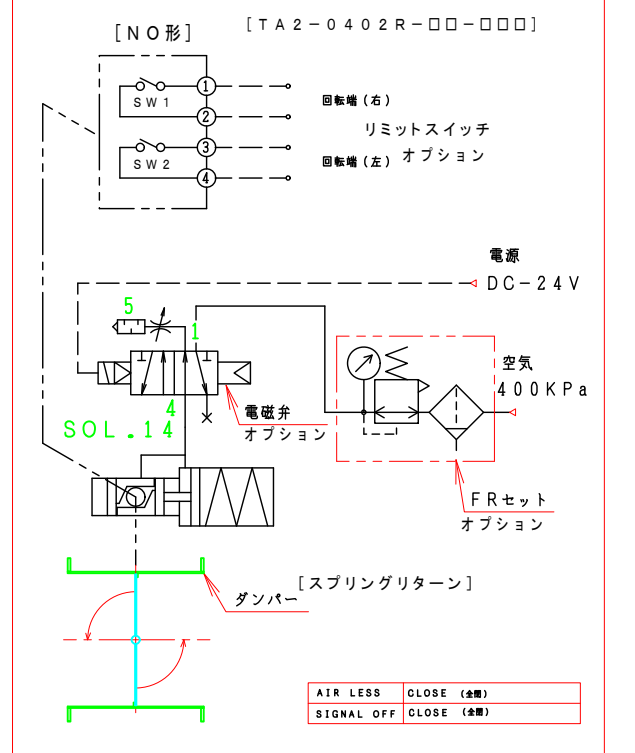

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPARLF-80A-EHU	89.1	180	145	4-15	200	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPARLF-100A-EHU	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPARLF-125A-EHU	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPARLF-150A-EHU	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	10	12		TA2-0402D-□□
EHPARLF-175A-EHU	190.7	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPARLF-200A-EHU	216.3	320	280	8-15	220	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPARLF-225A-EHU	241.8	345	305	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPARLF-250A-EHU	267.4	385	345	8-15	300	3.0	2.0	10	15		TA2-0402D-□□
EHPARLF-300A-EHU	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHPARLF-350A-EHU	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	12	20		TA2-0402D-□□
EHPARLF-400A-EHU	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHPARLF-450A-EHU	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	12	20		TA2-050D-□□
EHPARLF-500A-EHU	508.0	655	605	16-15	500	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHPARLF-550A-EHU	558.8	720	665	16-15	550	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□
EHPARLF-600A-EHU	609.6	770	715	20-15	600	3.0	3.0	12	25		TA2-063D-□□

15	電磁弁、開平信号付			オプション
14	電磁弁付			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	PMX-573	
10	断熱接続板	2	SUS-304	
9	軸受取付基台	1	SS400	
8	耐熱カップリング	1	PMX-573	
7	ドライブッシュ	1	SS400	
6	シャフトボス	2	SUS-304	
5	フランジ	1組	SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

見積参考図

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHPARLF-□□□A-EHU [スプリングリターン] 耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 02, 2020	変更回数 01 10 02