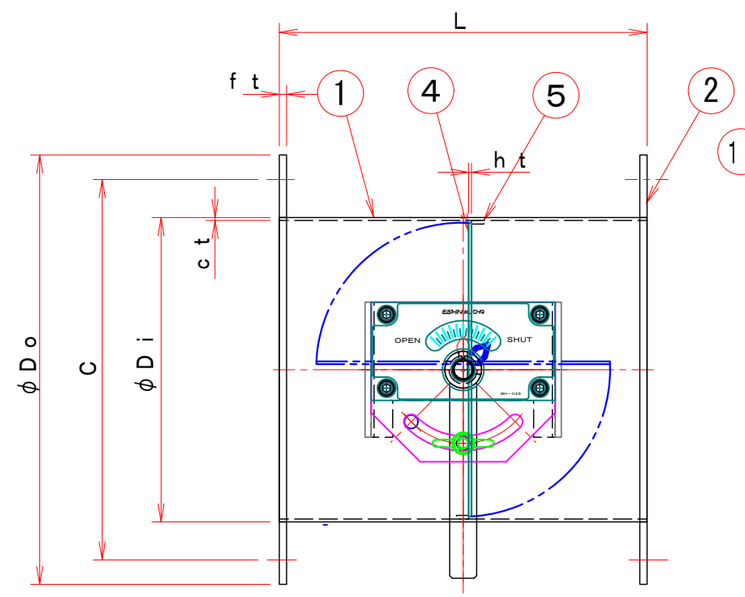

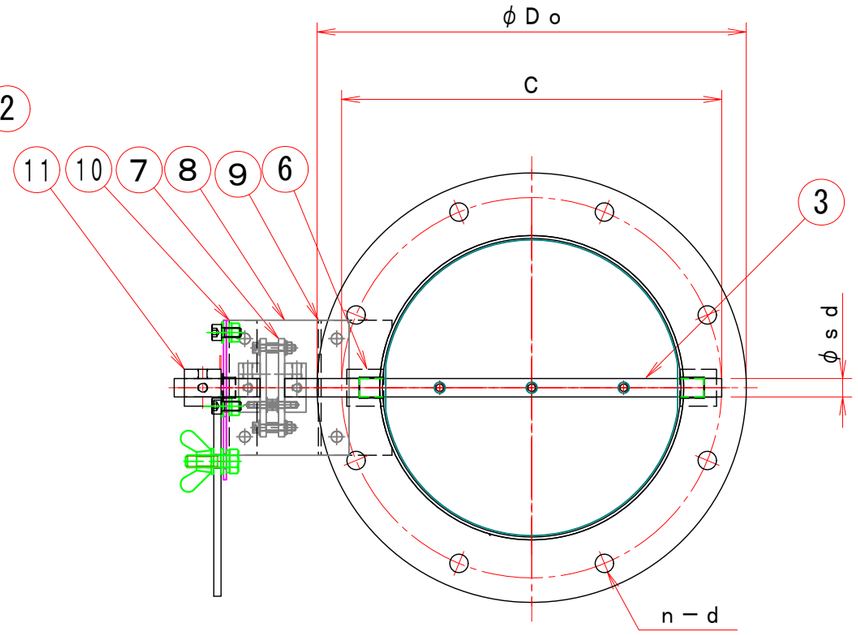

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。　［ハンドル部　メッキ］

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下（軸受無し）　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd		操作ハンドル	備　　考
EBPLF －80A －EHS	89．1	180	145	4－19	220	2．3	2．3	9	12		BH－02S	羽根当て無し
EBPLF－100A －EHS	114．3	200	165	8－19	220	2．3	2．3	9	12		BH－02S	
EBPLF－125A －EHS	139．8	235	200	8－19	220	2．3	2．3	9	12		BH－02S	
EBPLF－150A －EHS	165．2	265	230	8－19	220	2．3	2．3	9	12		BH－02S	
EBPLF－175A －EHS	190．7	300	260	8－23	220	3．2	2．3	9	15		BH－04S	
EBPLF－200A －EHS	216．3	320	280	8－23	220	3．2	2．3	9	15		BH－04S	
EBPLF－225A －EHS	241．8	345	305	12－23	300	3．2	2．3	9	15		BH－04S	
EBPLF－250A －EHS	267．4	385	345	12－23	300	3．2	2．3	9	15		BH－04S	
EBPLF－300A －EHS	318．5	430	390	12－23	300	3．2	3．2	12	20		BH－05S	
EBPLF－350A －EHS	355．6	480	435	12－25	360	3．2	3．2	12	20		BH－05S	
EBPLF－400A －EHS	406．4	540	495	16－25	400	3．2	3．2	12	20		BH－06S	
EBPLF－450A －EHS	457．2	605	555	16－25	450	3．2	3．2	12	20		BH－06S	
EBPLF－500A －EHS	508．0	655	605	20－25	500	3．2	3．2	12	20		BH－07S	
EBPLF－550A －EHS	558．8	720	665	20－27	550	3．2	3．2	12	20		BH－07S	
EBPLF－600A －EHS	609．6	770	715	20－27	600	3．2	3．2	16	20		BH－07S	

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	ＳＳ４００
10	操作部取付板	1	ＳＳ４００　３．２ｔ
9	操作部取付架台	1	ＳＳ４００　３．２ｔ
8	耐熱接続板	2	ＰＧＸ－５９５
7	耐熱カップリング	1	ＰＭＸ－５７３
6	シャフトボス	2	ＳＳ４００
5	羽根当て	1	ＳＳ４００
4	可動羽根	1	ＳＳ４００
3	シャフト	1	ＳＧＤ
2	フランジ	2	ＳＳ４００
1	ダンパー本体	1	ＳＳ４００

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

ＥＢＰＬＦ－□□□Ａ－ＥＨＳ

（ＳＳ）　耐熱２００℃

栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

ＥＢＰＬＦ－□□□Ａ－ＥＨＳ

変更回数 REV.MARK　01

M／#

O／#

工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.