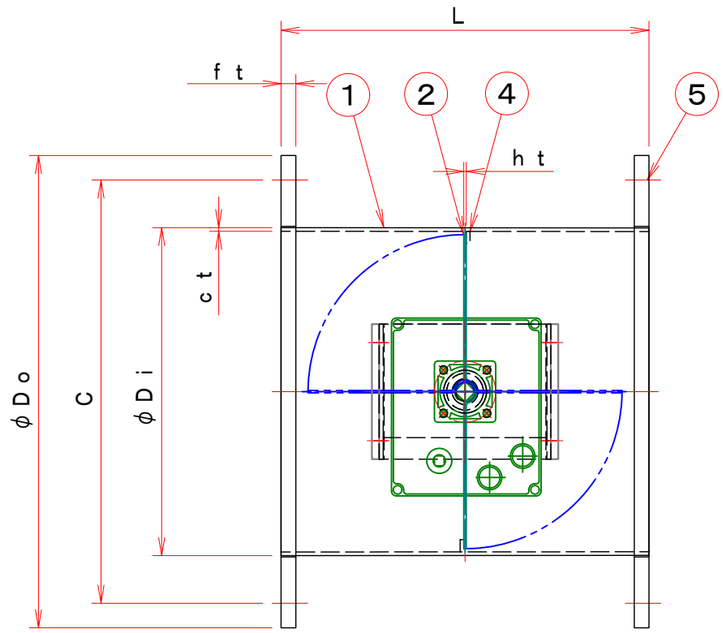

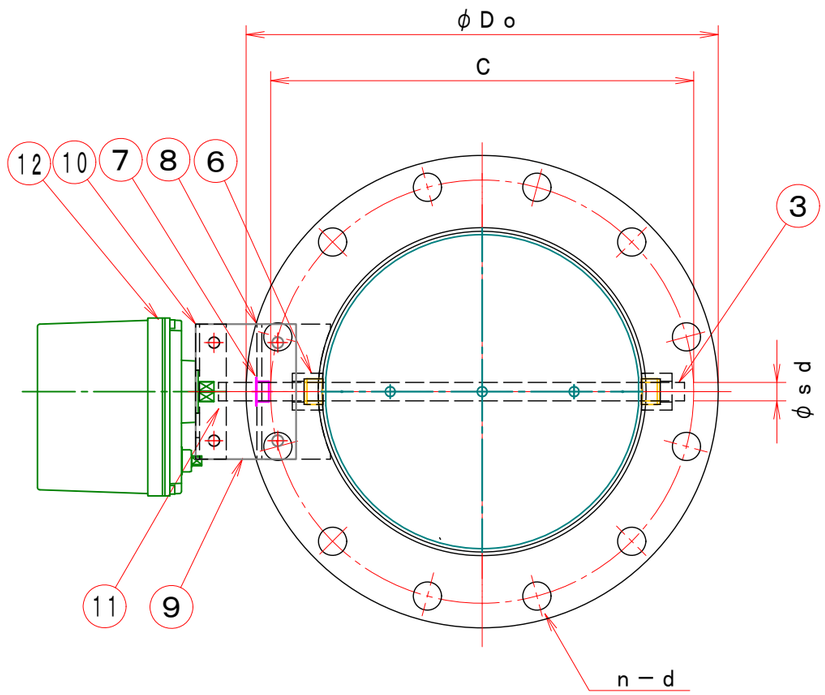

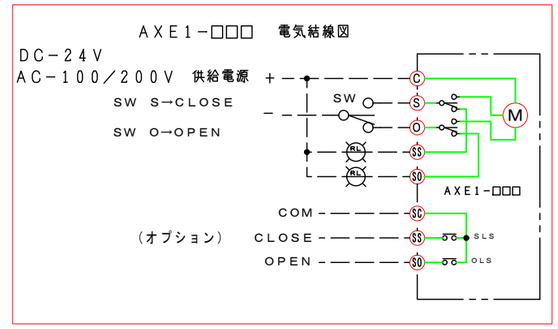

特記事項

1．外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

2．仕上げは内外面酸洗いとする。

3．本図は左回転開放仕様です。

4．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。

静圧：±２ＫＰａ［±２００ｍｍＡｑ］以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：－１０～６０℃以下

☆ ロータリーアクチェーターは仕様により比例制御、ＯＮ－ＯＦＦ制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

型　　式	φＤｉ	φＤｏ	Ｃ	ｎ－ｄ	Ｌ	ｃｔ	ｈｔ	ｆｔ	φｓｄ	軸　受	駆動モーター
ＥＨＰＭＬＦ－　８０Ａ－Ｕ	８９．１	１８０	１４５	４－１５	２００	２．０	２．０	１０	１２		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－１００Ａ－Ｕ	１１４．３	２００	１６５	８－１５	２２０	２．０	２．０	１０	１２		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－１２５Ａ－Ｕ	１３９．８	２３５	２００	８－１５	２２０	２．０	２．０	１０	１２		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－１５０Ａ－Ｕ	１６５．２	２６５	２３０	８－１５	２２０	２．０	２．０	１０	１２		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－１７５Ａ－Ｕ	１９０．７	３００	２６０	８－１５	２２０	３．０	２．０	１０	１５		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－２００Ａ－Ｕ	２１６．３	３２０	２８０	８－１５	２２０	３．０	２．０	１０	１５		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－２２５Ａ－Ｕ	２４１．８	３４５	３０５	８－１５	３００	３．０	２．０	１０	１５		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－２５０Ａ－Ｕ	２６７．４	３８５	３４５	８－１５	３００	３．０	２．０	１０	１５		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－３００Ａ－Ｕ	３１８．５	４３０	３９０	１２－１５	３００	３．０	３．０	１２	２０		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－３５０Ａ－Ｕ	３５５．６	４８０	４３５	１２－１５	３６０	３．０	３．０	１２	２０		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－４００Ａ－Ｕ	４０６．４	５４０	４９５	１２－１５	４００	３．０	３．０	１２	２０		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－４５０Ａ－Ｕ	４５７．２	６０５	５５５	１６－１５	４５０	３．０	３．０	１２	２０		ＡＥ１－１２０
ＥＨＰＭＬＦ－５００Ａ－Ｕ	５０８．０	６５５	６０５	１６－１５	５００	４．０	３．０	１２	２５		ＡＥ１－３６０
ＥＨＰＭＬＦ－５５０Ａ－Ｕ	５５８．８	７２０	６６５	１６－１５	５５０	４．０	３．０	１２	２５		ＡＥ１－３６０
ＥＨＰＭＬＦ－６００Ａ－Ｕ	６０９．６	７７０	７１５	２０－１５	６００	４．０	３．０	１２	２５		ＡＥ１－３６０

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15	開度信号		オプション
14	比例制御		４－２００ｍｍＡ　オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチェーター	1	ＡＥ１－１２０・ＡＣ－１００／２００Ｖ・ＤＣ２４Ｖ
11	アダプター	1	ＳＳ４００
10	駆動部取付板	1	ＳＳ４００
9	接続板	2	ＳＵＳ－３０４
8	軸受取付基台	1	ＳＵＳ－３０４
7	ドライブッシュ	1	ＬＦＺＦ
6	シャフトボス	2	ＳＵＳ－３０４
5	フランジ	1組	ＪＩＳ－５Ｋ　ＳＵＳ－３０４
4	羽根当て	1	ＳＵＳ－３０４
3	シャフト	1	ＳＵＳ３０４
2	可動羽根	1	ＳＵＳ－３０４
1	ダンパー本体	1	ＳＵＳ－３０４

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　FEB. 25. 2016

名称 TITLE

モーターダンパー

ＥＨＰＭＬＦ－□□□Ａ－Ｕ

（ＳＵＳ）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

ＥＨＰＭＬＦ－□□□Ａ－Ｕ

01 / 10

変更回数 REV.MARK　01

M／#　O／#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.