
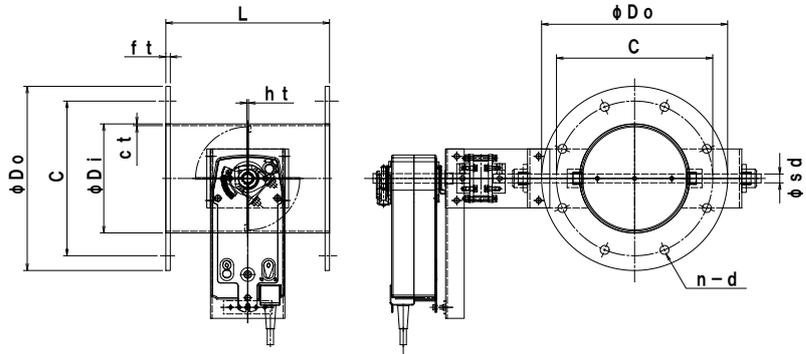


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [BELIMO] [スプリングリターン]

[一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 0.8KPa] [フランジ付]

EMDBRF-□□□-SHS/SHU

 栄進空調株式会社



| 形 式 | ϕDi | ϕDo | C | L | n-d | ϕsd | ct | ht | ft |
|--------------------|-----------|-----------|-----|-----|-------|-----------|---------|---------|----|
| EMDBRF-75 SHS/SHU | 76.3 | 129 | 109 | 200 | 4-10 | 12 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-100 SHS/SHU | 98 | 200 | 160 | 220 | 8-10 | 12 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-125 SHS/SHU | 123 | 225 | 185 | 220 | 8-10 | 12 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-150 SHS/SHU | 148 | 250 | 210 | 220 | 8-10 | 12 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-175 SHS/SHU | 173 | 275 | 235 | 220 | 8-10 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-200 SHS/SHU | 198 | 300 | 260 | 220 | 8-10 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-225 SHS/SHU | 223 | 325 | 285 | 300 | 8-13 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-250 SHS/SHU | 248 | 350 | 310 | 300 | 8-13 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-275 SHS/SHU | 273 | 375 | 335 | 300 | 12-13 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-300 SHS/SHU | 298 | 400 | 360 | 300 | 12-13 | 15 | 2.3/2.0 | 3.2/2.0 | 6 |
| EMDBRF-350 SHS/SHU | 348 | 450 | 410 | 350 | 12-13 | 15 | 2.3/2.0 | 2.3/2.0 | 6 |
| EMDBRF-400 SHS/SHU | 398 | 500 | 460 | 400 | 12-13 | 20 | 3.2/3.0 | 3.2/3.0 | 6 |

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴

◎電源 Off または 信号 Off でスプリングにより全閉(全開)になります。

- ✦ ダンパー本体はSS、SUS製プレスダンパーです。
- ✦ 鋼板製 : 材 質 SS PL=2.3t ~ 3.2t SUS PL=2.0 ~ 3.0
- ✦ 接続フランジ : 材 質 SS PL=6.0t SUS PL=6.0
- ✦ 防火ダンパー(電源 off 又は信号 off でスプリングにより全閉(全開)動作します。)
- ✦ 駆動部の耐熱対策に耐熱カップリング及び耐熱接続板を使用し軸受、シャフトボスにはセラミックを使用。
- ✦ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 :DC-24V
- ✦ 耐 熱 温 度 : 400℃ (駆動部については50℃以下)

■耐熱 モーターダンパー [電動式] ・オプション仕様

- ✦ オプション : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンショメータ
- : トルク 5Nm/15Nm
- ✦ 全閉リーク率 : 通常 1~3%