



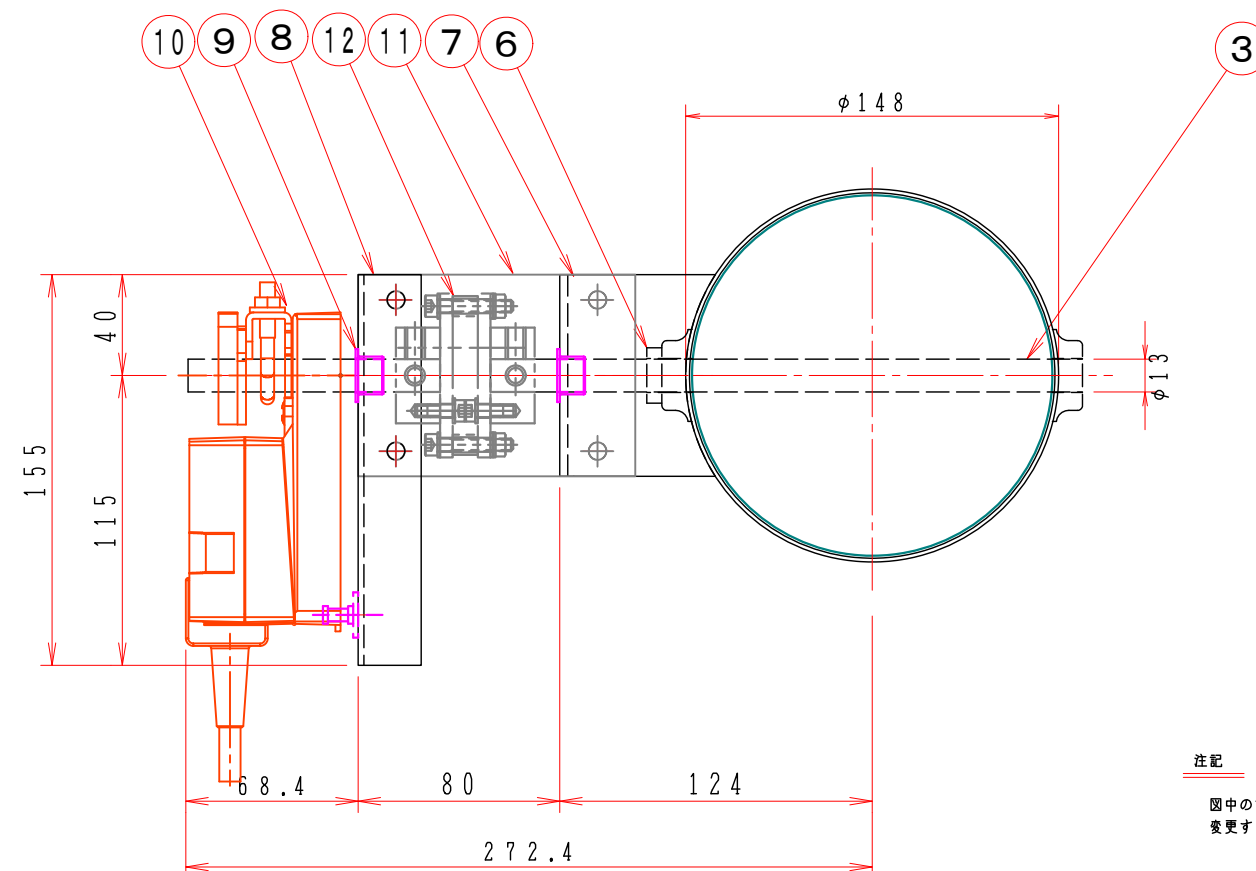

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート ㊦

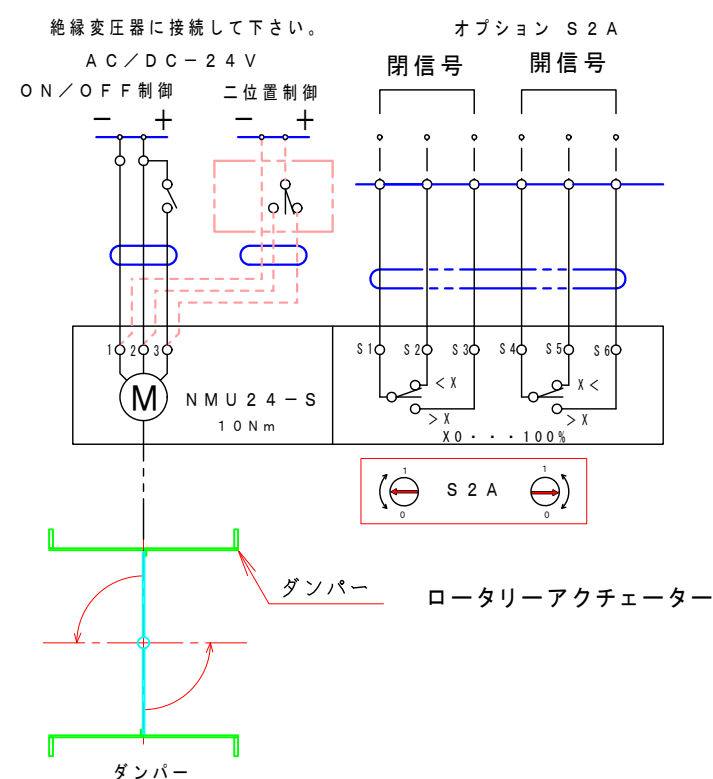

A C / D C - 2 4 V

ON / OFF 制御 二位置制御

二 位置制御

オプション S2A

閉信止

開信号

	RG	PGN

ダンパー

ロ一タリーアクチュエーター

ダンパー

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

[illegible]

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD

モーターダンパー
EMDB-150EHS

耐熱型 200℃ (SS)

EMDB-150EHS

变更回数 01

变更回数 01

变更回数 01

図面番号 DRAWING NO.