

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

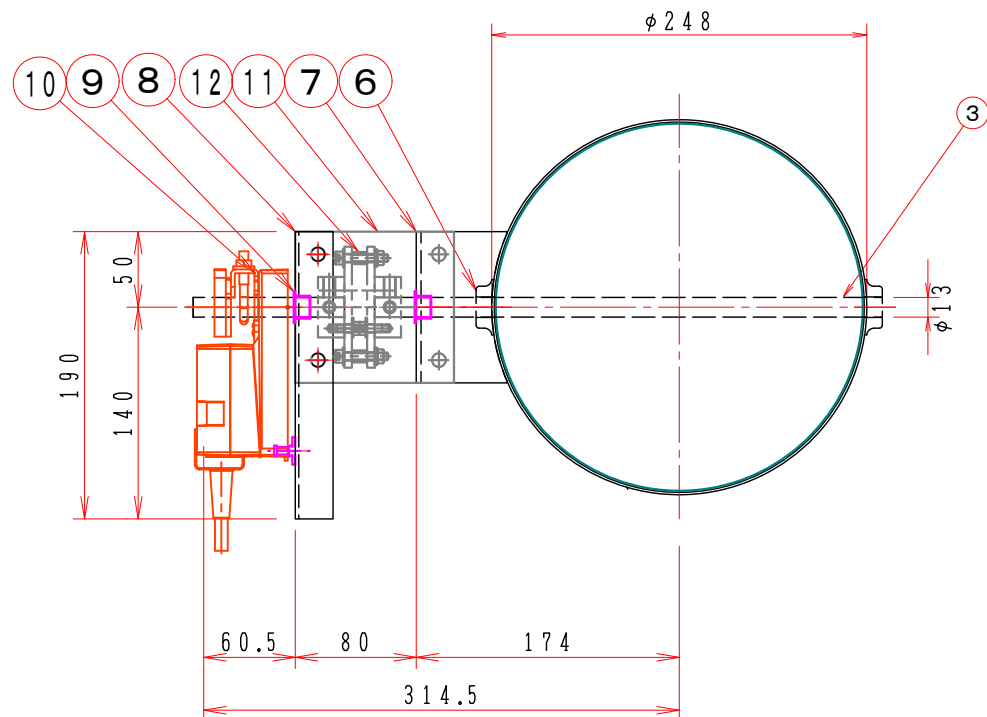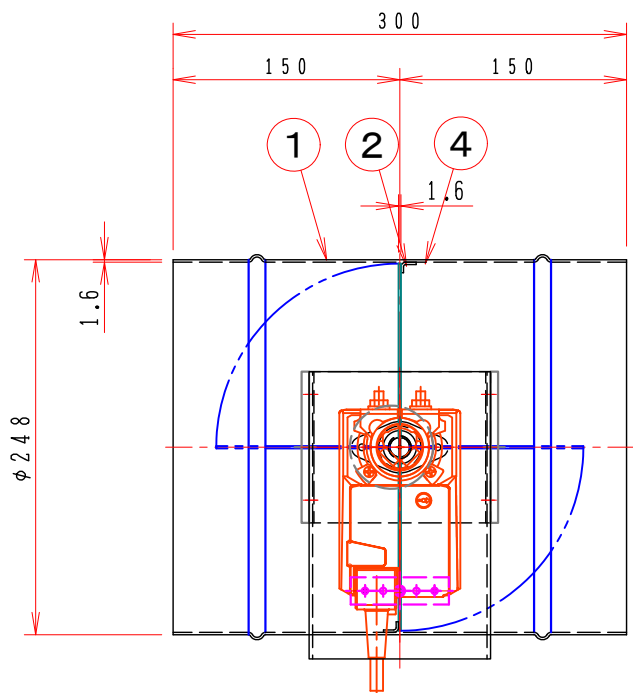

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

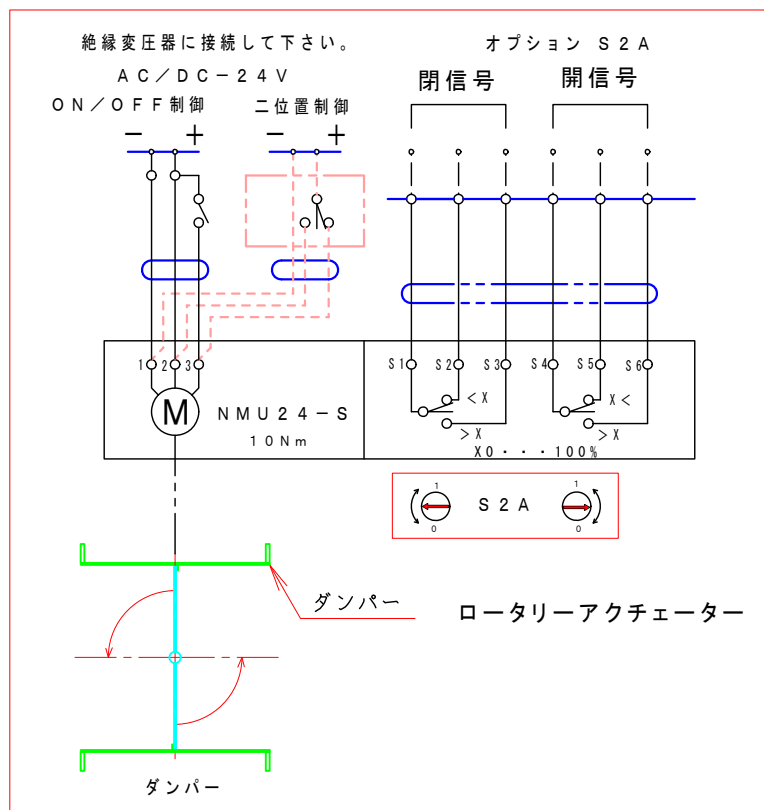

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	APR. 17. 2016
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

15		
14		
13		
12	耐熱カップリング	1 C-801313L
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1 NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t
5		
4	羽根当て	1 SS400 3x10
3	シャフト	1 SGD φ13
2	可動羽根	1 SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1 MD-250φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF		
モーターダンパー EMDB-250EHS		
耐熱型 200℃ (SS)		
EMDB-250EHS		
01 10		
変 REV. MARK 更 回数 回数 00		

図面番号 DRAWING NO.