

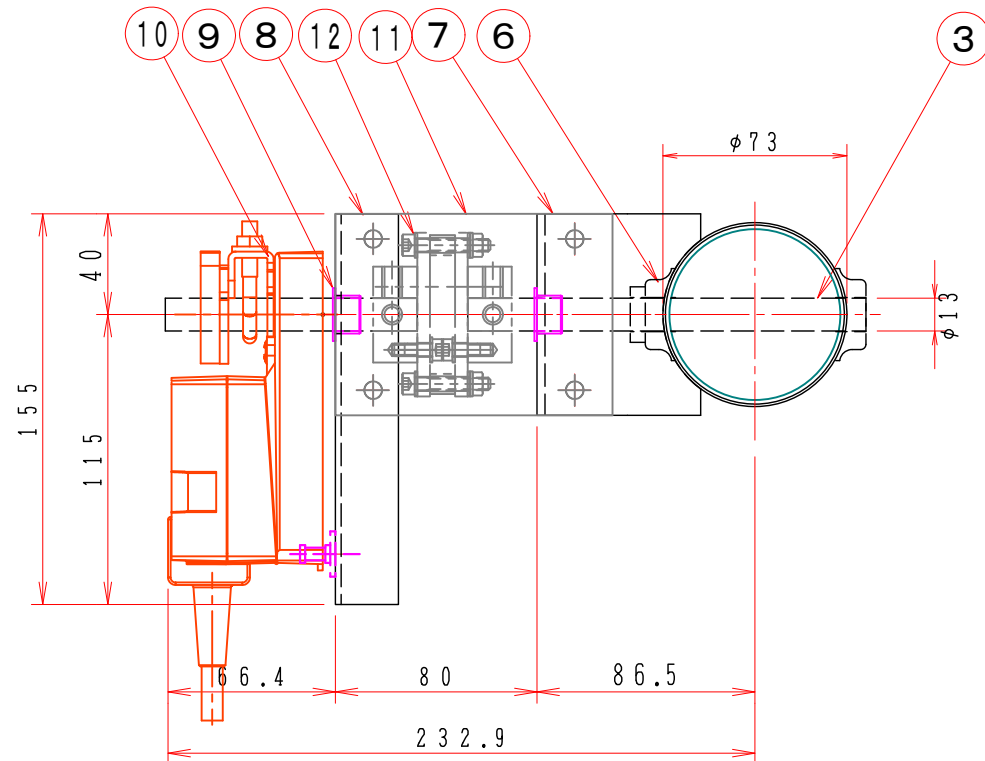


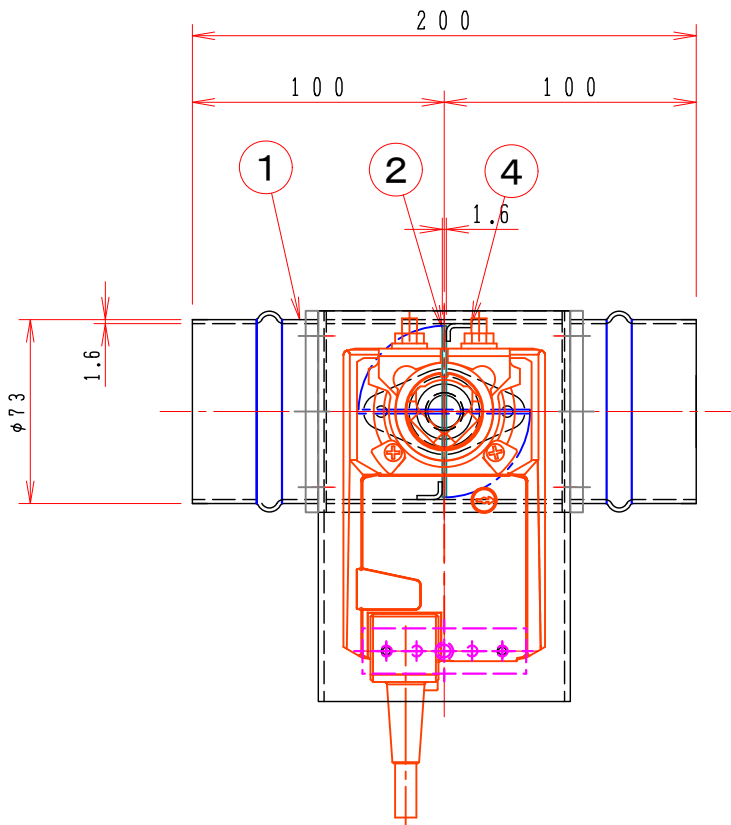

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

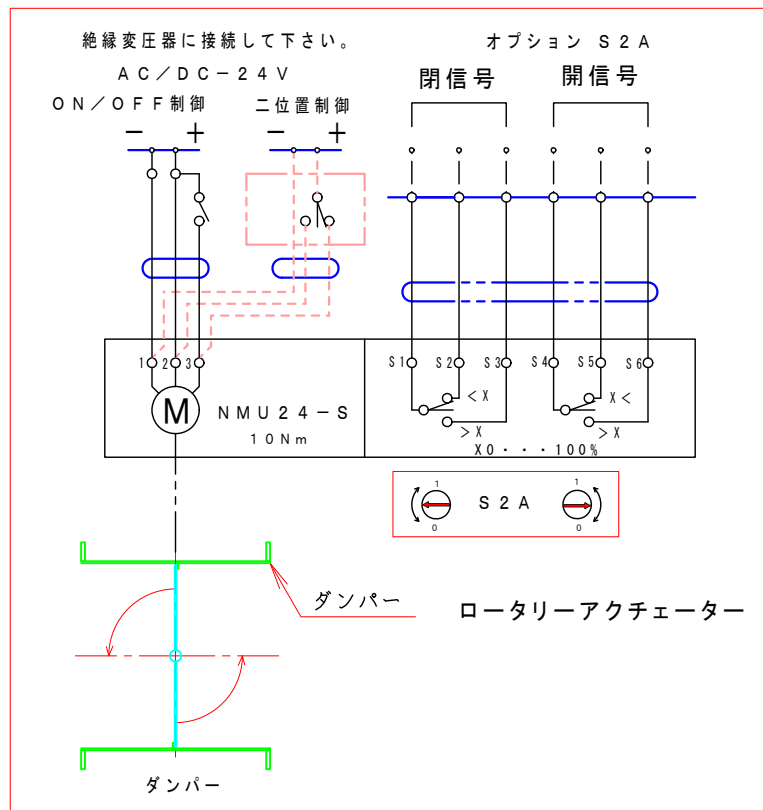

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-651313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	NMU24-S 1.0Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーターダンパー
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EMDB-75EHS
		変更者 REVISED BY	mm	DEC. 18. 2006	耐熱型 200℃ (SS)
		記事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO.		
			EMDB-75EHS		
			01 10		
			変 REV. MARK 更 回数 回数 01		
			保管 REGISTERED		
			工事番号 JOB No.		

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.