

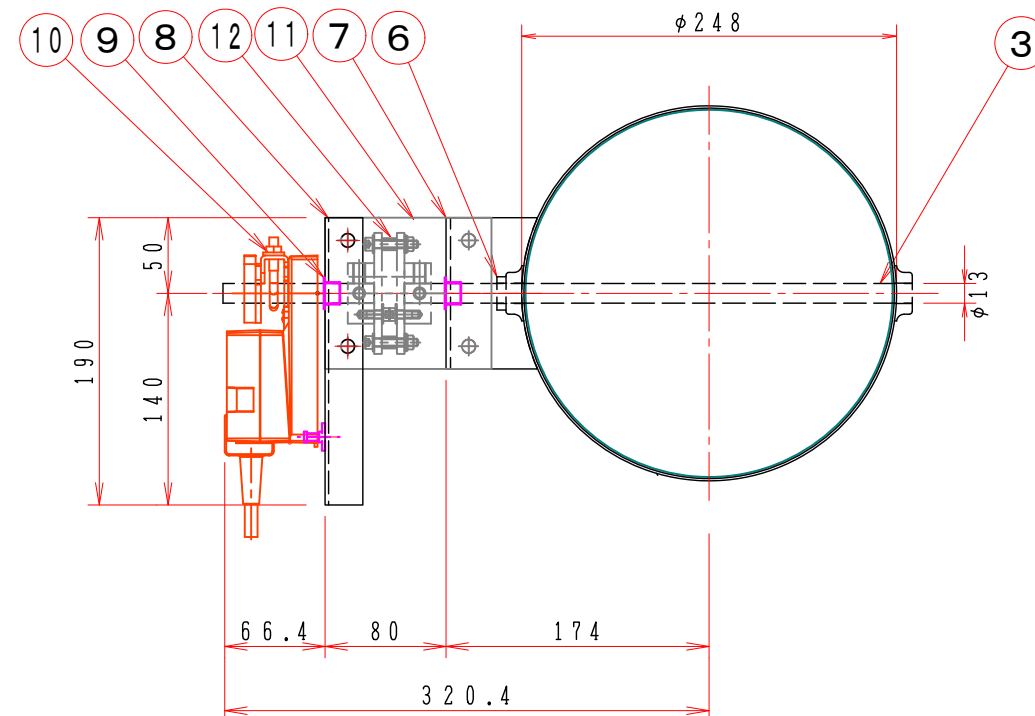


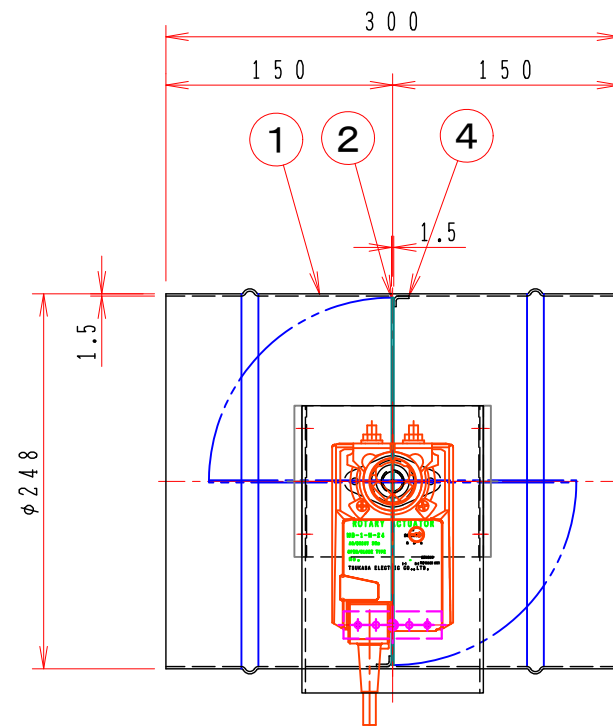

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート ㊦

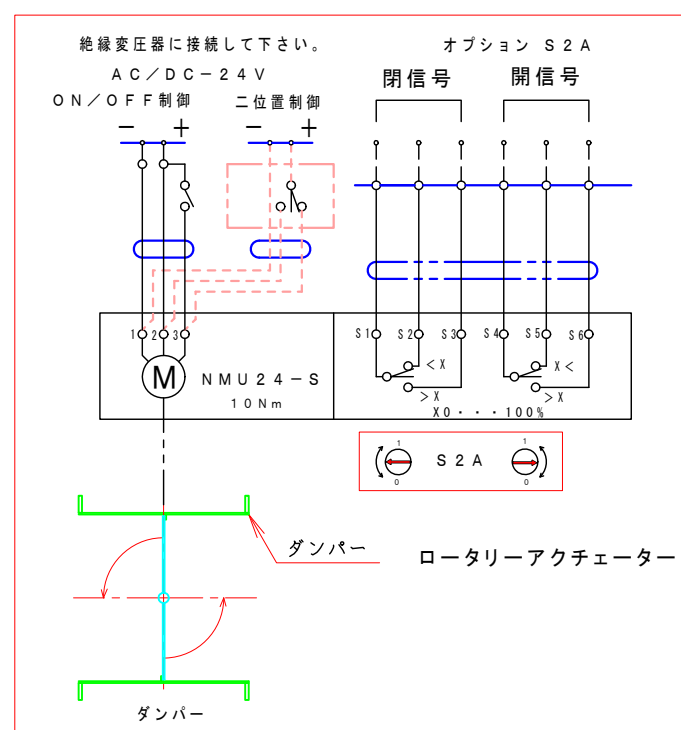

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK	変更 REVISIONS	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY		名称 TITIF		
		年月日 DATE				モーターダンパー		
		承認 APPROVED BY		尺度 SCALE		EMDB-250EHU		
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		耐熱型 200℃ (SUS)		
		記事 CONTENTS		栄進空調株式会社		01 10		変更回数 00
				EISHIN KUCHO CO., LTD.		EMDB-250EHU		
3					工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.		
4		5		6		7		8