

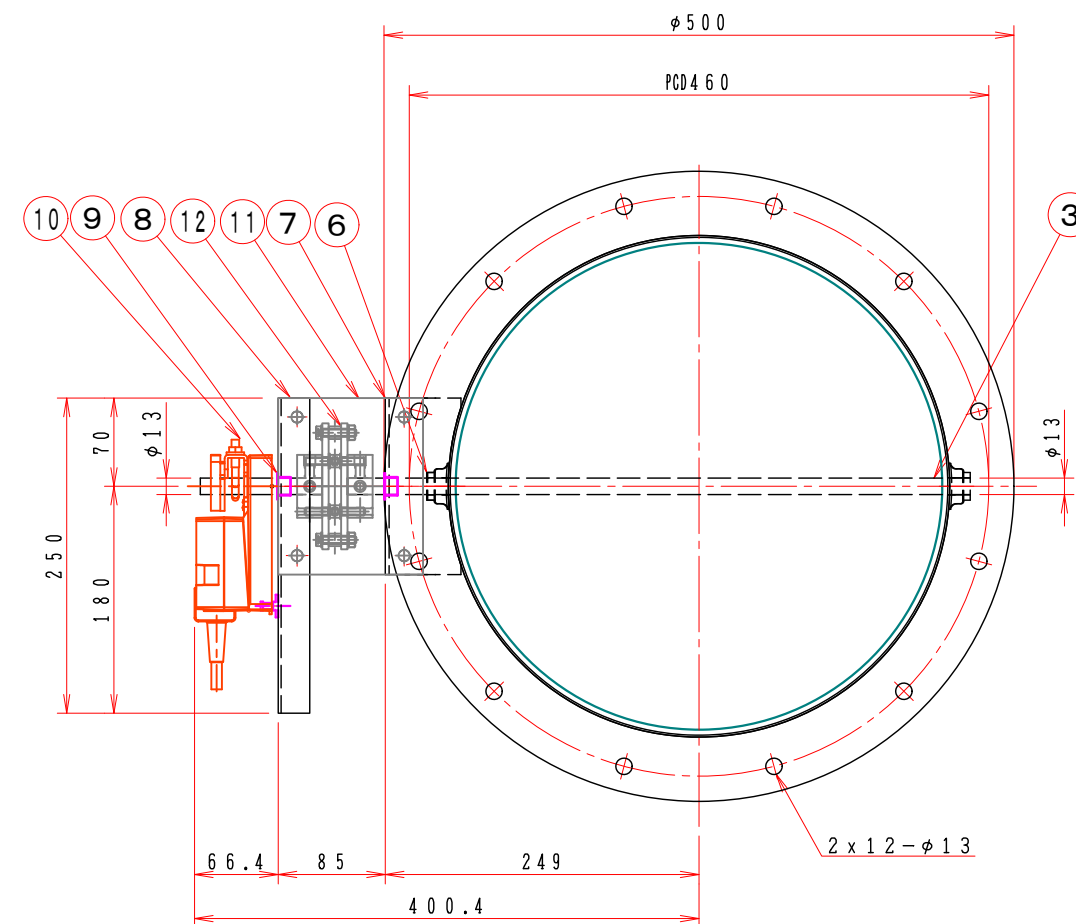


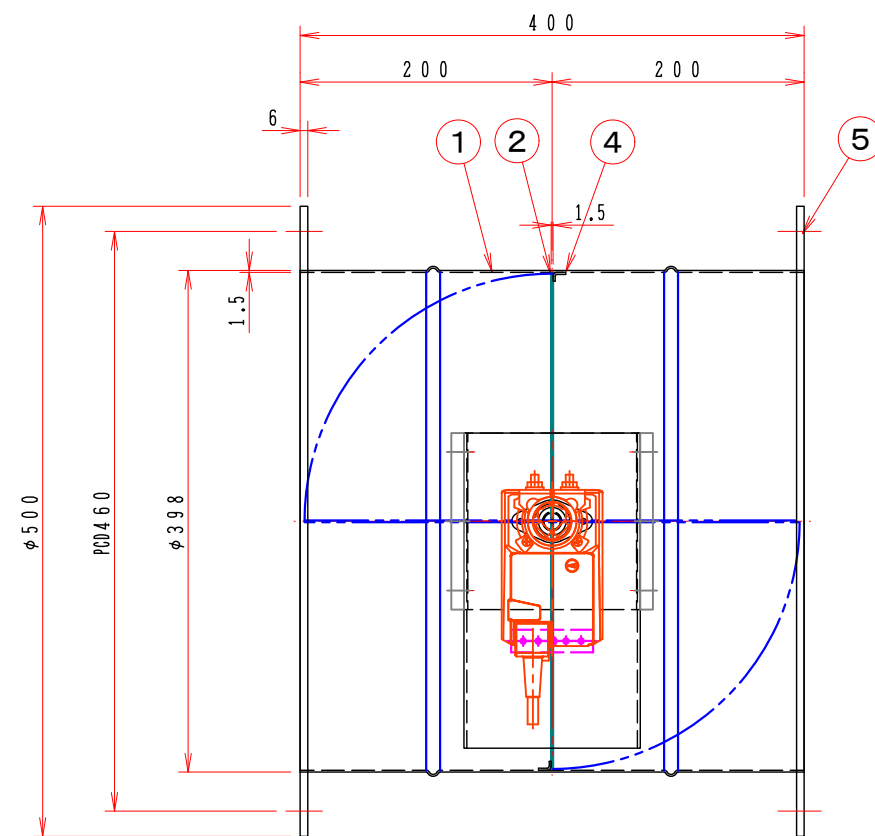

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート ㊦

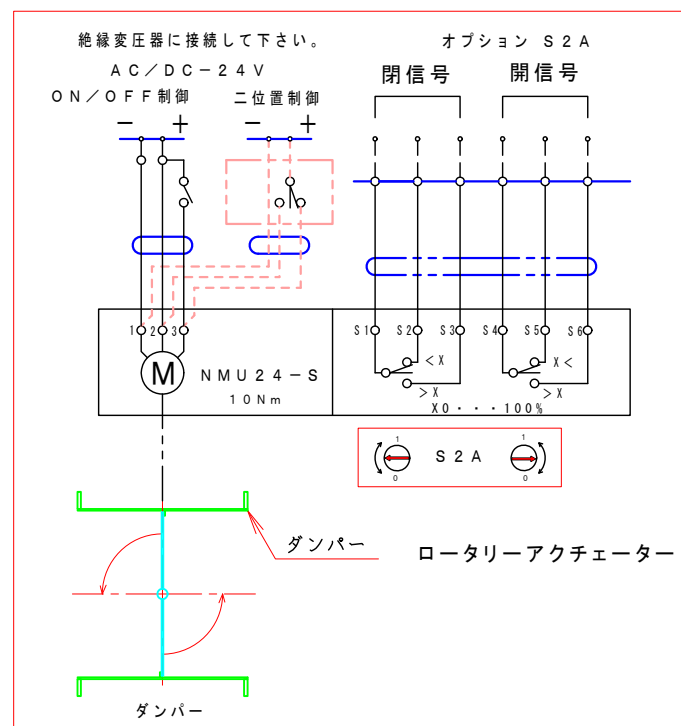

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压: $\pm 980 \text{ Pa}$ [$\pm 100 \text{ mmAq}$] 以下 风速: 15 m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

1 5			
1 4			
1 3			
1 2	耐熱カップリング	1	C-1001313L
1 1	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
1 0	駆動モーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK		承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF モーターダンパー EMDB-400EHU 耐熱型 200℃ (SUS) 図面番号 DRAWING NO. 01 10 変 REV. MARK 更 更 回 回 数 数 00							
		年月日 DATE									
		承認 APPROVED BY									
		変更者 REVISED BY									
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		単位 UNITS		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY	
						mm				武田	
										APR. 24. 2016	
						栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.					
						保管 REGISTERED				工事番号 JOB No.	

耐熱型 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.

E M D B - 4 0 0 E H U

REV. MARK
00

工事番号
JOB No.

保管 REGISTERED

0/1

工事番号
JOB No.