

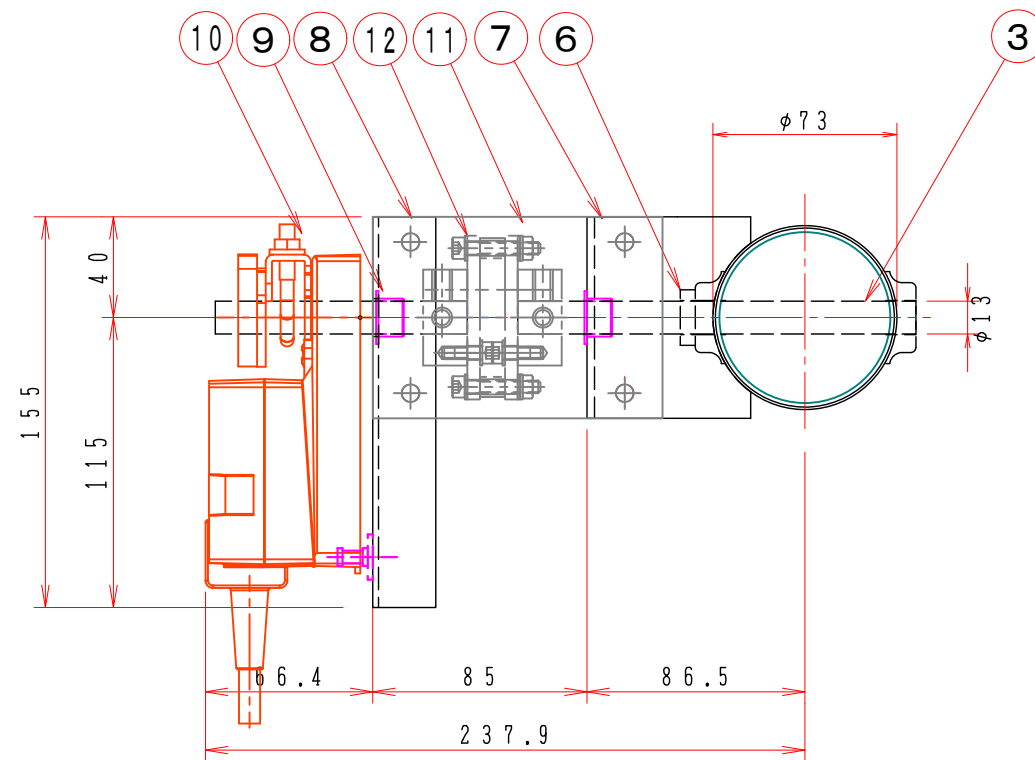


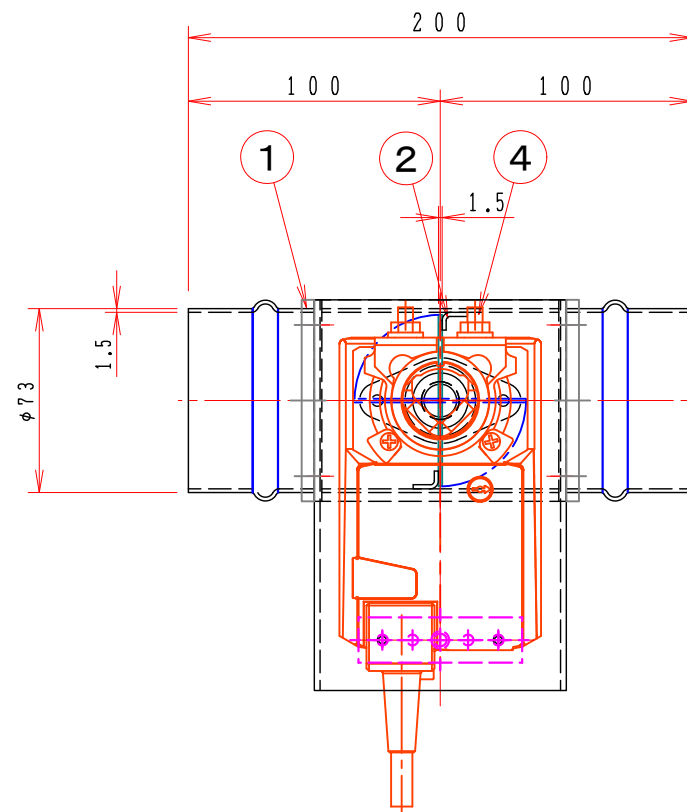

フローシート 図

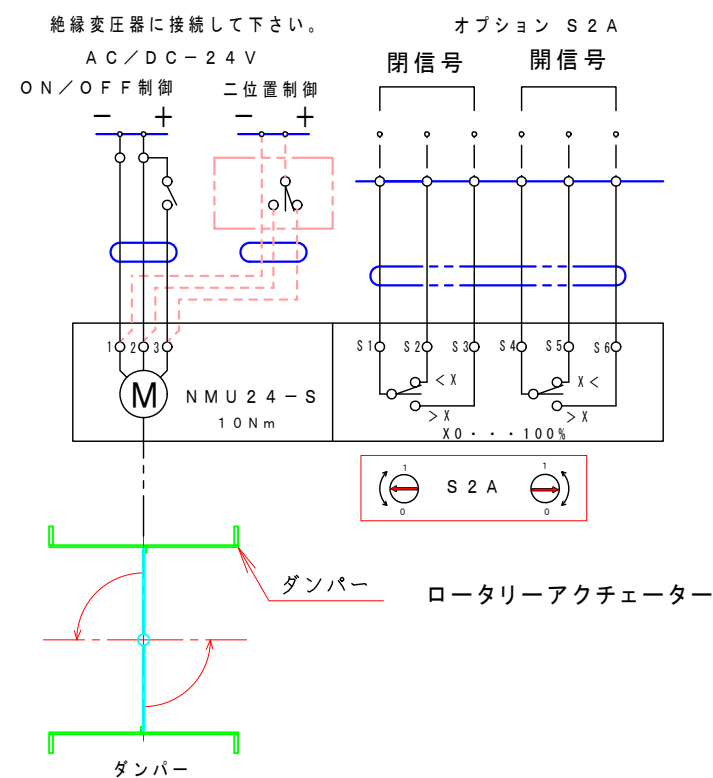

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE				. .		. .			
		承 認 APPROVED BY		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		モーターダンパー EMDB-75EHU	
		変更者 REVISED BY		1 : 3		. .		武田 DEC. 18. 2006			
		記 事 CONTENTS		単位 UNITS		. .				耐熱型 200℃ (SUS)	
				mm							
		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.		01 10		変更 REV. MARK	
								EMDB-75EHU		回数 01	
							保管 REGISTERED	. .	〇/＃	工事番号 JOB No.	