

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F

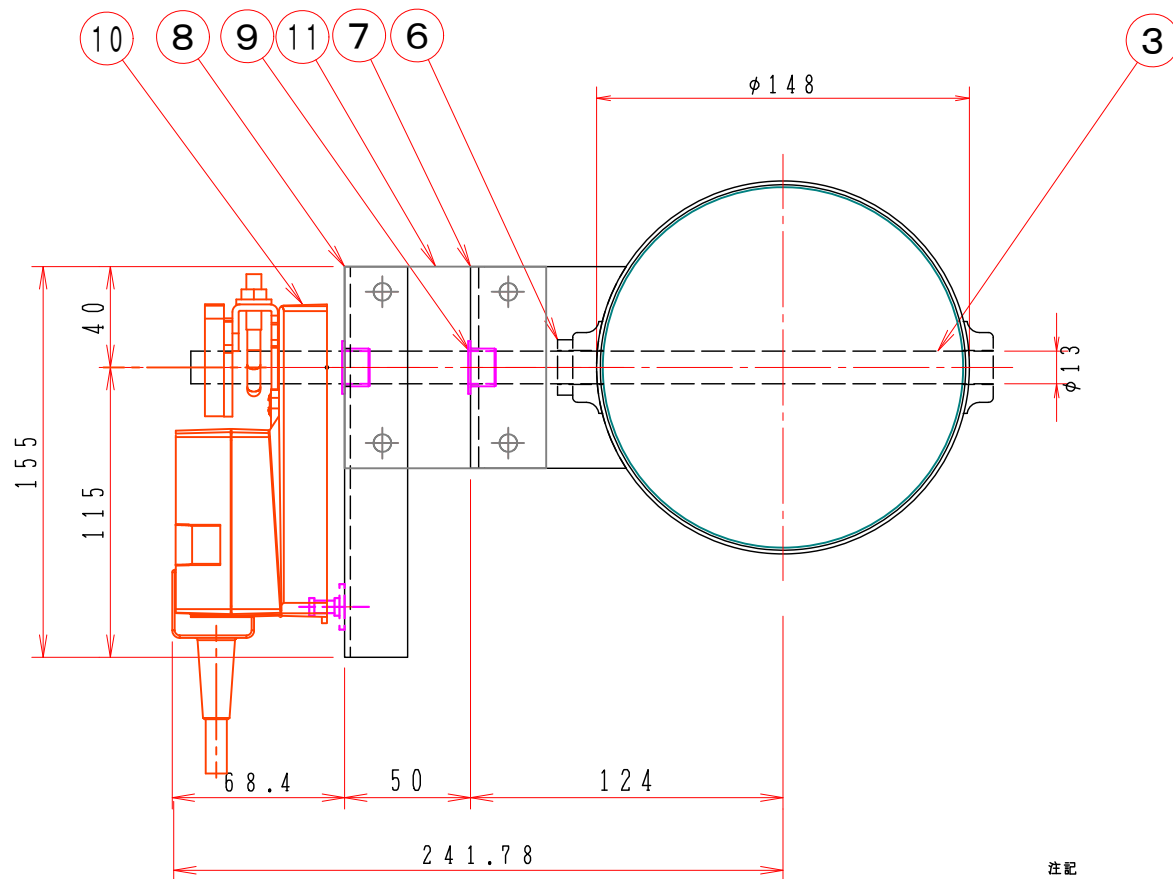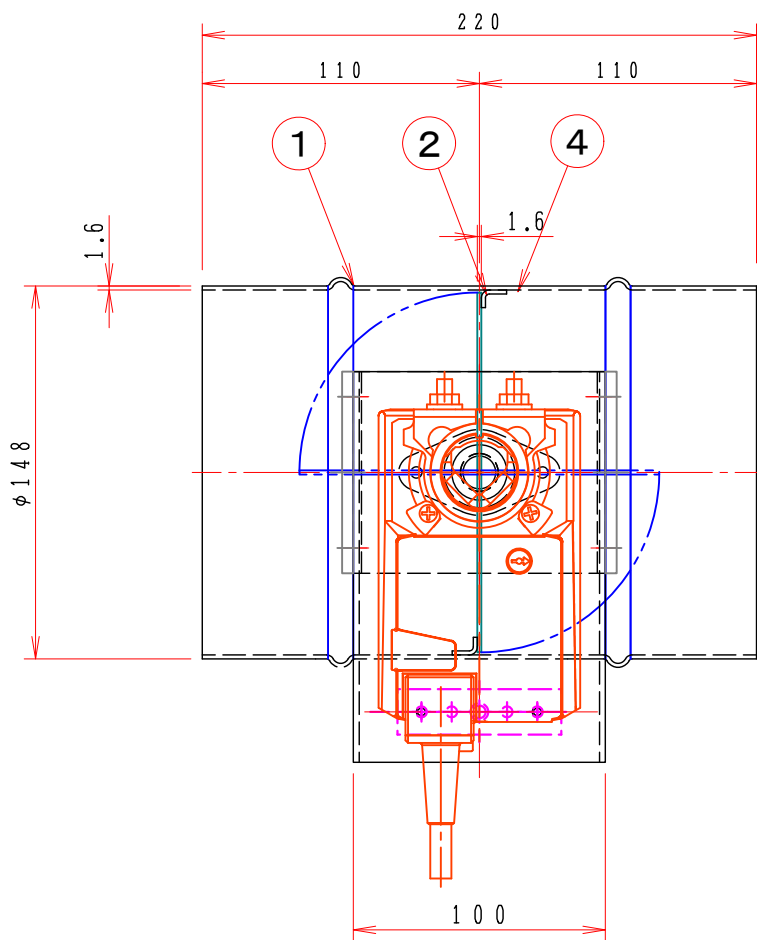

フローシート図

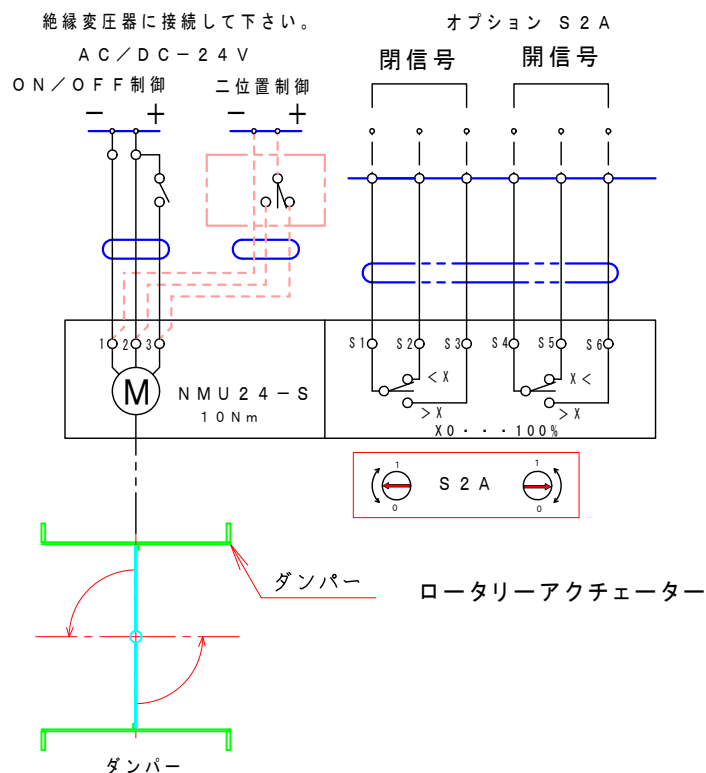

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

11	接続板	2	SS400 4.5t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-150 ϕ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDB-150S

(SS)

EMDB-150S

01
10

変更回数
REV.MARK
01

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE
1:3
単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
2006.05.10



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

REVISIONS
変更

記事 CONTENTS

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.