

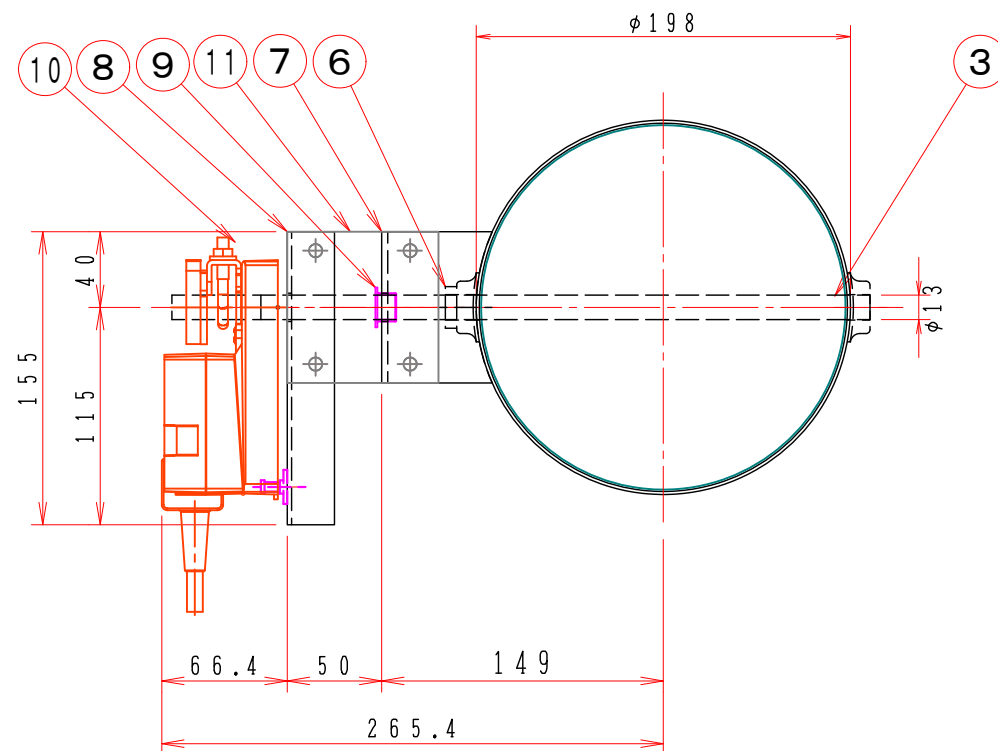


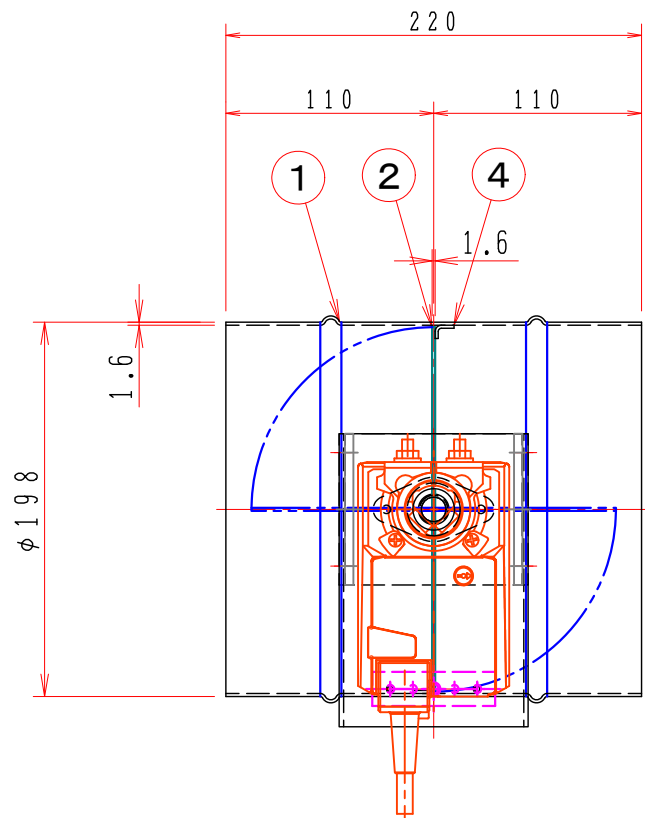

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

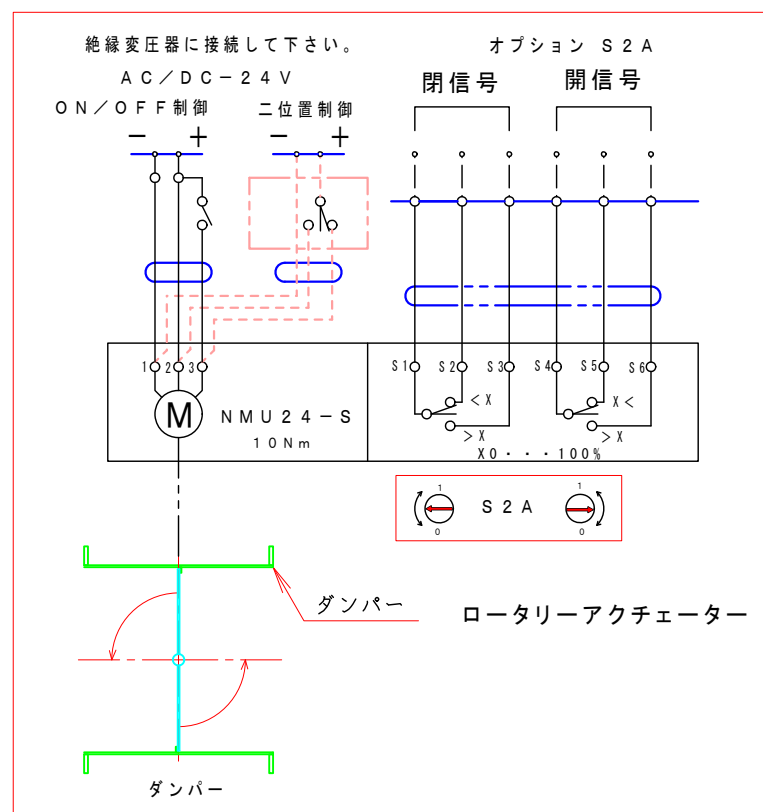

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーターダンパー
		承認 APPROVED BY	武田	武田	EMDB-200S
		変更者 REVISED BY	APR. 25. 2016		(SS)
		記事 CONTENTS	栄進空調株式会社	図面番号 DRAWING NO.	01
			EISHIN KUCHO CO., LTD.	EMDB-200S	10
			保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	01