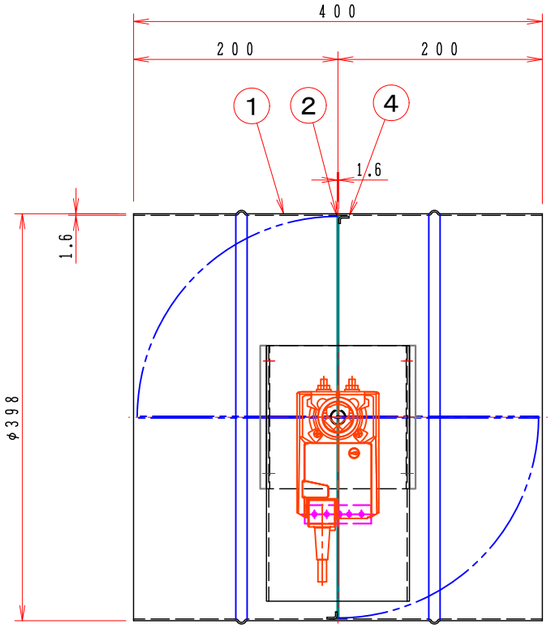

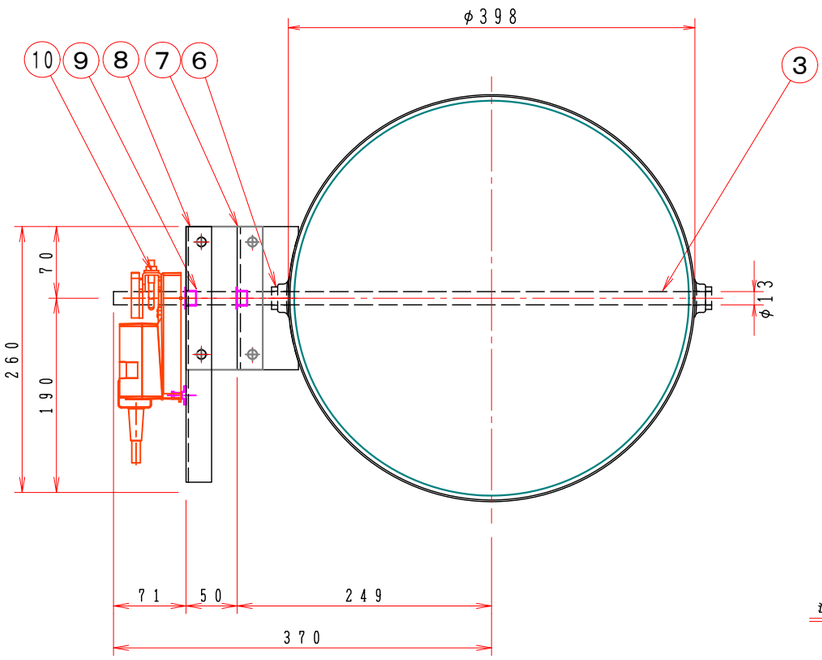

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

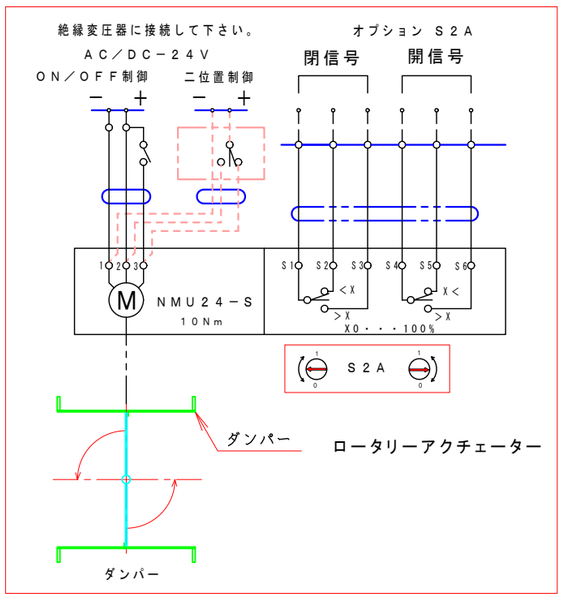

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±９８０Ｐａ［±１００ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～５０℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
13			
12			
11			
10	ロータリーアクチェーター	1	NMU24－S　10Nm　BELIMO
9	無給油ブッシュ	2	LFZF13－10
8	モーター取付け板	1	SPC　2．3t
7	部品取付架台	1	SPC　3．2t
6	軸キャップ	2	SPC　1．6t
5			
4	羽根当て	1	SPC　3x10
3	シャフト	1	SGD　φ13
2	可動羽根	1	SPC　1．6t
1	ダンパー本体	1	MD－400φ　SPC　1．6t

回数 REV．MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：6

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 APR．25．2016

名称 TITLE

モーターダンパー

EMDB－400S

（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

図面番号 DRAWING NO. EMDB－400S　01/10

変更回数 REV.MARK 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.