



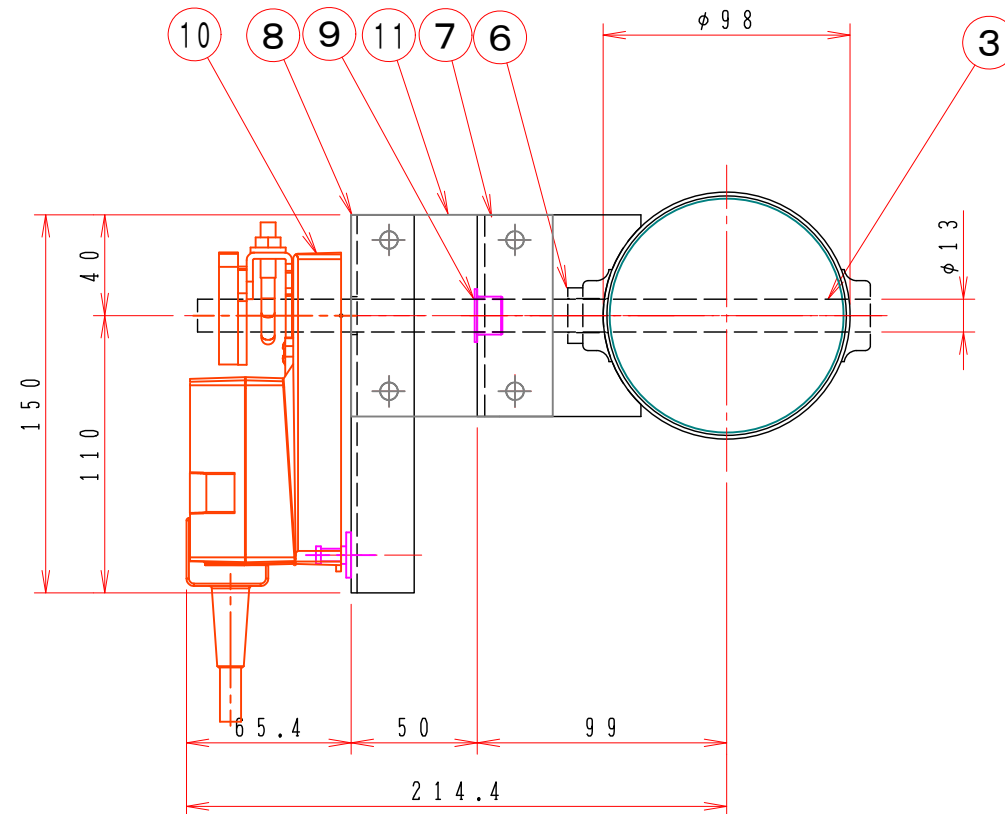

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

	項 目	NMU24/S. F. T. SR	NMU230
1	電 圧	A C / D C - 24 V	A C 100 ~ 240 V
2	電 流	3. 5VA	5. 5VA
3	容 量	1. 5W	2. 5W
4	閉閉速度	95° / 150sec	95° / 150sec
5	最大使用トルク	10 [Nm]	10 [Nm]

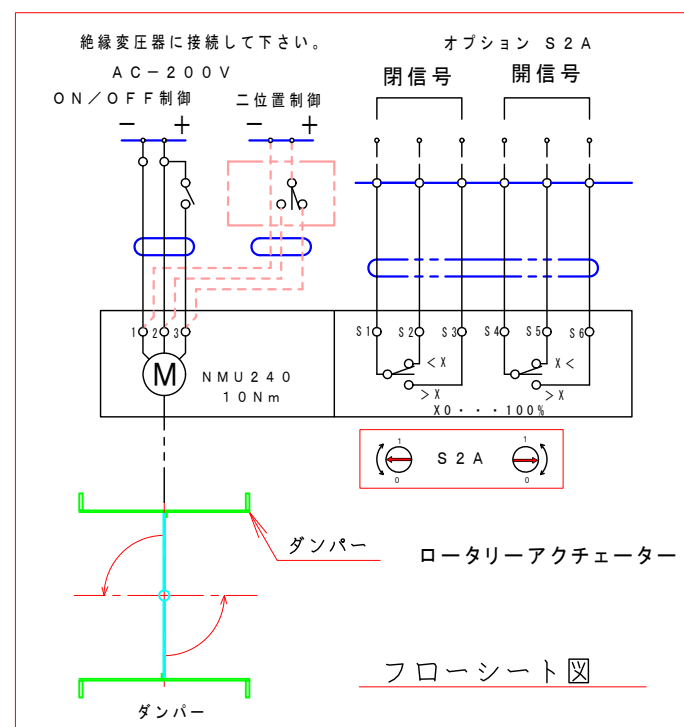

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmHg] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF						
		年月日 DATE							
		承 認 APPROVED BY							
		変更者 REVISED BY							
		記 事 CONTENTS	変更 REVISIONS	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY			
				1 : 3		Takeda			
				単位 UNITS		2006.05.10			
				 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EMDB-100U	01 10	変更回数	00
3					工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.			