


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

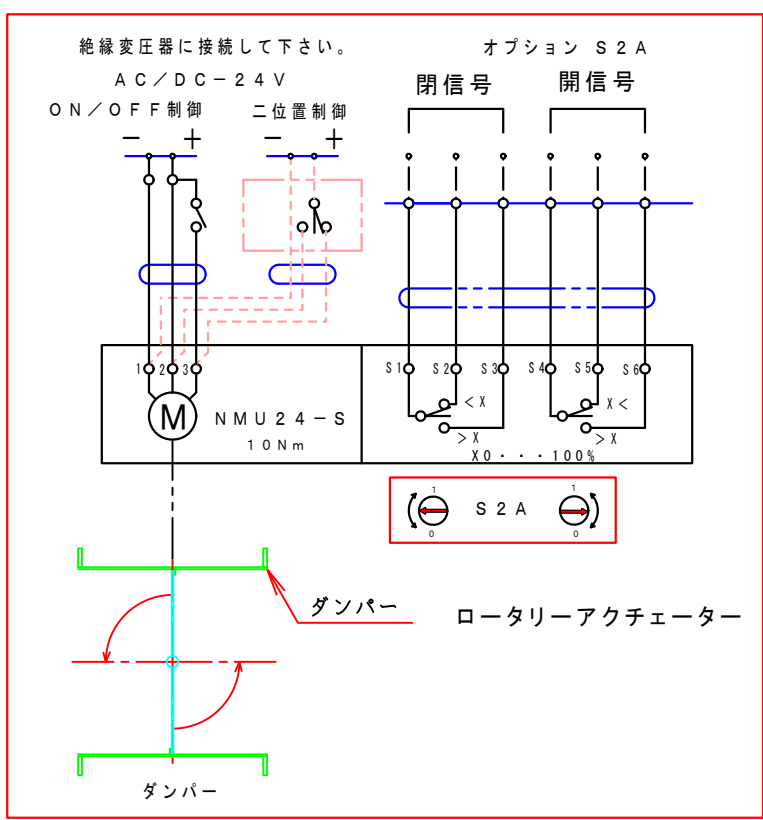

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-651313L	
11	耐熱接続板	2 PmX-573 5.0t	
10	駆動モーター	1 NMU24-S 10Nm BELIMO	
9	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SPHC 3.2t	
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SPHC 1.6t	
3	シャフト	1 SDC φ13	
2	可動羽根	1 SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1 MD-75φ(SS) SPHC 1.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 08. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. フランジ寸法変更	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田  
 単位 UNITS: mm  
 尺度 SCALE: 1:3  
 承認日期: DEC. 18. 2006

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 自動/モーターダンパー (SS)  
 EMDBF-75EHS  
 耐熱型 200℃

図面番号 DRAWING NO. EMDBF-75EHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .