


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

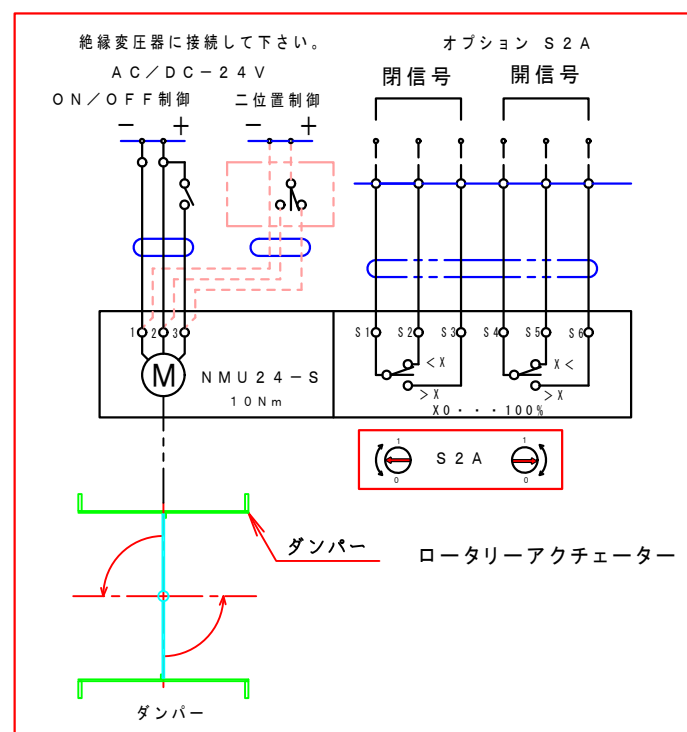

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

13			
12			
11			
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	無給油プッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付板	1	SPCC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPHC 1.6t
3	シャフト	1	SDC φ13
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPCC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		武田
mm		APR. 25. 2016

名称 TITIF	
モーターダンパー (SS)	
EMDBF-400S	
図面番号 DRAWING NO.	変更 REV. MARK
EMDBF-400S	01 10
	00

変更 REVISIONS



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.