


注記

图中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

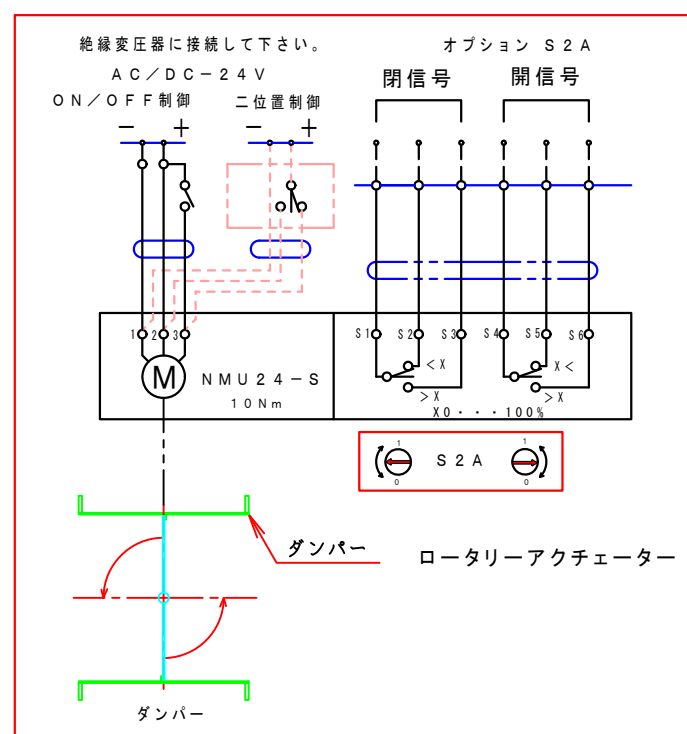

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	駆動モーター		1	NMU24-S 10Nm	BELIMO
9	ドライブッシュ		2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板		1	SPHC 2.3t	
7	部品取付架台		2	SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ		2	SUS-304 1.5t	
5	フランジ		1	SUS304 6.0t	
4	羽根当て		1	SUS-304 1.5t	
3	シャフト		1	SUS304 φ13	
2	可動羽根		1	SUS304 1.5t	
1	モーターダンパー		1	MD-250φ(SUS) PL=1.5t	

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
FEB. 27. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda
1. 修正済	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: . . .

OCT. 01. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 自動/モーターダンパー (SUS)

EMDBF-250U

変更回数 REV. MARK: 01

図面番号 DRAWING NO.: EMDBF-250U