

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

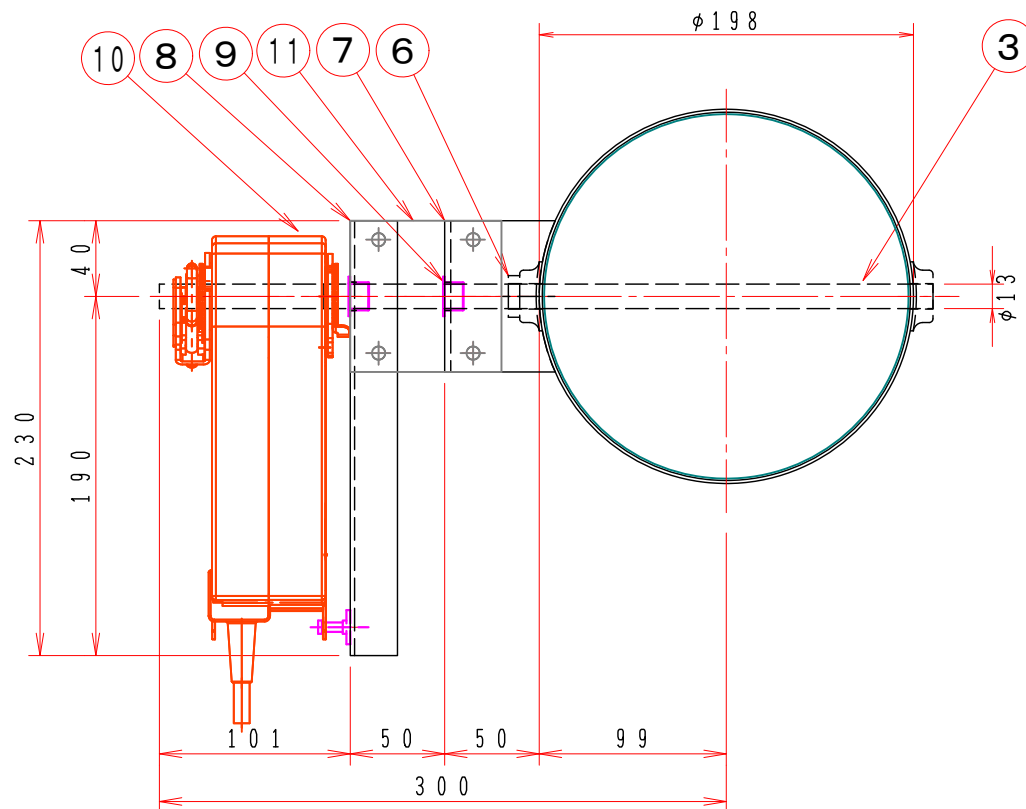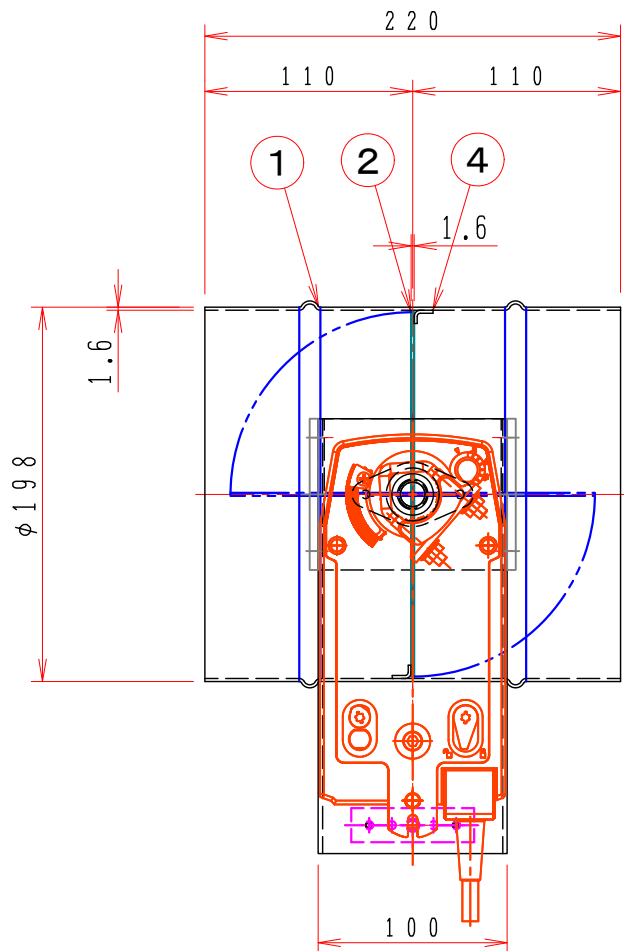

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15			
14			
13			
12			
11	接続板	2	SS400 4.5t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

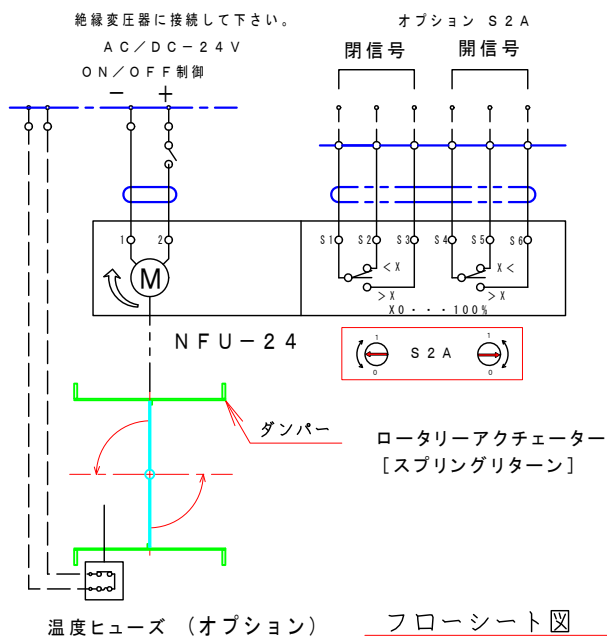

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更
M/#



尺度 SCALE
1:4

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
APR. 25. 2016



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDBR-200S
[スプリングリターン]

(SS)

図面番号 DRAWING NO.

EMDBR-200S

01
10

変更
回数
REV.MARK
01

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.