

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

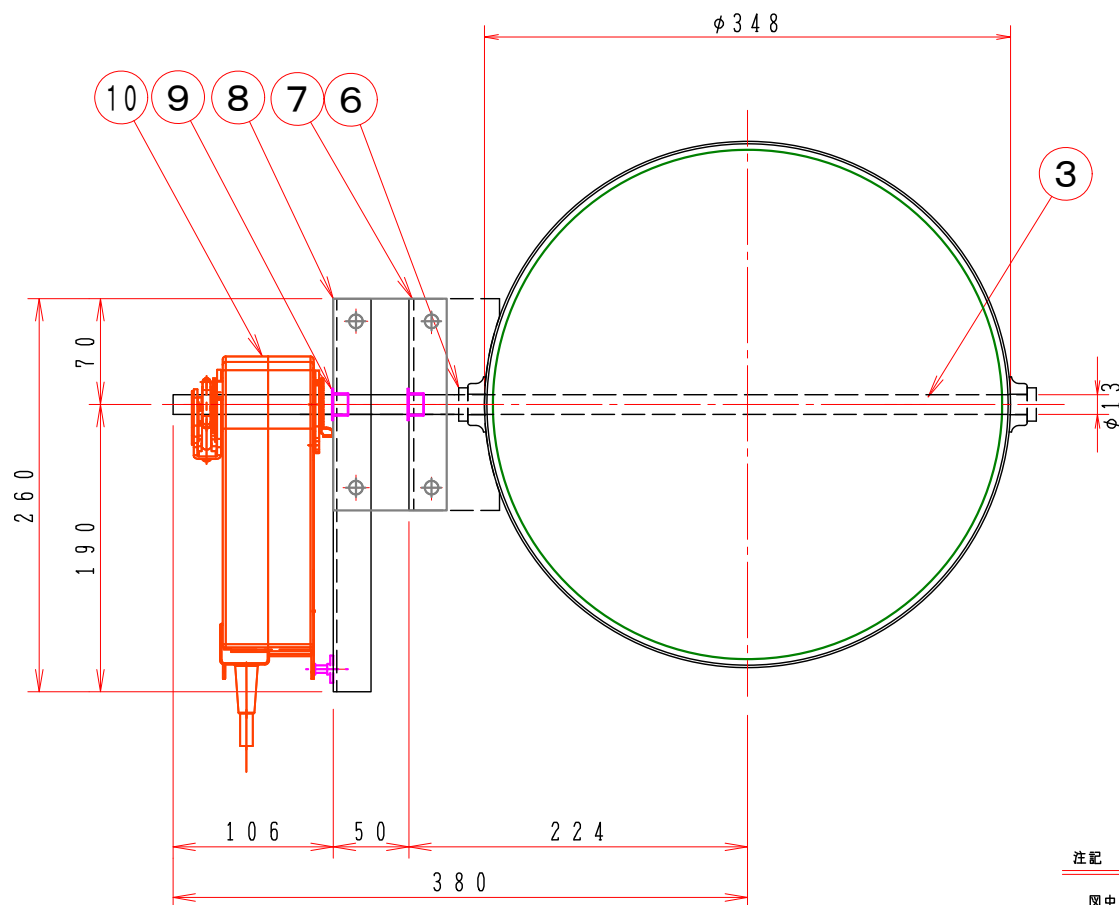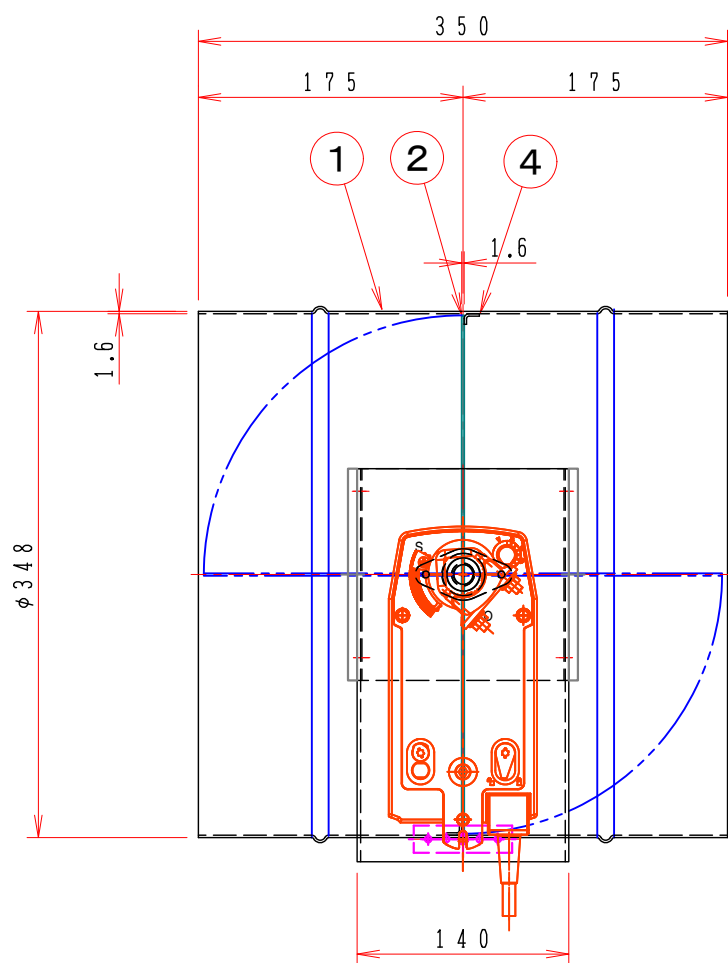

注記


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

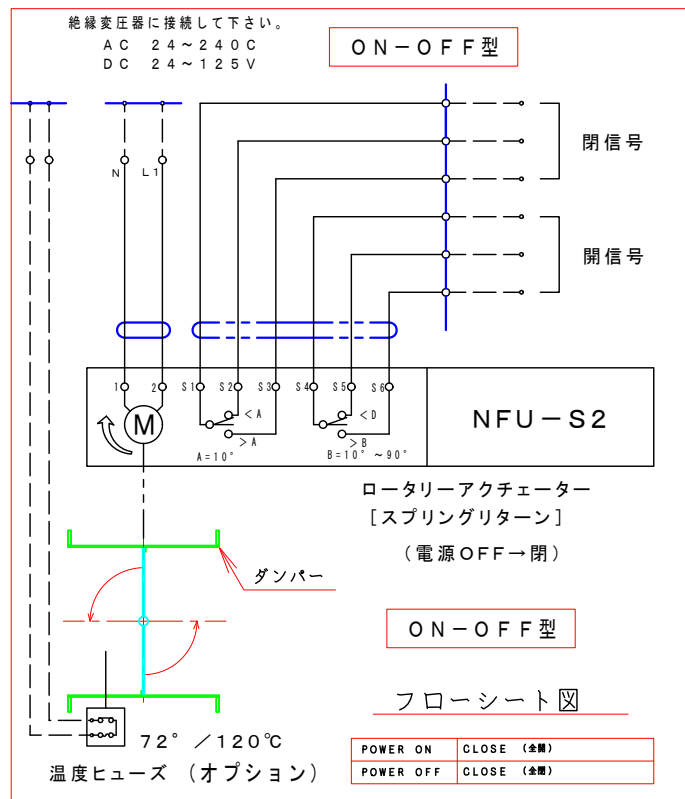


10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm	BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t	
5				
4	羽根当て	1	SS400 3x10	
3	シャフト	1	SGD φ13	
2	可動羽根	1	SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーターダンパー EMDBR-350S [スプリングリターン]
(SS)

EMDBR-350S

変更回数
REV.MARK
00

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
APR. 25. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

回数 REV.MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.