


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

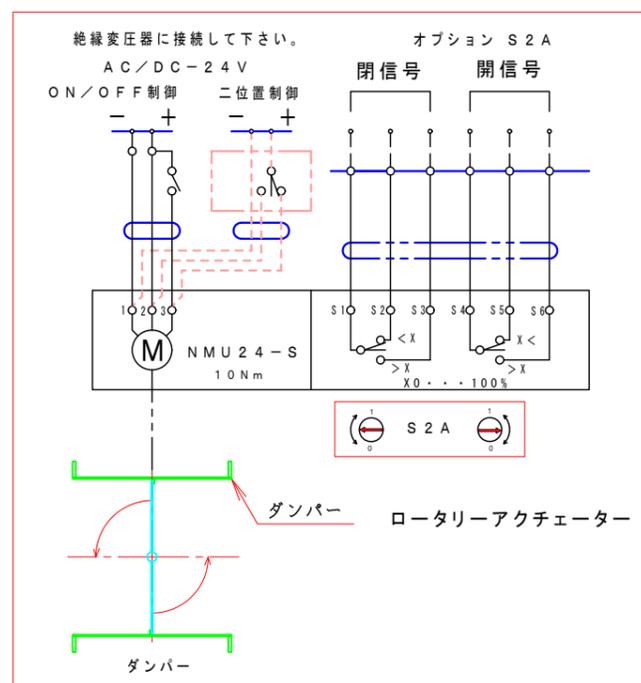

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

13			
12			
11			
10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	無給油ブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t
5			
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 1.6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS	APR. 25. 2016
変更 REVISIONS	
M/#	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm APR. 25. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDBR-400S
[スプリングリターン]

(SS)

図面番号 DRAWING NO. EMDBR-400S

01
10

変更 REV. MARK 回数 00

工事番号 JOB No.