


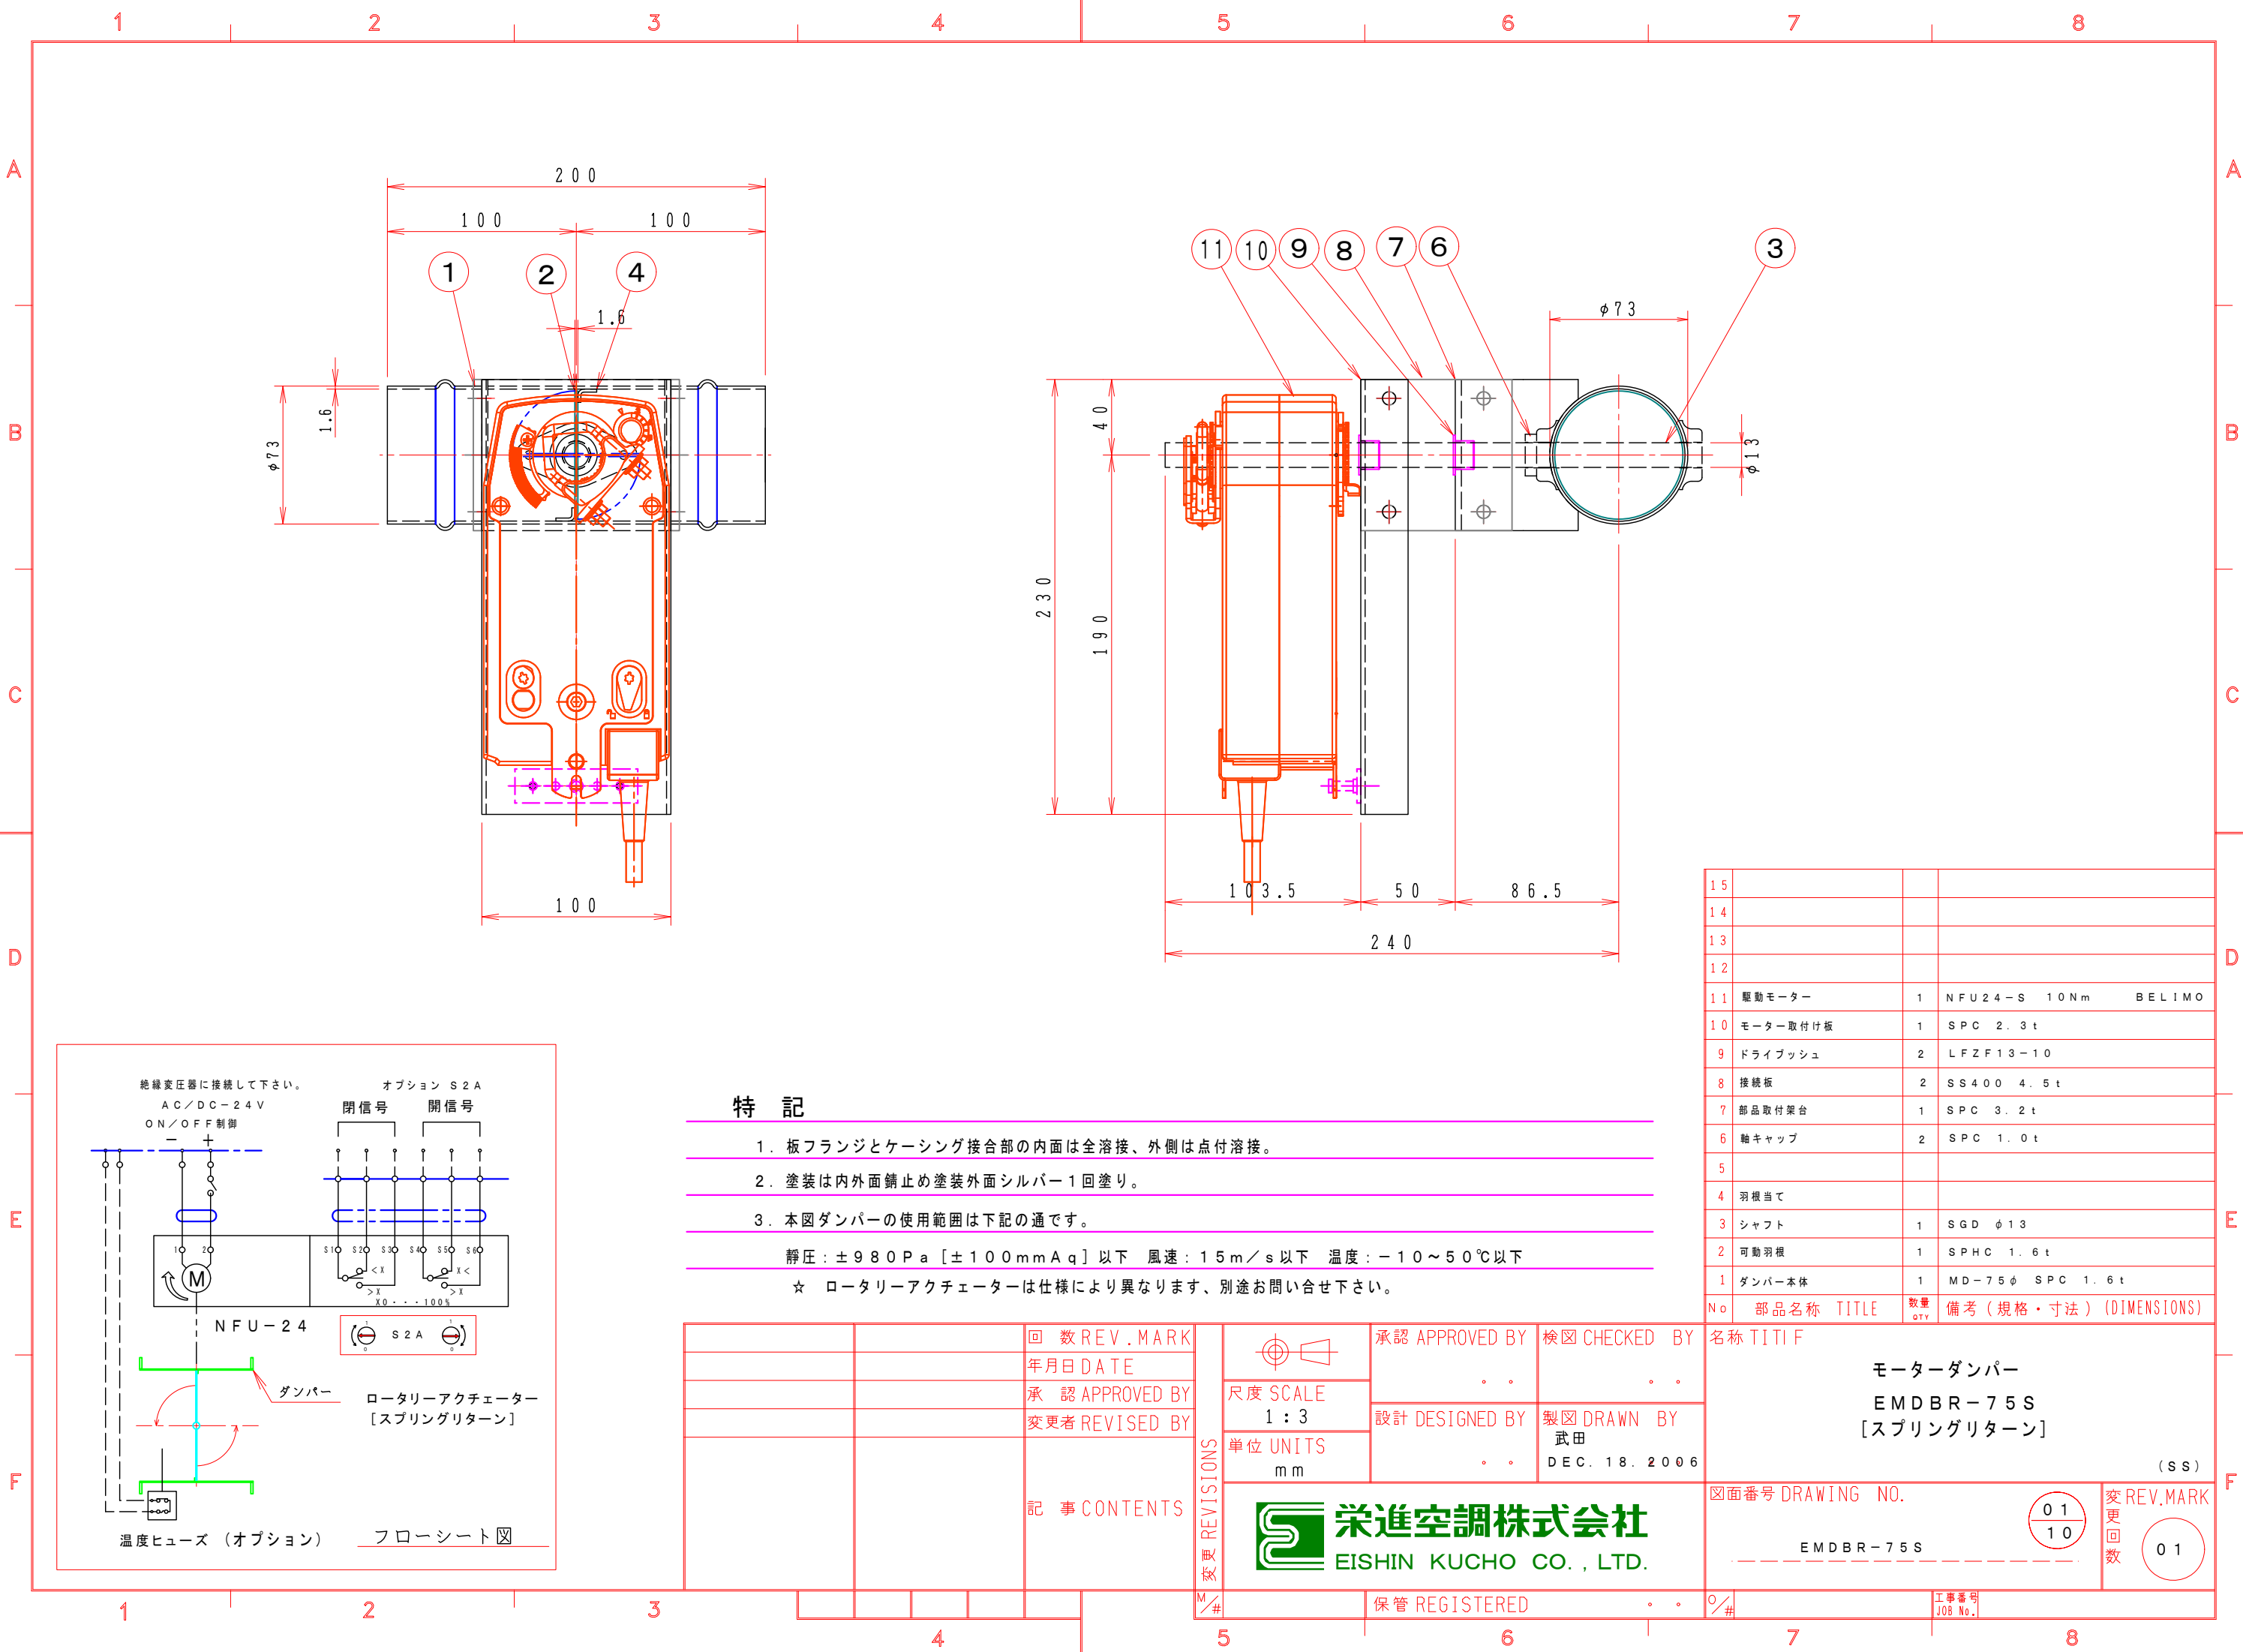

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
10	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	接続板	2	SS400 4.5t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPHC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF	
モーターダンパー EMDBR-75S [スプリングリターン]	
(SS)	
図面番号 DRAWING NO.	01 10
EMDBR-75S	変更回数 REV.MARK 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.