

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	NFU24/S NMU230
9	ドライブブラシ	2	LFZF13-10
8	モーター取付板	1	SUS-304 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

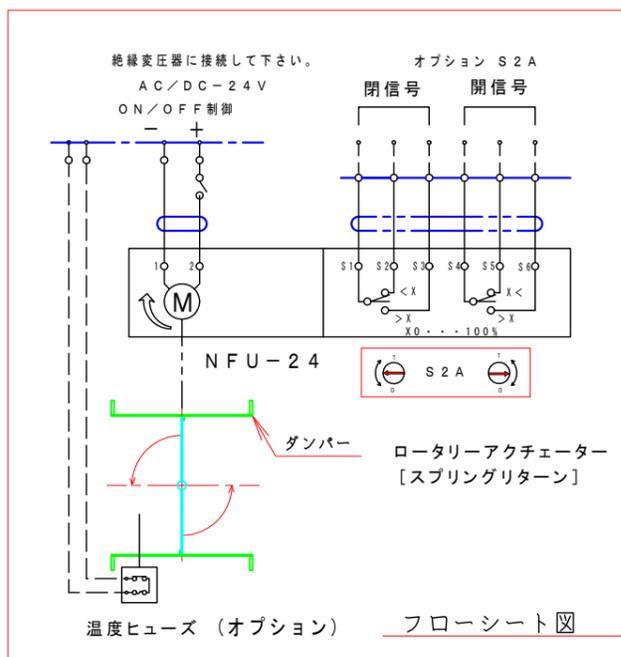

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	Takeda	2006.05.10
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

名称 TITIF	変更回数 REV. MARK
モーターダンパー EMDBR-100U [スプリングリターン]	01 10
[SUS]	00

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO.

工事番号 JOB No.