


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13				
12				
11	接続板	2	SS400 4.5t	
10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO	
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t	
5				
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t	
3	シャフト	1	SUS304 φ13	
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t	
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS304 1.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

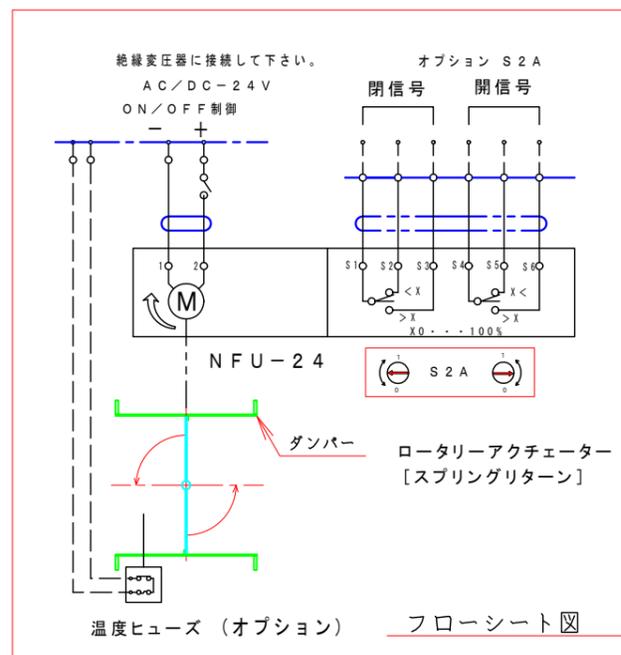

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY  
武田  
MAY. 07. 2016

尺度 SCALE  
1:4

単位 UNITS  
mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー  
EMDBR-200U  
[スプリングリターン]

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
EMDBR-200U

変更回数  
01  
10  
00

保管 REGISTERED

工事番号  
JOB No.