

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

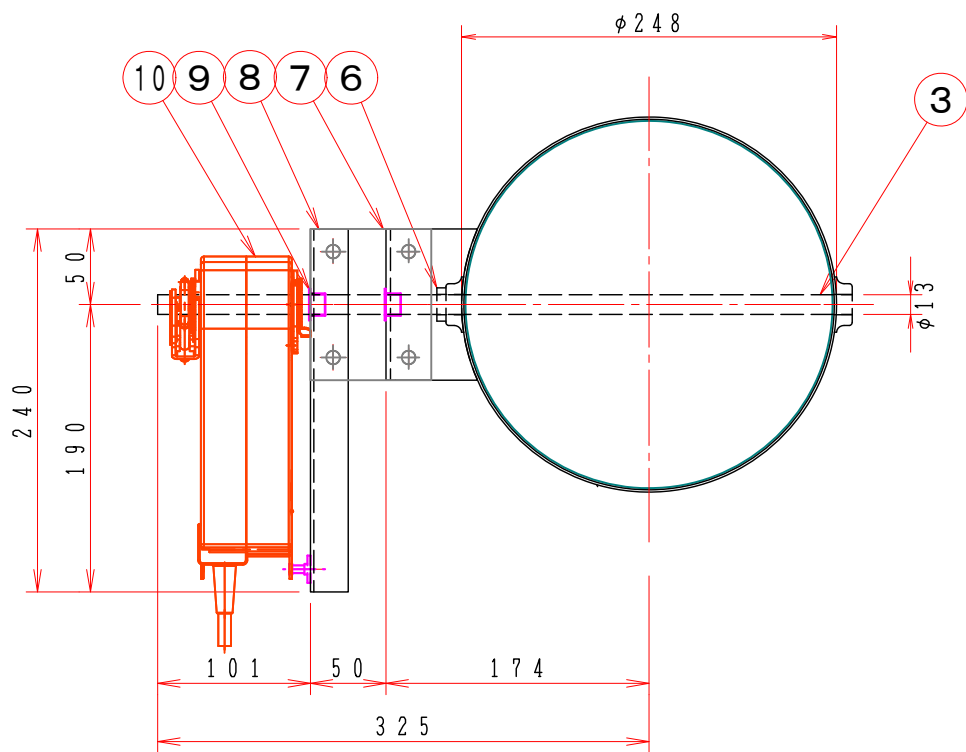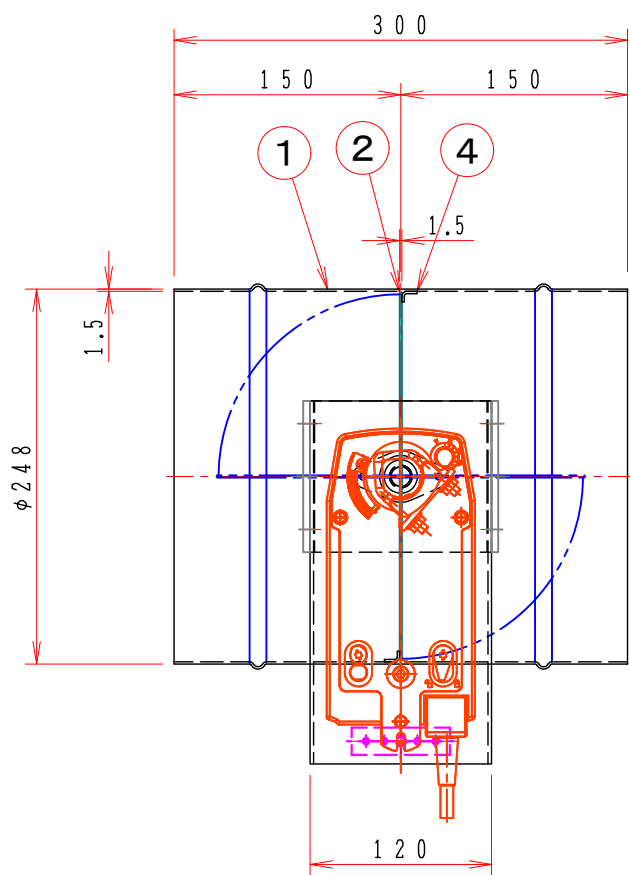

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

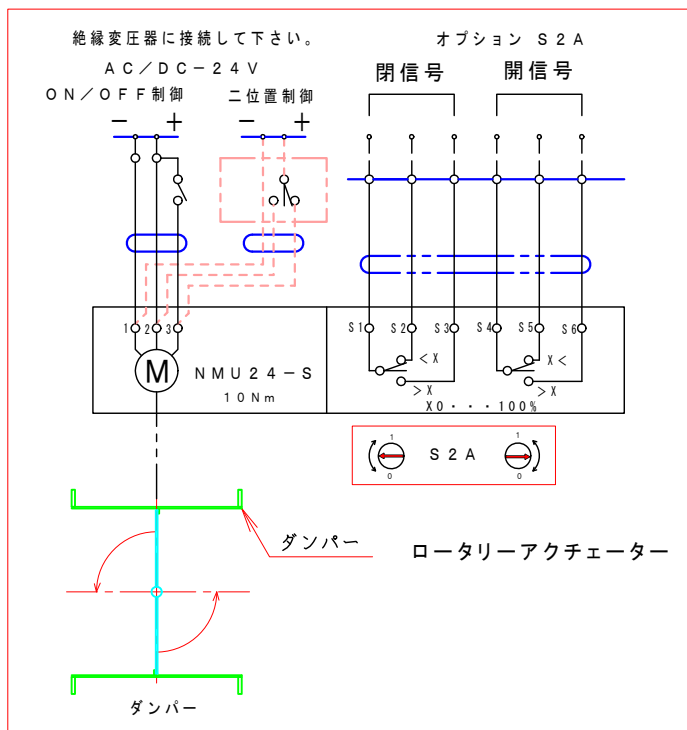

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm	BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t	
5				
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15	
3	シャフト	1	SUS304 φ13	
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t	
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 1.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称	TITIF
モーターダンパー	
EMDBR-250U	
[スプリングリターン]	
(SUS)	

EMDBR-250U

01
10

変
更
回
数
REV.MARK
01

図面番号 DRAWING NO.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda OCT. 01. 2014°

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

REVISIONS
変更

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8