


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

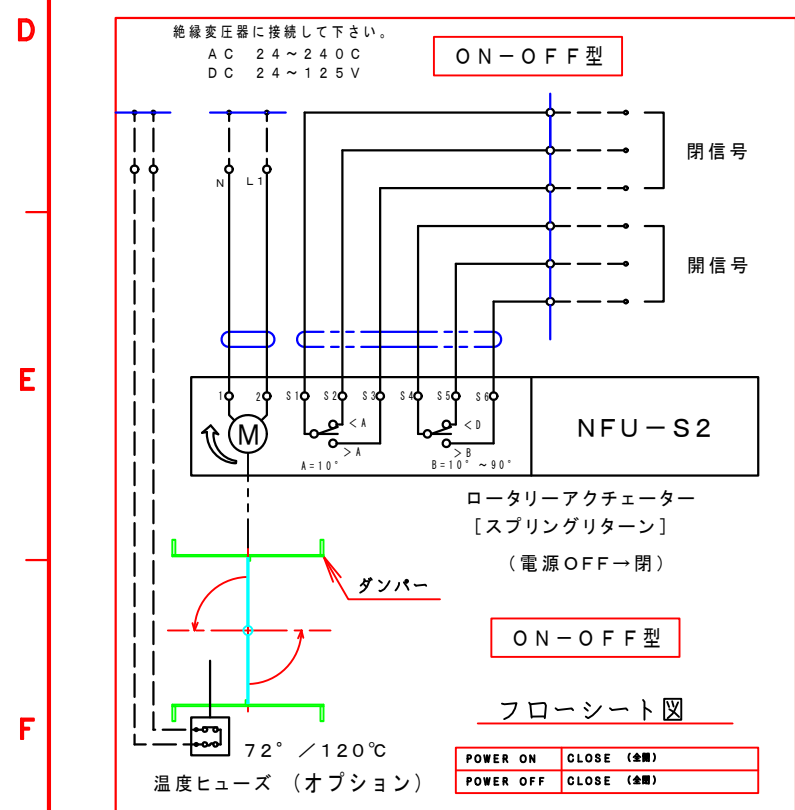

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20420CS セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-1001820H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	無給油ブッシュ	1	LFZF18-10
8	モーター取付け板	1	SPCC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20420CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t SPCC 3.2t
4	羽根当て	1	SS 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPCC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPCC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
NOV. 13. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 尺度 SCALE: 1:5 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 (APR. 26. 2016)
 単位 UNITS: mm
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
モーターダンパー (SS)
EMDBRF-400SHS
 [スプリングリターン] 耐熱型 400℃
 図面番号 DRAWING NO. **EMDBRF-400SHS**
 変更回数 REV. MARK: 01 / 10, 00