


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13	軸受	2	UFL-20112ES セラミックス	
12	耐熱カップリング	1	C-651312H	
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO	
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2	SPHC 2.3t	
6	シャフトボス	2	B20112ES セラミックス	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS 3x9	
3	シャフト	1	SDC φ12	
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t	
1	モーターダンパー	1	MD-75φ(SS) SPHC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

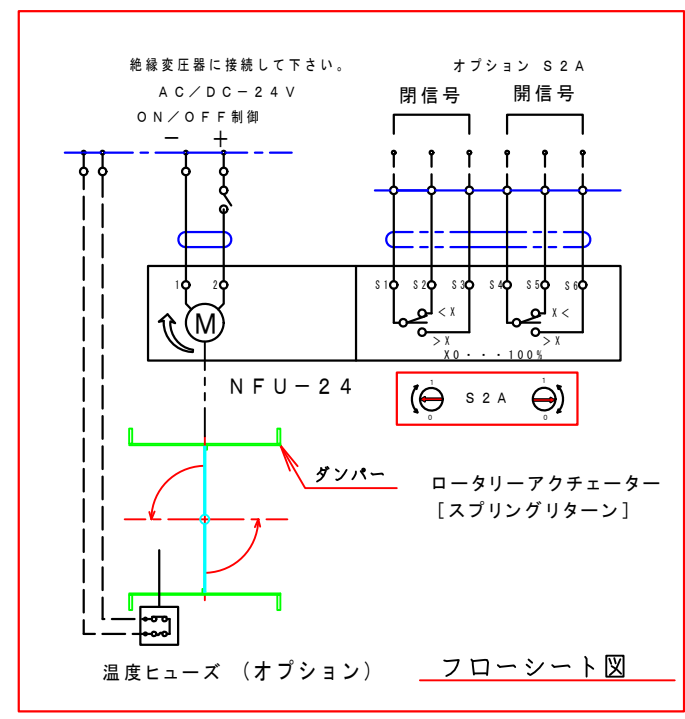

01	回数 REV. MARK
NOV. 12. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済 2. フランジ寸法変更	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田
 単位 UNITS: mm
 承認日: DEC. 18. 2008

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
自動/モーターダンパー (SS)
EMDBRF-75 SHS
 [スプリングリターン] 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EMDBRF-75 SHS

変更回数 01