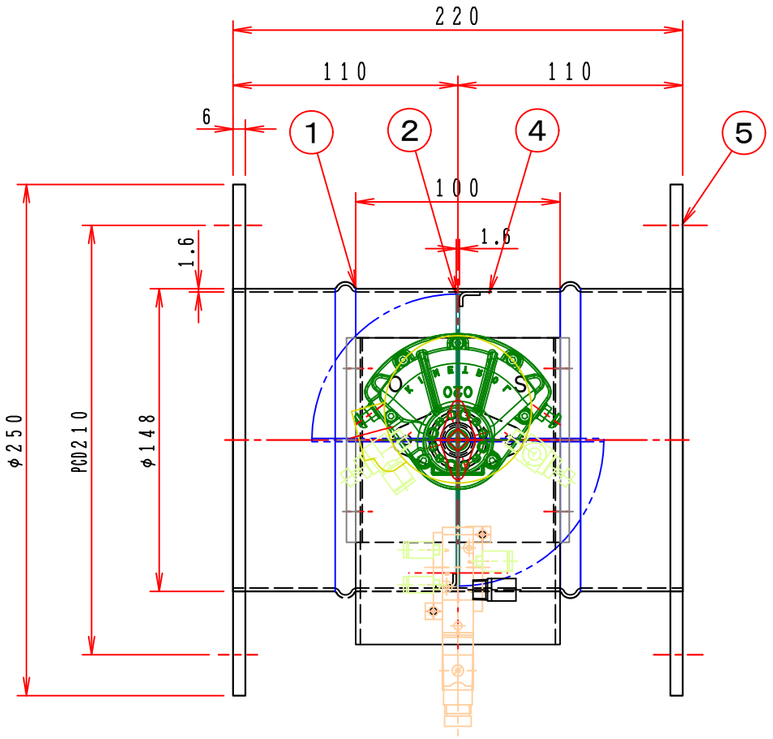

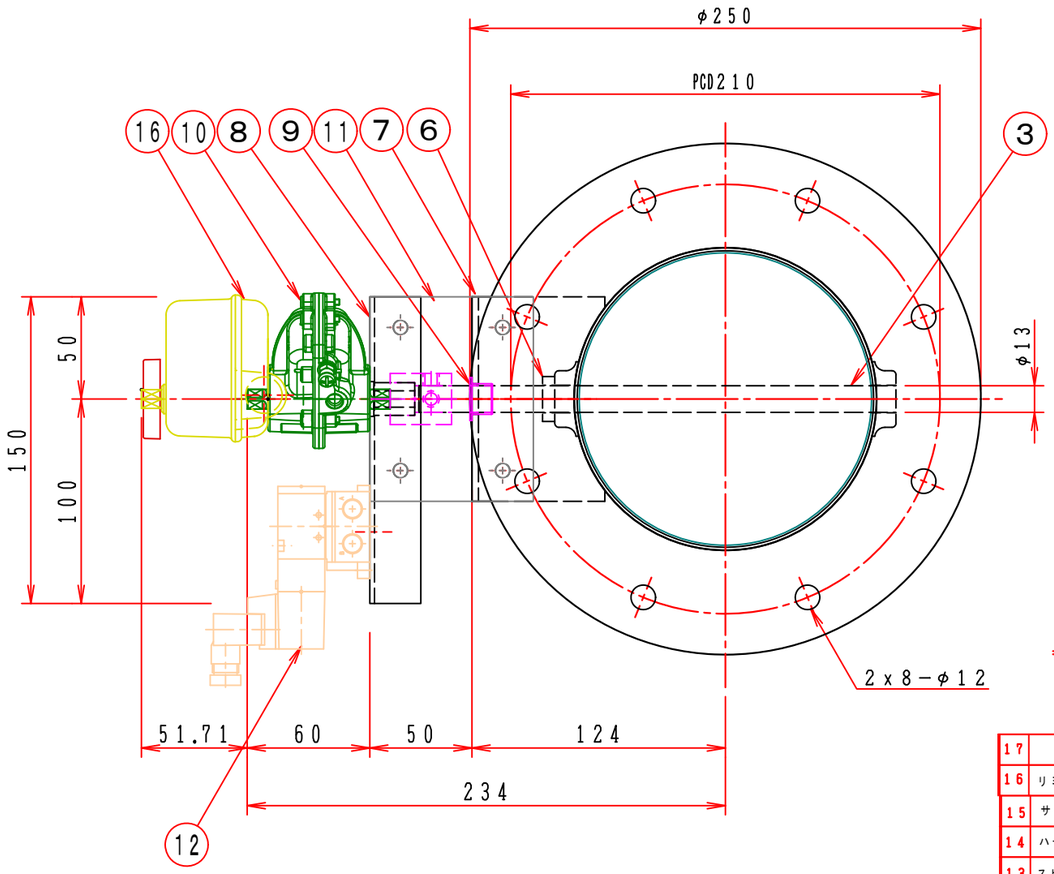

二位置制御（閉→成行）

フローシート図

［TA2−0402D−□□−□□□］

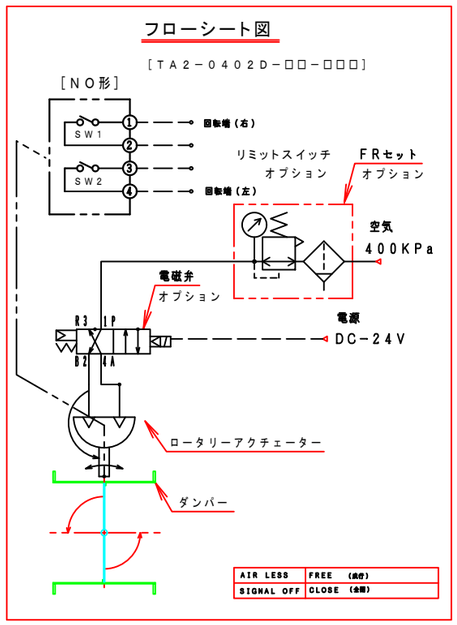

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±０．８ＫＰａ［±８０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～５０℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
17			
16	リミットスイッチ	1	024−004 （オプション） KINETROL
15	サイレンサー	1	AN103−01 （オプション） SMC
14	ハーフユニオン	3	KQ2H06−01S （オプション） SMC
13	スピドコントローラー	2	AS2201F−01−06S （オプション） SMC
12	電磁弁	1	VZ3140−5LD−01 （オプション） SMC
11	接続板	2	SS400
10	ロータリーアクチェーター	1	024−100 KINETROL
9	ドライブッシュ	1	LFZF13−10
8	駆動部取付け板	1	SPHC 2．3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3．2t
6	軸キャップ	2	SPC 1．0t
5	フランジ	1	SS400 6．0t
4	羽根当て	1	SPHC 1．6t
3	シャフト	1	SDC φ13
2	可動羽根	1	SPHC 1．6t
1	ダンパー本体	1	MD−150φ（SS） SPHC 1．6t

回数 REV．MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	FEB．27．2010		Takeda	1．修正済

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

名称 TITLE
エァー駆動ダンパー （SS）

EVDAKF−150S

EVDAKF−150S 01

変更回数 REV.MARK 01

M/# O/# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.