


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

18	サイレンサー	1	AN103-01	(オプション) SMC
17	ハーフユニオン	3	KQ2H06-01S	(オプション) SMC
16	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-06S	(オプション) SMC
15	リミットスイッチ	1	O24-004	(オプション) KINETROL
14	電磁弁	1	VZ3140-5LD-01	(オプション) SMC
13	カップリング	1	SS400	
12	耐熱カップリング	1	PC-651612H	PGX-5995
11	耐熱接続板	2	PGX-5995 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
9	軸受	2	F-20112ES	セラミックス
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t	
6	シャフトボス	2	B20215CS	セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS 3x9	
3	シャフト	1	SDC φ15	
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-250φ(SS) SPHC 2.3t	

**二位置制御 (閉→成行)**

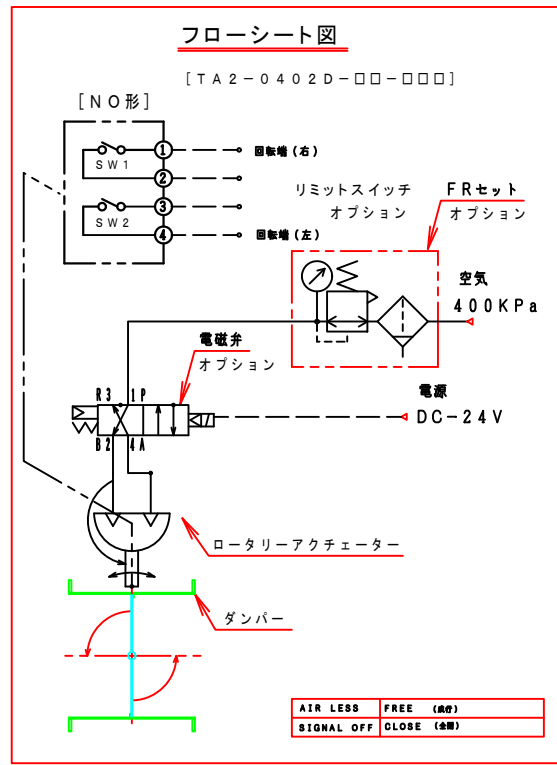

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±0.8 KPa [±8.0 mmAq] 以下 風速: 15 m/s 以下 温度: -10 ~ 400 °C 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
NOV. 12. 2009	年月日 DATE
武田猛治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: [Signature]

検図 CHECKED BY: [Signature]

設計 DESIGNED BY: [Signature]

製図 DRAWN BY: タケダ SEP. 19. 2014

単位 UNITS: [Symbol]

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF エアー駆動ダンパー (SS) 耐熱型 400°C EVD AKF-250SHS		
EVD AKF-250SHS	01	変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.