


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

18	サイレンサー	1	AN103-01	(オプション) SMC
17	ハーフユニオン	3	KQ2H06-01S	(オプション) SMC
16	スピードコントローラー	2	AS2201F-01-06S	(オプション) SMC
15	リミットスイッチ	1	O24-004	(オプション) KINETROL
14	電磁弁	1	VZ3140-5LD-01	(オプション) SMC
13	カップリング	1	SS400	
12	耐熱カップリング	1	PC-651612H	PGX-5995
11	耐熱接続板	2	PGX-5995 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
9	軸受	2	UFL-20112CS	セラミックス
8	駆動部取付板	1	SEHC 2.3t	
7	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2	B20112ES	セラミックス
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ12	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS304 2.0t	

二位置制御 (閉→成行)

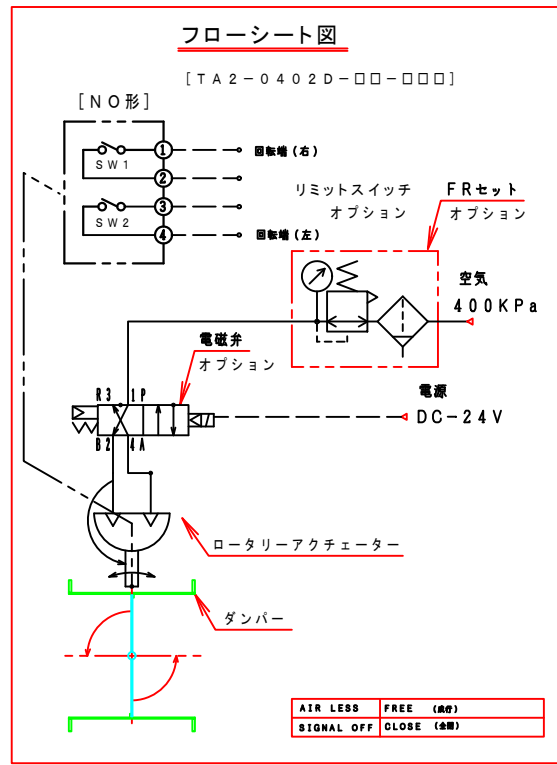

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
NOV. 10. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済 2. フランジ寸法変更	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 敏治
 単位 UNITS: mm
 尺度 SCALE: 1:3
 承認日: DEC. 18. 2008

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	TITIF エアー駆動ダンパー (SUS) 耐熱型 EVDAKF-75 SHU
図面番号 DRAWING NO.	EVDAKF-75SHU 01
変更回数 REV. MARK	01