


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図  
 [TA2-0402D-□□-□□□]

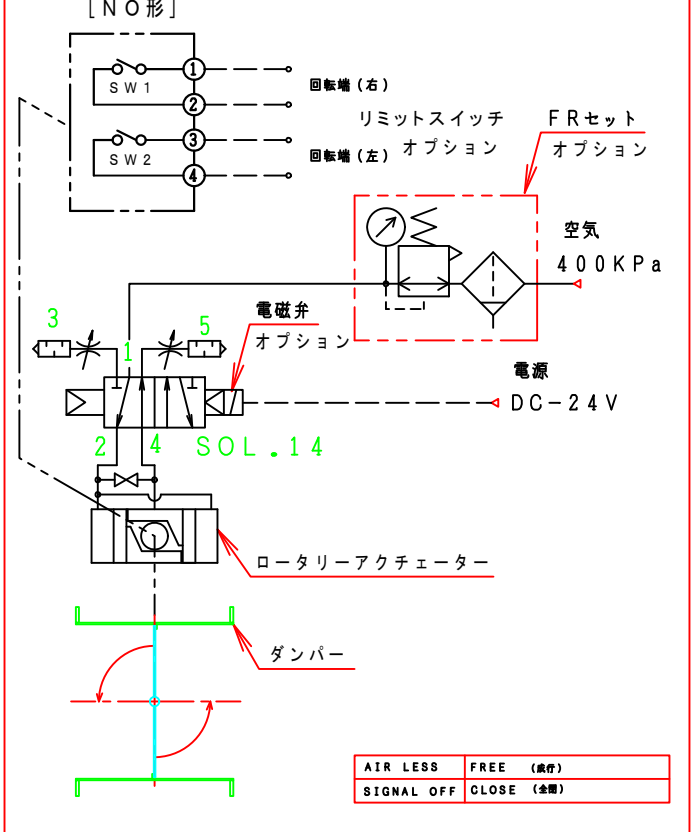

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±0.8 KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14	電磁弁、開平信号付		1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付		1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	耐熱接続板		2	PMX-573 10 t
11	耐熱カップリング		1	C-1001313L
10	ロータリーアクチュエーター		1	TA2-0402D-00 KONAN
9	無給油ブッシュ		1	LFZF13-10
8	駆動部取付け板		1	SPCC 3.2 t
7	部品取付架台		2	SPHC 3.2 t
6	軸キャップ		2	SPC 1.6 t
5	フランジ		1	SS400 6.0 t
4	羽根当て		1	SPHC 1.6 t
3	シャフト		1	SDC φ13
2	可動羽根		1	SPCC 1.6 t
1	ダンパー本体		1	MD-400φ SPCC 1.6 t

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	モーターダンパー (SS)
	耐熱型 200℃ [板金]
	EVDAOF-400EHS
図面番号 DRAWING NO.	EVDAOF-400EHS
変更回数	01