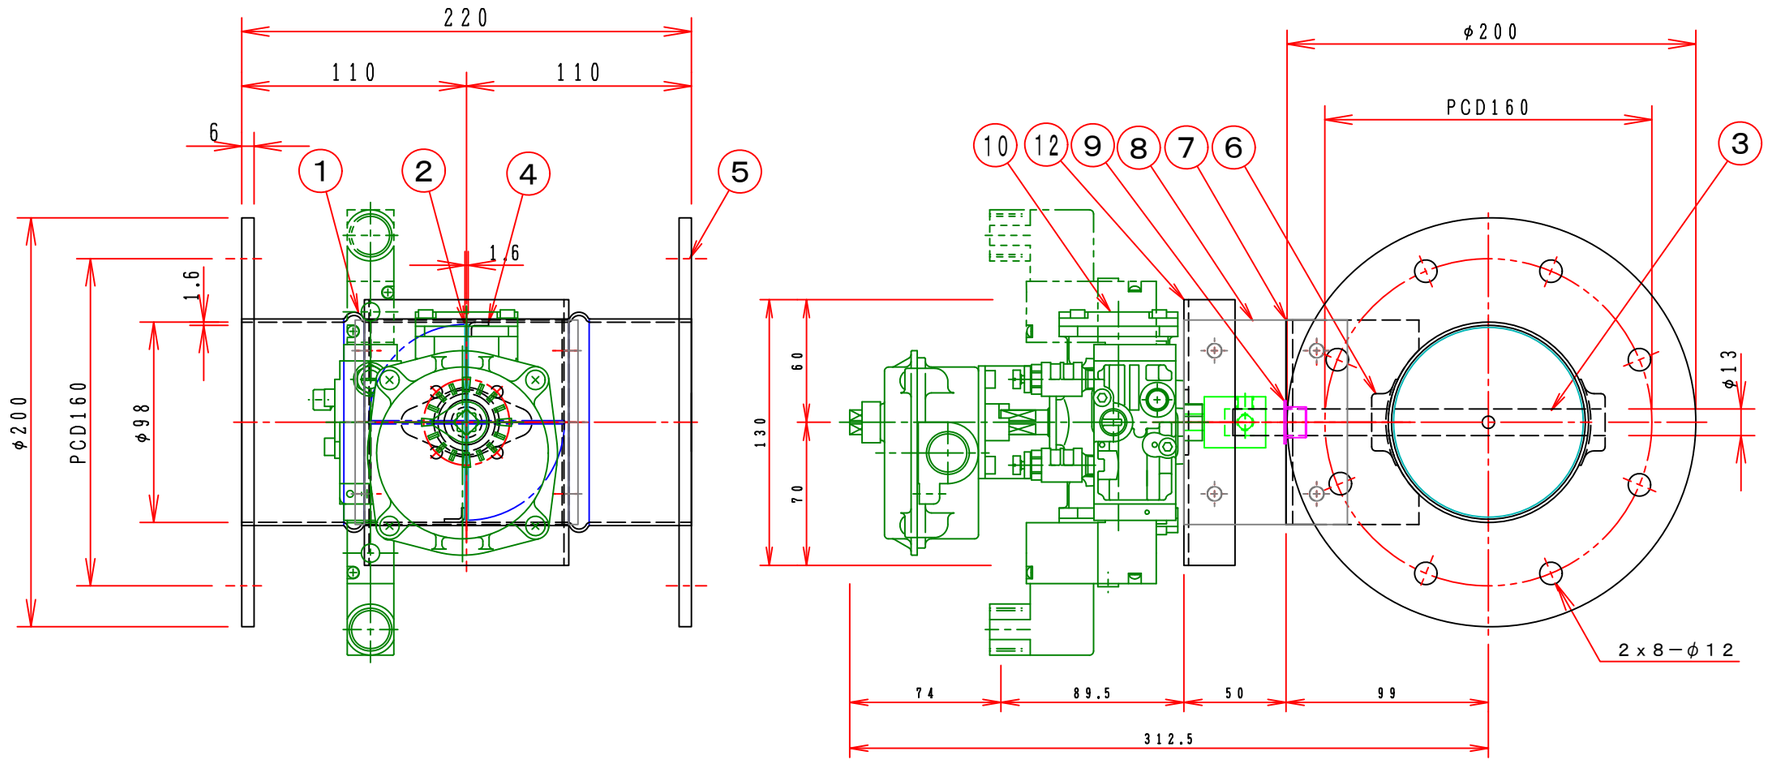

フローシート図

［TA2−0402D−□□−□□□］

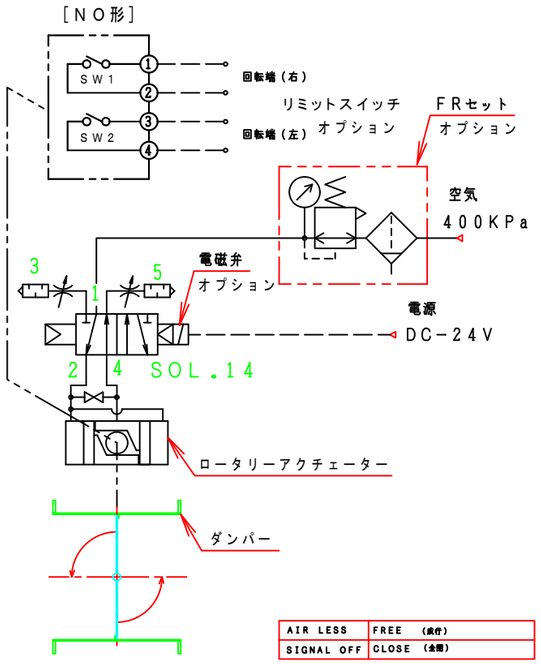

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0．8KPa［±80mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：−10〜50℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14	電磁弁、開平信号付	1	TA2−0402D−31−SN5　オプション
13	電磁弁付	1	TA2−0402D−30−SN5　オプション
12	駆動部取付け板	1	SPHC　2．3t
11	カップリング	1	A−82513　SS400
10	ロータリーアクチェーター	1	TA2−0402D−00　KONAN
9	ドライブッシュ	1	LFZF13−10
8	接続板	2	SS400　2．3t
7	部品取付架台	2	SPHC　3．2t
6	軸キャップ	2	SPC　1．0t
5	フランジ	1	SS400　6．0t
4	羽根当て	1	SPHC　1．6t
3	シャフト	1	SDC　φ13
2	可動羽根	1	SPHC　1．6t
1	ダンパー本体	1	MD−100φ（SS）　SPHC　1．6t

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	FEB. 27. 2010		Takeda	1．修正済

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

名称 TITLE

エァー駆動ダンパー

EVDAOF−100S

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EVDAOF−100S

変更回数 REV.MARK 00 01

図面番号 DRAWING NO.

工事番号 JOB No.