


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	電磁弁、開平信号付	1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	駆動部取付板	2	SEHC 2.3 t
11	カップリング	1	A-82513 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00 KONAN
9	ドライブプッシュ	1	LFZF13-10
8	接続板	2	SS400 4.5 t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2 t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0 t
5	フランジ	1	SS400 6.0 t
4	羽根当て	1	SPHC 1.6 t
3	シャフト	1	SDC φ13
2	可動羽根	1	SPHC 1.6 t
1	ダンパー本体	1	MD-125φ(SS) SPHC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
エアー駆動ダンパー (SS)
EVDAOF-125S
EVDAOF-125S <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">01</span>
図面番号 DRAWING NO.

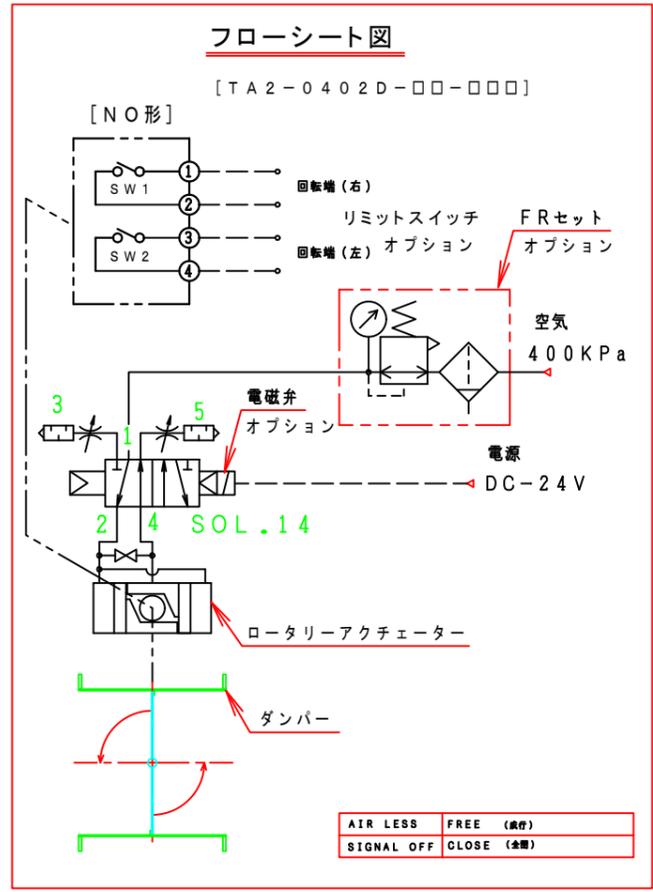

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±0.8 KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 2006.05.10

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更 REV. MARK  
 回数 00