


## 製品仕様書

<b>形 式</b> EGPAF-125A-EHS	高静圧型・自動ダンパー 空圧式・ロータリーアクチュエーター	<b>材 質</b> SS
------------------------------	----------------------------------	------------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SS400	4.5t	11	軸受取付架台	SS400	9.0t
2	羽根	SS400	4.5t	12	駆動部取付板	SS400	4.5t
3	羽根当て	SS400	6x9	13			
4	シャフト	SS400	φ15	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 16t	15			
6	スタンピングボックス	SS400	EGS-15XS	16			
7	グラッドパッキン	SS400	#6315x3T Pillar	17			
8	軸受	SS400	UFL-20215XS	18			
9	カップリング	PMX-573	C-11015-LG	19			
10	接続板	PMX-573	10t	20			

### 外形図

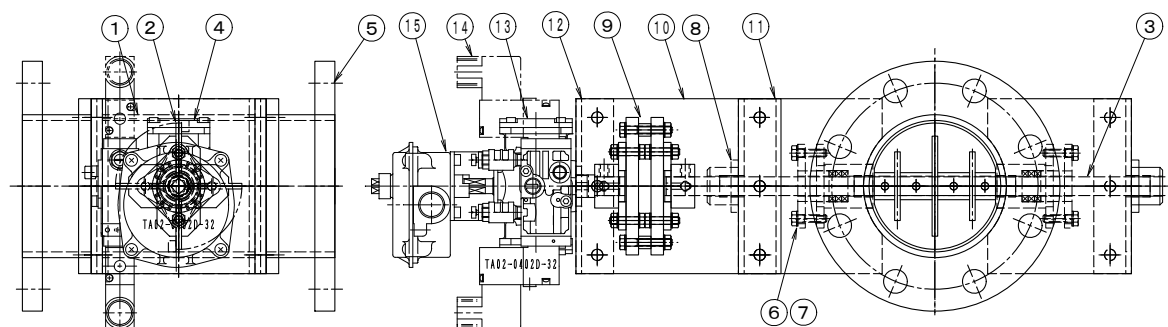

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	TA2-063D-00/TA2-IN	
14	電磁弁	TA2-063D-30-□□□	オプション
15	スピードコントローラー	TA2-063D-35	オプション
	リミットスイッチ箱	TA2-063D-34	オプション
	FRユニット	TA2-063D-31-□□□	オプション
	防爆電磁弁	TA2-063D-36-□□□	オプション
	スプリング・リターン	TA2-063D-□-00/TA2-IN	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 -10℃~200℃