


## 製品仕様書

<b>形 式</b> EGPARF-80A-EHS	高静圧型・自動ダンパー [スプリングリターン] 空圧式・ロータリーアクチュエーター	<b>材 質</b> SS
------------------------------	--	------------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SS400	4. 2t	11	軸受取付架台	SS400	9. 0t
2	羽根	SS400	4. 5t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SS400	6x9	13	手動ハンドル	FC250	BVG-02A
4	シャフト	SS400	φ 15	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 16t	15			
6	スタフイングボックス	SS400	EGS-15XS	16			
7	グラッドパッキン	SS400	#6315x3T Pillar	17			
8	軸受	SS400	UFL-20215XS	18			
9	カップリング	PMX-573	C-11015-LG	19			
10	接続板	PMX-573	10t	20			

### 外形図

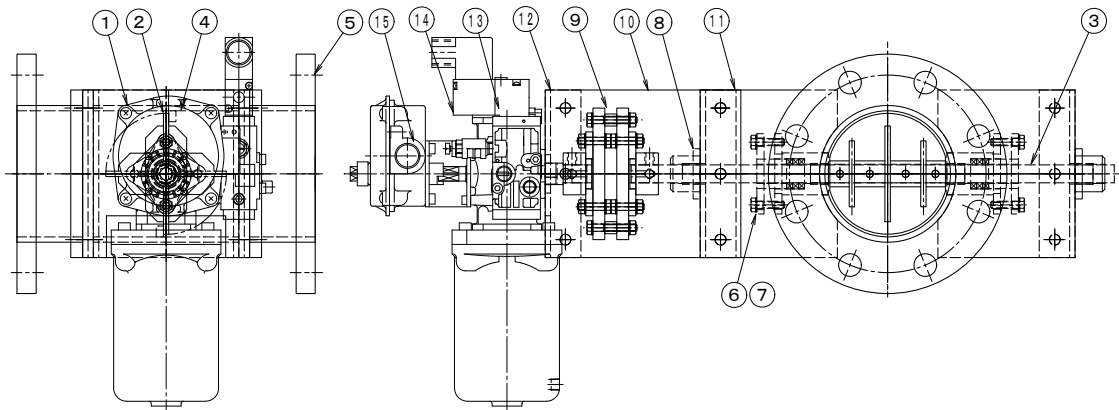

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	TA2-050R-00/TA2-IN	
14	電磁弁	TA2-050R-00-30-□□□	オプション
15	リミットスイッチ箱	TA2-050R-35	オプション
	スピードコントローラー	TA2-050R-34	オプション
	FRユニット	TA2-050R-31-□□□	オプション
	防爆電磁弁	TA2-050R-36-□□□	オプション
	手動ハンドル	TA2-050R-□-00/TA2-IN	オプション
	接続口	Rc-1/4	

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 -10℃~200℃