


製品仕様書

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| 形 式 EGPARF-80A-EHU | 高静圧型・自動ダンパー [スプリングリターン] 空圧式・ロータリーアクチュエーター | 材 質 SUS |
|------------------------------|--|-------------------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|------------|---------|-----------------|----|--------|--------|---------|
| 1 | 本体(ケーシング) | SUS304 | 4. 0t | 11 | 軸受取付架台 | SUS304 | 8. 0t |
| 2 | 羽根 | SUS30 | 4. 0t | 12 | 駆動部取付板 | SS400 | 4. 5t |
| 3 | 羽根当て | SUS304 | 6x10 | 13 | 手動ハンドル | FC250 | BVG-02A |
| 4 | シャフト | SUS304 | φ 15 | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SUS304 | JIS-5K 14t | 15 | | | |
| 6 | スタンピングボックス | SUS304 | EGS-15XU | 16 | | | |
| 7 | グランドパッキン | | #6315x3T Pillar | 17 | | | |
| 8 | 軸受 | SS400 | UFL-20215XS | 18 | | | |
| 9 | カップリング | PMX-573 | C-11015-LG | 19 | | | |
| 10 | 接続板 | PMX-573 | 10t | 20 | | | |

外形図

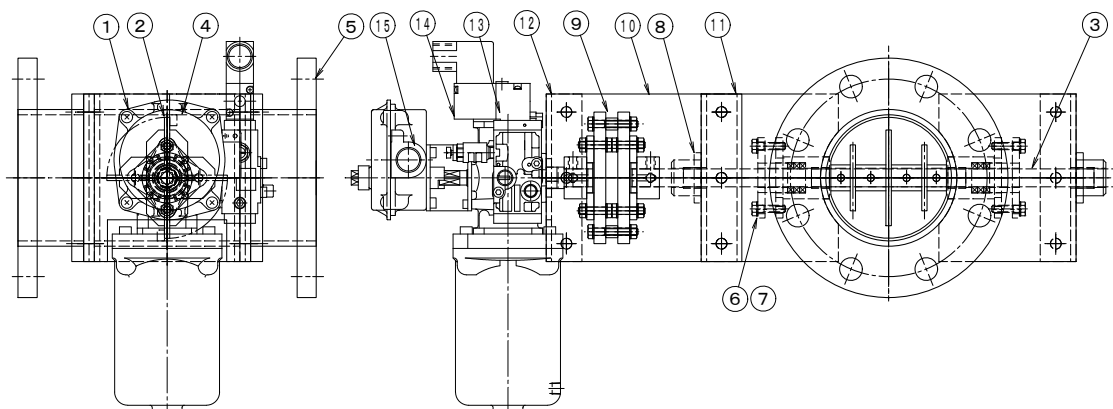

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|---------------|----------------------|-------|
| 13 | ロータリーアクチュエーター | TA2-050R-00/TA2-IN | |
| 14 | 電磁弁 | TA2-050R-00-30-□□□ | オプション |
| 15 | リミットスイッチ箱 | TA2-050R-35 | オプション |
| | スピードコントローラー | TA2-050R-34 | オプション |
| | FRユニット | TA2-050R-31-□□□ | オプション |
| | 防爆電磁弁 | TA2-050R-36-□□□ | オプション |
| | 手動ハンドル | TA2-050R-□-00/TA2-IN | オプション |
| | 接続口 | Rc-1/4 | |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10℃~200℃