


## 製品仕様書

|                               |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| <b>形 式</b><br>EGPARF-125A-SHS | 高静圧型・自動ダンパー [スプリングリターン]<br>空圧式・ロータリーアクチュエーター | <b>材 質</b><br>SS |
|-------------------------------|--|------------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質      | 仕 様             | No | 部品名称   | 材質    | 仕 様   |
|----|-----------|---------|-----------------|----|--------|-------|-------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SS400   | 4. 5t           | 11 | 軸受取付架台 | SS400 | 9. 0t |
| 2  | 羽根        | SS400   | 4. 5t           | 12 | 駆動部取付板 | SS400 | 4. 5t |
| 3  | 羽根当て      | SS400   | 6x9             | 13 |        |       |       |
| 4  | シャフト      | SS400   | φ 15            | 14 |        |       |       |
| 5  | フランジ      | SS400   | JIS-5K 16t      | 15 |        |       |       |
| 6  | スタンプボックス  | SS400   | EGS-15XS        | 16 |        |       |       |
| 7  | グラッドパッキン  | SS400   | #6315x3T Pillar | 17 |        |       |       |
| 8  | 軸受        | SS400   | UFL-20215CS     | 18 |        |       |       |
| 9  | カップリング    | PGX-595 | C-11015-LG      | 19 |        |       |       |
| 10 | 接続板       | PGX-595 | 10t             | 20 |        |       |       |

### 外形図

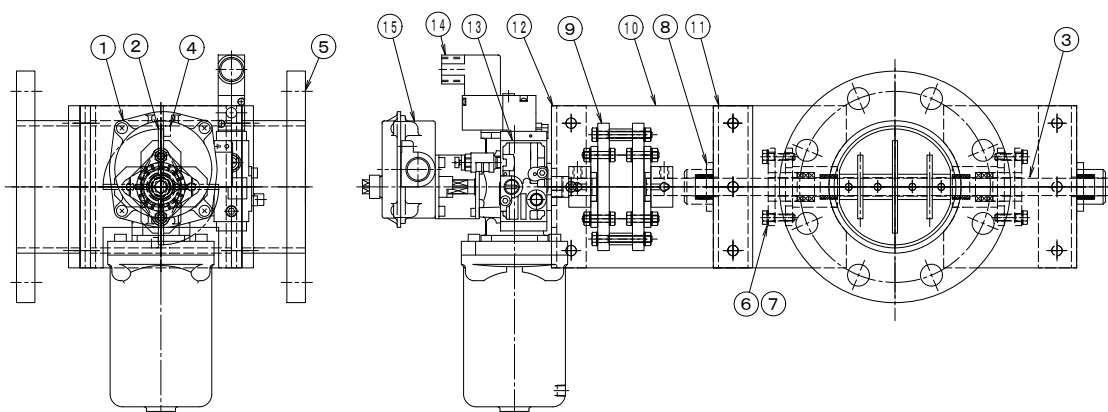

### 駆動部仕様

| No | 部品名称          | 形式・仕様                | 備 考   |
|----|---------------|----------------------|-------|
| 13 | ロータリーアクチュエーター | TA2-050R-00/TA2-IN   |       |
| 14 | 電磁弁           | TA2-050R-00-30-□□□   | オプション |
| 15 | リミットスイッチ箱     | TA2-050R-35          | オプション |
|    | スピードコントローラー   | TA2-050R-34          | オプション |
|    | FRユニット        | TA2-050R-31-□□□      | オプション |
|    | 防爆電磁弁         | TA2-050R-36-□□□      | オプション |
|    | 手動ハンドル        | TA2-050R-□-00/TA2-IN | オプション |
|    | 接続口           | Rc-1/4               |       |

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 -10℃~400℃