


## 製品仕様書

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>形 式</b><br>EGPARF-200A-SHU | 高静圧型・自動ダンパー [スプリングリターン]<br>空圧式・ロータリーアクチュエーター | <b>材 質</b><br>SUS |
|-------------------------------|--|-------------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質      | 仕 様         | No | 部品名称 | 材質      | 仕 様 |
|----|-----------|---------|-------------|----|------|---------|-----|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304  | 5. 0t       | 11 | 接続板  | PMX-573 | 10t |
| 2  | 羽根        | SUS30   | 5. 0t       | 12 |      |         |     |
| 3  | 羽根当て      | SUS304  | 6x10        | 13 |      |         |     |
| 4  | シャフト      | SUS304  | φ 15        | 14 |      |         |     |
| 5  | フランジ      | SUS304  | JIS-5K 18t  | 15 |      |         |     |
| 6  | スタンプボックス  | SUS304  | EGS-15CU    | 16 |      |         |     |
| 7  | 軸受        | SS400   | UFL-20215CS | 17 |      |         |     |
| 8  | カップリング    | PGX-595 | C-11015-LG  | 18 |      |         |     |
| 9  | 軸受取付架台    | SUS304  | 8. 0t       | 19 |      |         |     |
| 10 | 駆動部取付板    | SS400   | 4. 5t       | 20 |      |         |     |

### 外形図

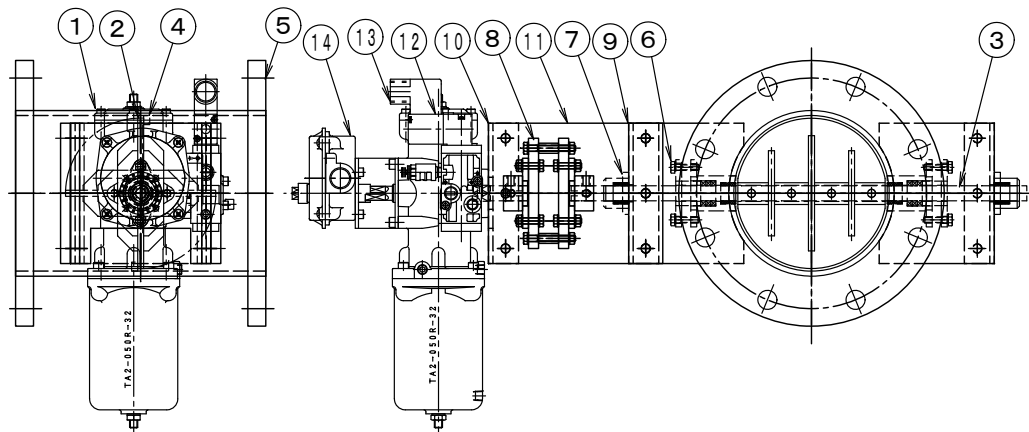

### 駆動部仕様

| No | 部品名称          | 形式・仕様              | 備 考   |
|----|---------------|--------------------|-------|
| 12 | ロータリーアクチュエーター | TA2-080R-00/TA2-IN |       |
| 13 | 電磁弁           | TA2-080R-30-□□□    | オプション |
| 14 | リミットスイッチ箱     | TA2-080R-35        | オプション |
|    | スピードコントローラー   | TA2-080R-34        | オプション |
|    | FRユニット        | TA2-080R-31-□□□    | オプション |
|    | 防爆電磁弁         | TA2-080R-36-□□□    | オプション |
|    | 手動ハンドル        | TA2-080R-□□        | オプション |
|    | 接続口           | Rc-1/4             |       |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10℃~400℃