


## 製品仕様書

|                             |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>形式</b><br>EGPMF-400A-EHS | 高静圧型・電動ダンパー<br>電動型 ロータリーアクチュエーター | <b>材質</b><br>SS |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称       | 材質      | 仕様            | No | 部品名称   | 材質    | 仕様     |
|----|------------|---------|---------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | 本体(ケーシング)  | SS400   | 7.9t          | 11 | 軸受取付架台 | SS400 | 9.0t   |
| 2  | 羽根         | SS400   | 9.0t          | 12 | 駆動部取付板 | SS400 | 4.5t   |
| 3  | 羽根当て       | SS400   | 6x15          | 13 | 手動ハンドル | FC250 | BVG-1H |
| 4  | シャフト       | SS400   | φ25           | 14 |        |       |        |
| 5  | フランジ       | SS400   | JIS-5K 24t    | 15 |        |       |        |
| 6  | シャフトボス     | SS400   | EGS-25XS      | 16 |        |       |        |
| 7  | スタフイングボックス | SS400   | グラントパッキン#6315 | 17 |        |       |        |
| 8  | 軸受         | SS400   | UFL-20525XS   | 18 |        |       |        |
| 9  | カップリング     | PMX-573 | C-15025-LG    | 19 |        |       |        |
| 10 | 接続板        | PMX-573 | 10t           | 20 |        |       |        |

### 外形図

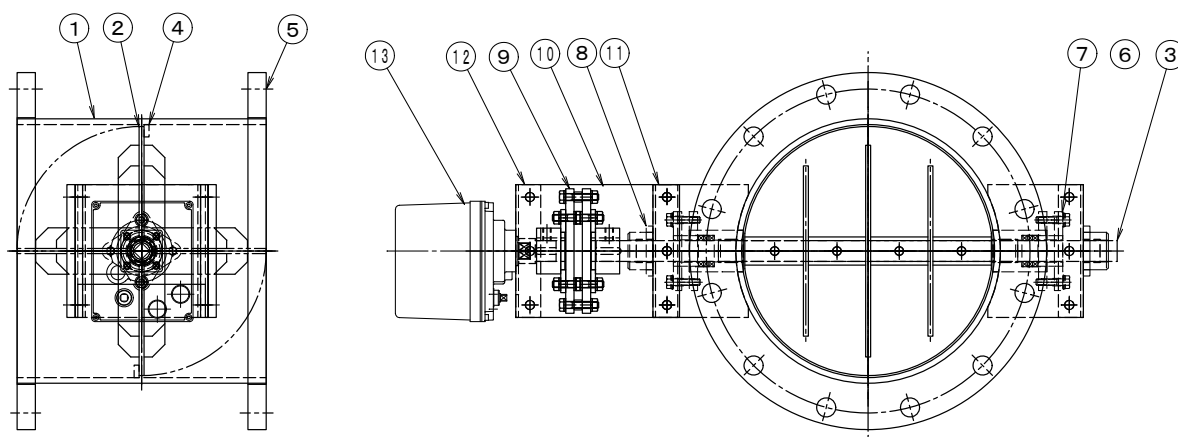

### 駆動部仕様

| No    | 部品名称                       | 形式・仕様  | 備考           |
|-------|----------------------------|--|--------------|
| 13    | ダンパー・モーター                  | AE1-06K [ON-OFF] AC-100/200V<br>AE2-06K [ON-OFF] DC-24V<br>AEX-06K [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション |              |
|       | 接続ケーブル                     |  |              |
| 電源電圧  | : DC-24V/AC-100/200V       | 分解能  | : 0.2%以下     |
| 定格負荷  | : 350VA                    | 使用温度   | : -20°C~55°C |
| トルク   | : 600 Nm                   | 電氣的寿命  |              |
| 開度スパン | :                          | 機械的寿命  |              |
| 開閉時間  | : 30/25秒 (50/60Hz)         |  |              |
| 入力信号  | : ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)] |  |              |
| 開度信号  | :                          |  |              |

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 50KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度 : -10~200°C