


## 製品仕様書

<b>形式</b> EGPMF-200A-SHU	高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター	<b>材質</b> SUS
-----------------------------	----------------------------------	------------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SUS304	5. 0t	11	接続板	PGX-595	10t
2	羽根	SUS30	5. 0t	12			
3	羽根当て	SUS304	6x10	13			
4	シャフト	SUS304	φ 15	14			
5	フランジ	SUS304	JIS-5K 18t	15			
6	スタンプボックス	SUS304	EGS-15CU	16			
7	軸受	SS400	UFL-20215CS	17			
8	カップリング	PGX-595	C-11015-LG	18			
9	軸受取付架台	SUS304	8. 0t	19			
10	駆動部取付板	SS400	4. 5t	20			

### 外形図

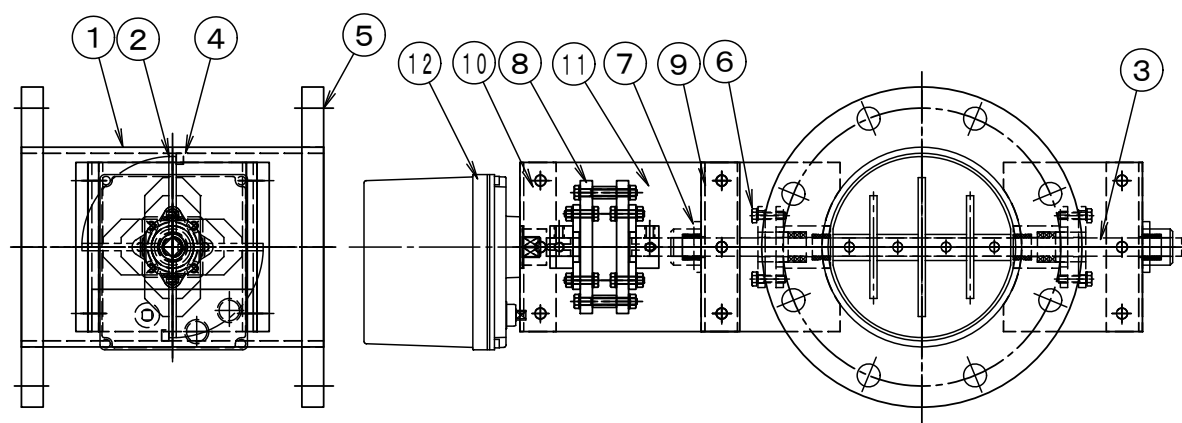

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
13	ダンパー・モーター	AE1-600 [ON-OFF] AC-100/200V AE2-600 [ON-OFF] DC-24V AEX-700 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
	接続ケーブル		
電源電圧	: DC-24V/AC-100/200V	分解能	: 0.2%以下
定格負荷	: 60VA	使用温度	: -20°C~55°C
トルク	: 60 (70)Nm	電氣的寿命	
開度スパン	:	機械的寿命	
開閉時間	: 15/12秒 (50/60Hz)		
入力信号	: ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)]		
開度信号	:		* ( )内 AEX-700を表す。

#### ●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 50KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 : -10~400°C