


## 製品仕様書

<b>形 式</b> EHDALF-φ175~φ250 U	自動ダンパー [ダクトサイズ] 耐熱 常温 空気圧式/ロータリーアクチュエーター [軸受無]	<b>材 質</b> SUS
----------------------------------	---	-------------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11	駆動部取付板ム	SS400	3. 2t
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	アダプター	SS41	φ 15
3	軸	SUS304	φ 15	13			
4	羽根受け	SUS304	FB10 x 3. 0t	14			
5	フランジ	SUS304	10t	15			
6	シャフトボス	SUS304	B-20215BB	16			
7	ドライブッシュ	SPCC	LFZF15-10	17			
8				18			
9	取付架台	SUS304	3. 0t	19			
10	接続板	SS400	Pt=6. 0t	20			

### 外径図

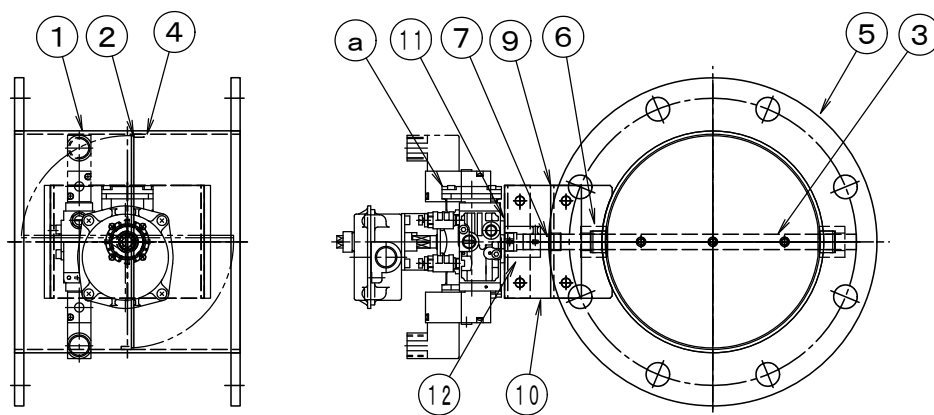

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ロータリーアクチュエーター	TA2-0402D-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-0402D-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-0402D-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-0402D-34	オプション
e	FRユニット	TA2-0402D-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-0402D-36-□□□	オプション
g	スプリング・リターン	TA2-0402R-□-00/TA2-IN	オプション
h	手動ハンドル	TA2-0402D-□□	オプション
j	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 2. 0 KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10℃~60℃