

製品仕様書

形 式
EHDARLF- ϕ 300~ ϕ 450-EHU


自動ダンパー [ダクトサイズ] 耐熱型 200°C
空気圧式／スプリングリターン [軸受無]

材 質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3.0t	11	駆動部取付板ム	SS400	3.2t
2	羽根	SUS304	3.0t	12	アダプター	SS41	ϕ 20
3	軸	SUS304	ϕ 20	13			
4	羽根受け	SUS304	FB10 x 3.0t	14			
5	フランジ	SUS304	12t	15			
6	シャフトボス	SUS304	B-20420BB	16			
7	ドライフッシュ	SPCC	LFZF20-10	17			
8	耐熱カッピング	PMX-573	C-1002020L	18			
9	取付架台	SUS304	3.0t	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

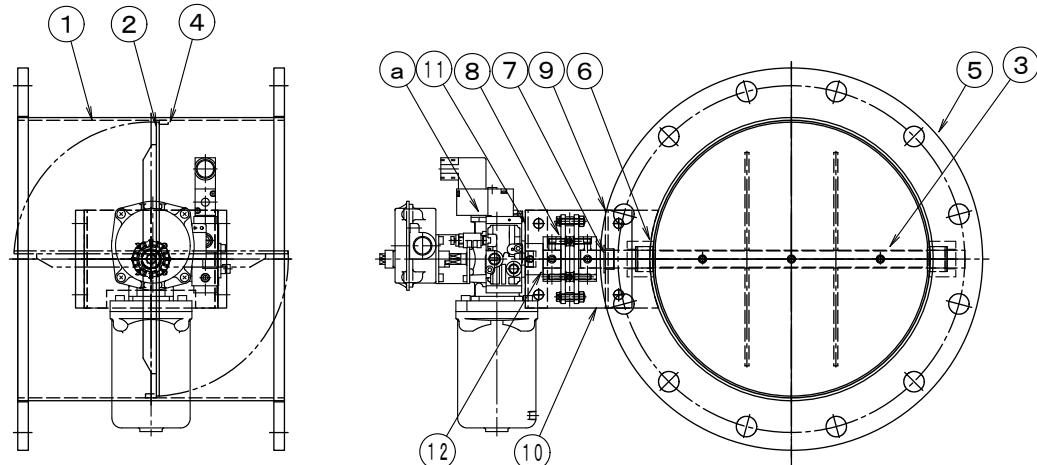

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ロータリーアクチューター	TA2-050R-00/TA2-IN	
b	電磁弁	TA2-050R-00-30-□□□	オプション
c	スピードコントローラー	TA2-050R-35	オプション
d	リミットスイッチ箱	TA2-050R-34	オプション
e	FRユニット	TA2-050R-31-□□□	オプション
f	防爆電磁弁	TA2-050R-36-□□□	オプション
g	手動ハンドル	TA2-050R-□□	オプション
h	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 2.0 KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10°C~200°C