

製品仕様書

形 式
EBDWLF- ϕ 300~ ϕ 450 U


バタフライ・ダンパー 耐熱 200°C
ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受無] ダクトサイズ

材 質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3.0t	11	ハンドル取付金具	SS400	3.2t
2	羽根	SUS304	3.0t	12			
3	軸	SUS304	ϕ 20	13			
4	羽根受け	SUS304	FB9x3.2t	14			
5	フランジ	SUS304	12t	15			
6	シャフトブッシュ	SUS304	B20420BB	16			
7	軸受取付台	SUS304	3.0t	17			
8	耐熱カッピング	PMX-573	C-1002020L	18			
9	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF20-10	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

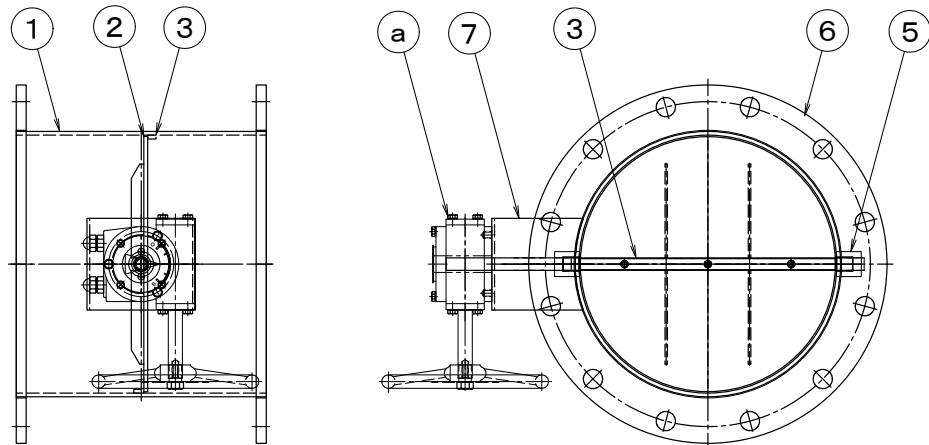

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	BVG-01A 10回転/90°	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2.0KPa
3. 耐熱温度 -10°C~200°C
- 4.