


製品仕様書

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 形 式 EHDMLF-φ175~φ250 EHU | モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式 [軸受無] ダクトサイズ | 材 質 SUS |
|------------------------------------|--|-------------------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|---------|------------|----|------|----|-----|
| 1 | 本体(ケーシング) | SUS304 | 3. 0t | 11 | | | |
| 2 | 羽根 | SUS304 | 2. 0t | 12 | | | |
| 3 | 軸 | SUS304 | φ 15 | 13 | | | |
| 4 | 羽根当て | SUS304 | FB10x3. 0t | 14 | | | |
| 5 | シャフトブッシュ | SUS304 | B20115BB | 15 | | | |
| 6 | フランジ | SUS304 | 10t | 16 | | | |
| 7 | 基板取付台 | SUS304 | 3. 0t | 17 | | | |
| 8 | 耐熱板 | PMX-573 | 10t | 18 | | | |
| 9 | 耐熱継手 | PMX-573 | C-801515L | 19 | | | |
| 10 | アダプター | SS41 | φ 15 | 20 | | | |

外径図

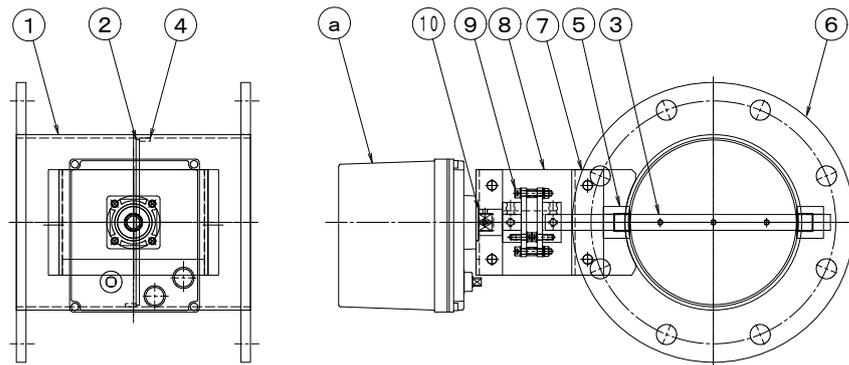

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|-----------|--|-----|
| a | ダンパー・モーター | AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション | |
| b | 接続ケーブル | | |

電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V
 定 格 負 荷 : 60VA (比例制御: 13VA)
 ト ル ク : 36Nm
 開 度 スパン : 45~90°
 開 閉 時 間 : 6. 0/7. 2秒 (50/60Hz)
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
 開 度 信 号 :

分 解 能 : 0. 2%
 使 用 温 度 : -10℃~50℃
 電 氣 的 寿 命 : 10万回
 機 械 的 寿 命 : 10万回

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2. 0 KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10℃~200℃